Artikel-Nr.: 1030076



# Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage innen

### **Funktionsbeschreibung**

- Korridormelder (PIR), mit Kabel und WAGO WINSTA Steckern, Kabellänge  $0.9~\mathrm{m}$
- Rechteckiger Erfassungsbereich 360°, 28 x 5 m (140 m $^{2}$ ) bei 3 m Montagehöhe
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung
- Anschlussmöglichkeit für Taster zur manuellen Schaltung
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
- Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Mischlichtmessung)
- Teach-in Funktion, Impulsfunktion, Testfunktion, Treppenlichtfunktion
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Einstellung per Fernbedienung/APP oder Potenziometer
- Einschränkung des Erfassungsbereichs mit Abdeckclips




### Technische Daten

	LUXA 103 S360-100-28 WIN
Frequenz	50 Hz
Stand-by Leistung	ca.
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht
Montageart	Deckenmontage
Einstellbereich Helligkeit	5 lx
Erfassungswinkel	360°
Glüh-/Halogenlampenlast	2300 W
Einschaltstrom	max. 500 A / 200 μs
LED-Lampe 2-8 W	400 W
·	

	LUXA 103 S360-100-28 WIN
LED-Lampe > 8 W	400 W
Lampenarten	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Erfassungsbereich quer gehend	140 m² (28,0 x 5 m)
Erfassungsbereich	Rechteckig
Fernbedienbar	✓
Umgebungstemperatur	55°C
Schutzart	IP 54 (im eingebauten Zustand)

#### Anschlussbilder

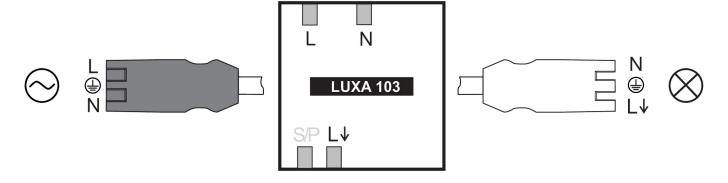


Artikel-Nr.: 1030076



### Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C


Montagehöhe (A)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)
2,5 m	140 m²   28 m x 5 m	70 m²   14 m x 5 m
3 m	140 m²   28 m x 5 m	70 m²   14 m x 5 m
3,5 m	104 m²   26 m x 4 m	60 m²   12 m x 5 m

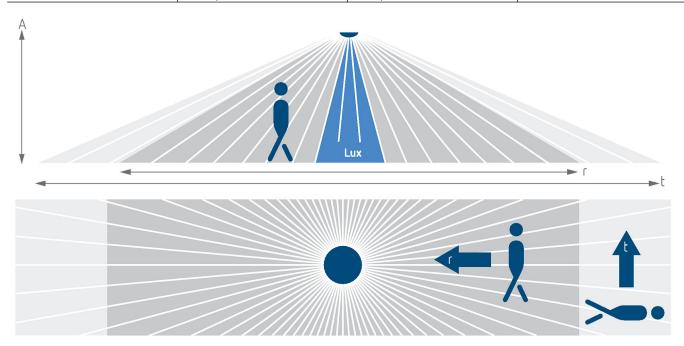


Artikel-Nr.: 1030076



#### Maßbilder



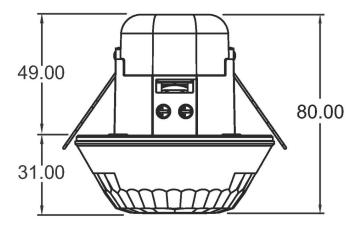

Cut-out Ø 60 mm

Artikel-Nr.: 1030076



### Zubehör

theSenda P Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S Artikel-Nr.: 9070911



theSenda B Artikel-Nr.: 9070985



Adapterset Schweiz Artikel-Nr.: 9070842

