

Kleiner, größer, sensibler  
Bewegungs- und  
Präsenzmelder thePiccola



# Minimale Maße für maximale Lichtsteuerung

Gerade einmal **45 Millimeter** misst der neue **Mini-Melder thePiccola** von Theben. Schlicht und elegant schmiegt er sich an die Decken von Abstellräumen, Toiletten und kurzen Durchgangsbereichen. So fällt er kaum auf. Auffällig sind in jedem Fall seine Leistungsmerkmale: thePiccola schaltet das Licht **helligkeits- und präsenzabhängig** ein.

Dabei überzeugt er mit einer ganzen Reihe Funktionalitäten, die Sie aus dem Hause Theben gewohnt sind: schnelle und einfache Montage dank Federklemmen, Einstellmöglichkeiten, wahlweise direkt am Sensorkopf oder auch bequem vom Boden aus per Fernbedienung (nur thePiccola P). **Test-, Teach-In- und Impulsfunktion** runden das Paket ab.

Dank seiner Hochleistungsrelais **mit Wolfram-Vorlaufkontakt** sind die hohen Einschaltströme der LEDs kein Thema für thePiccola.



## Schönes Detail

thePiccola ist als Bewegungs- oder als Präsenzmelder erhältlich. Beide Meldertypen sehen optisch gleich aus: So ist eine einheitliche Optik in allen Räumen und Gebäudebereichen gewährleistet.



# Hidden Champion

## Bewegungs- & Präsenzmelder thePiccola


Beim Blick hinter die Kulissen wird klar: Bei thePiccola gehen Sensorkopf und Leistungsteil getrennte Wege. So entsteht ein kleiner Sensorkopf mit gerade einmal 45 mm Durchmesser. Das Leistungsteil lässt sich in der Hohldecke verstauen.



Originalgröße



### Bewegungsmelder thePiccola S360-100 DE WH

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckeneinbau
- Runder Erfassungsbereich 360°, bis zu Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>)
- Hohe Schaltleistung durch Wolfram-Vorlaufkontakt
- Schnelle Montage und Installation mit Federklemmen
- 1 Kanal Licht
- Impulsfunktion, Teach-In-Funktion
- Einstellungen über Poti
- Master-Slave Parallelschaltung
- Empfohlene Montagehöhe 2 – 4 m
- Bis zu 200 W LED-Lampenlast
- Betriebsspannung 110 – 240 V AC
- Artikel-Nr. 1060200

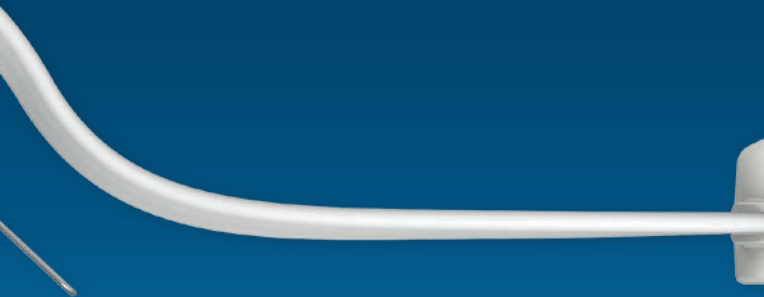

## Präsenzmelder thePiccola P360-100 DE WH

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckeneinbau
- Runder Erfassungsbereich 360°, bis zu Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>)
- Hohe Schaltleistung durch Wolfram-Vorlaufkontakt
- Schnelle Montage und Installation mit Federklemmen
- 1 Kanal Licht
- Impulsfunktion, Teach-In-Funktion
- Einstellungen über Poti
- Fernbedienbar mit theSenda S und P, SendoPro A-868
- Manuelles Ein-/Ausschalten
- Empfohlene Montagehöhe 2 – 4 m
- Bis zu 200 W LED-Lampenlast
- Betriebsspannung 110 – 240 V AC
- Artikel-Nr. 2090200 (lieferbar ab April 2016)

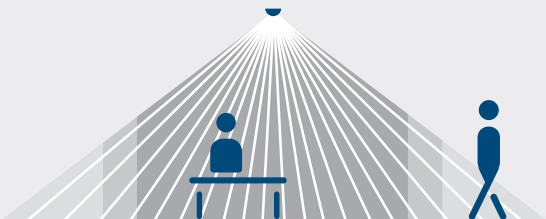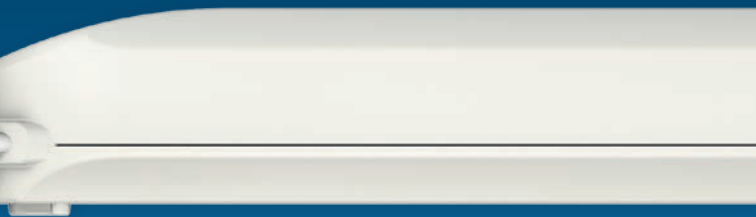

### **Umfassend erfassend**

Dem kleinen Melder entgeht nichts. Als Präsenzmelder erfasst thePiccola im Durchmesser von 4 Metern sämtliche sitzende Bewegungen. Als Bewegungsmelder deckt er sogar eine Fläche von 50 m<sup>2</sup> ab (Montagehöhe 2,5m).

# Einfacher in Montage und Bedienung Sicherer und komfortabler im Einsatz

## Gemeinsame Funktionen

---



**Hohe  
Schaltleistung**



**Schnelle  
Montage und  
Installation**



**Sinnvolle  
Impulsfunktion**



**Einfache  
Einstellung**



**Praktische  
Testfunktion**



**Zuverlässige  
Teach-In-  
Funktion**

## Bewegungsmelder thePiccola S

---



**Master-Slave  
Parallel-  
schaltung**



**Komfortable  
Fernbedienung**



**Manuelles  
Ein-/  
Ausschalten**

# Komfortabel, sicher, präzise Fernbedienungen theSenda für Präsenzmelder thePiccola P



Service-Fernbedienung  
theSenda P



Benutzer-Fernbedienung  
theSenda S

thePicolla P lässt sich optional auch mit Management  
Fernbedienung SendoPro 868-A einstellen.

# theben

## Theben AG

Hohenbergstraße 32 | 72401 Haigerloch  
Telefon +49 7474 692-0 | Telefax +49 7474 692-150  
info@theben.de | www.theben.de

9900563 | 0816

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

