


Funktionsbeschreibung




- 8-fach Jalousieaktor LUXORliving
- Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollläden, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen
- Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)
- LED Schaltzustandsanzeige Auf und Ab für jeden Kanal

Technische Daten

Betriebsspannung KNX	<10 mA
Betriebsspannung	110 – 240 V AC
Stand-by Leistung	<0,5 W
Anzahl Kanäle	8
Breite	8 TE
Montageart	DIN-Schiene
Kontaktart	Schließer, 6 A
Schaltausgang	Potenzialfrei, für SELV geeignet, wenn das ganze Gerät SELV schaltet
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 669

Anschlussbilder

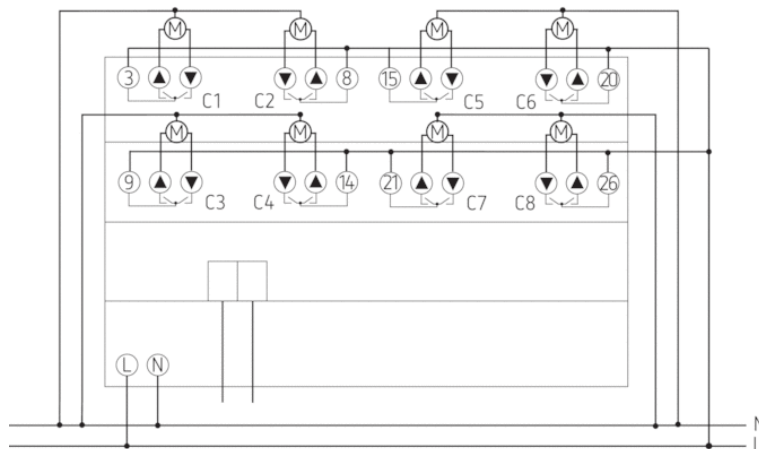

Maßbilder

