

PresenceLight 360B-KNX WH

Artikel-Nr.: 2009000

theben
energy saving comfort

Präsenz- und Bewegungsmelder Innenmelder

Funktionsbeschreibung

- Präsenzmelder (PIR) für die Deckenmontage im Innenbereich
- Quadratischer Erfassungsbereich 360°, 7x7 m (49 m²) bei 3 m Montagehöhe
- Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und 2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung
- Empfindlichkeit einstellbar
- Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalität
- Funktionsart voll- oder halbautomatisch
- Kurz-Präsenz; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit
- Kanal Präsenz mit Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung, sowie Werte senden
- Kanal Überwachung mit Manipulationsschutz
- Kanal Helligkeit (Lux)
- Fernparametrieren von ausgewählten Parametern über Fernbedienung, fernparametrierbar über ETS
- Helligkeits-Sollwert über Bus-Objekt einstellbar
- Szenenfunktionalität (8-bit Szenen)
- Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Master-Master) ohne Logikbausteine
- Der Testbetrieb dient der Überprüfung des Erfassungsbereichs und des Helligkeits-Sollwertes
- Universal-Fernbedienung theSenda B (optional)
- Benutzer-Fernbedienung theSenda S (optional)



Technische Daten

PresenceLight 360B-KNX WH		PresenceLight 360B-KNX WH	
Montagehöhe	2 – 3,5 m	Stand-by Zeit Licht	30 s – 60 min , on, inaktiv
Messbereich Helligkeit	5 – 2000 lx	Nachlaufzeit Präsenz	10 s-120 min
Erfassungswinkel	360°	Einschaltverzögerung Präsenz	10 s – 30 min / inaktiv
Anschlussart	KNX Busklemme	Umgebungstemperatur	-10°C ... 50°C
Montageart	Deckenmontage	Erfassungsbereich	49 m² (7,0 x 7,0 m)
Nachlaufzeit Licht	30 s-60 min	Farbe	Weiß
Leuchtmittel	Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs	Schutzart	IP 54
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung		

Erfassungsbereich für die Planung

Montagehöhe (A)	Gehend (T)	Sitzend (S)
2 m	20 m² 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m	9 m² 3 m x 3 m
2,5 m	36 m² 6 m x 6 m ± 0,5 m	16 m² 4 m x 4 m
3 m	49 m² 7 m x 7 m ± 1 m	20 m² 4,5 m x 4,5 m
3,5 m	64 m² 8 m x 8 m ± 1 m	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2009000

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.



01.05.2021
Seite 1 von 3

PresenceLight 360B-KNX WH


Artikel-Nr.: 2009000

theben
energy saving comfort

Erfassungsbereich für die Planung

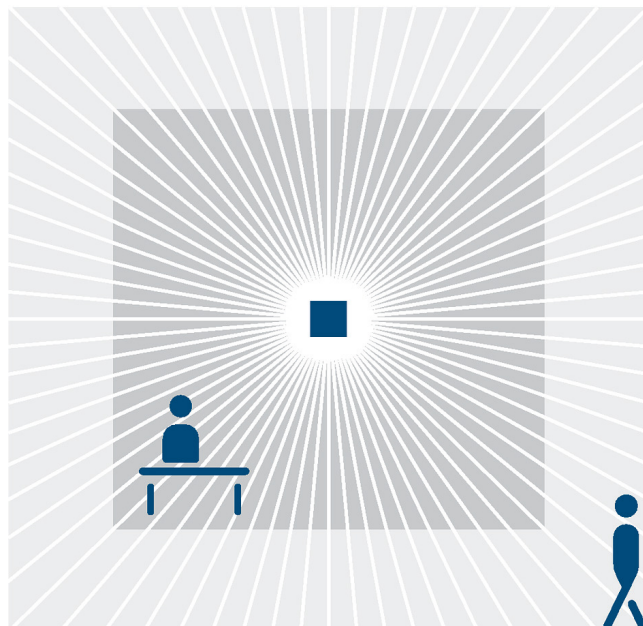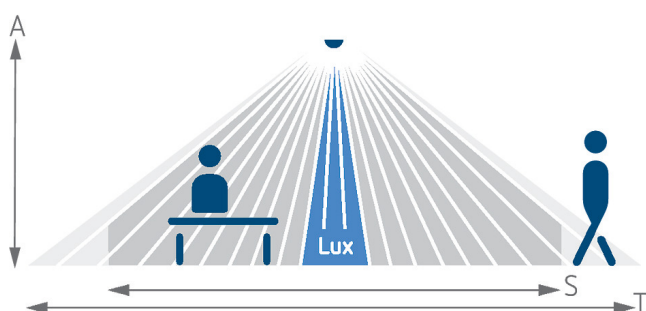

Maßbilder

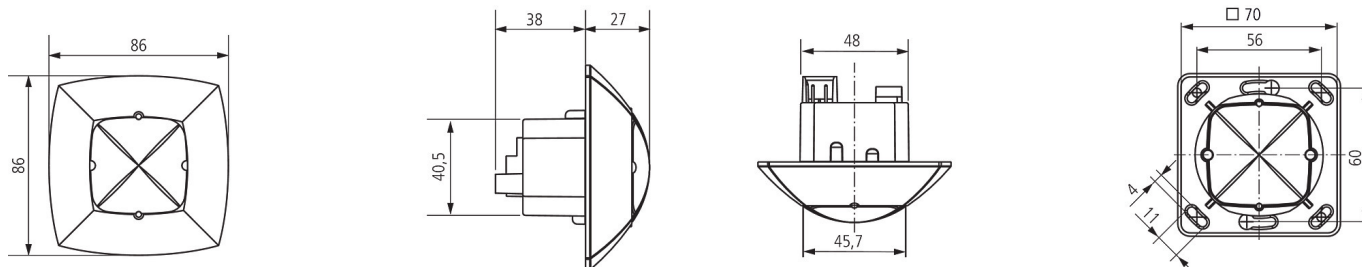


Zubehör


theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911




Abdeckrahmen PräsenzLight 360 SR
Artikel-Nr.: 9070631



Abdeckrahmen PräsenzLight 360 BK
Artikel-Nr.: 9070632



QuickSafe Ballschutzkorb
Artikel-Nr.: 9070531



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2009000

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

01.05.2021
Seite 2 von 3

PresenceLight 360B-KNX WH

Artikel-Nr.: 2009000


theben
energy saving comfort

Zubehör

Abdeckrahmen PräsenzLight 360

WH

Artikel-Nr.: 9070510



AP-Rahmen PräsenzLight

Artikel-Nr.: 9070513



theSenda B

Artikel-Nr.: 9070985

