

# PlanoCentro UWH-A KNX

Artikel-Nr.: 2059202

**theben**  
energy saving comfort

## Präsenz- und Bewegungsmelder Innenmelder

### Funktionsbeschreibung

- Präsenzmelder (PIR)
- Für Unterputzmontage (Betondecke)
- Mit Metalleinbaurahmen für Schraubbefestigung in Holzdecken oder in UP-Dosen, inkl. Abdeckrahmen
- Der quadratische Erfassungsbereich ermöglicht eine sichere und einfache Planung
- Flaches Design
- Mischlichtmessung
- Geeignet für Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, Halogen-, Glühlampen sowie LED
- Empfindlichkeit einstellbar
- Kanäle Licht zur Ansteuerung von einer oder zwei Lichtgruppen
- Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalität
- Funktionsart voll- oder halbautomatisch
- Kurz-Präsenz; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit
- Kanal Präsenz mit Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung, sowie Werte senden
- Kanal Überwachung mit Manipulationsschutz
- Kanal Helligkeit (Lux)
- Fernparametrieren und auslesen der eingestellten Parameter über Fernbedienung, fernparametrierbar über ETS
- Helligkeits-Sollwert über Bus-Objekt einstellbar
- Szenenfunktionalität (8-bit Szenen)
- Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Master-Master) ohne Logikbausteine
- Management-Fernbedienung SendoPro 868-A (optional)
- Benutzer-Fernbedienung theSenda S (optional)
- Der Testbetrieb dient der Überprüfung des Erfassungsbereichs und des Helligkeits-Sollwertes
- Individuelle Abdeckrahmen auf Anfrage erhältlich



product  
design  
award

2010

### Technische Daten

PlanoCentro UWH-A KNX	
Montagehöhe	2 – 3,5 m
Messbereich Helligkeit	5 – 2000 lx
Erfassungswinkel	360°
Anschlussart	KNX Busklemme
Montageart	Deckenmontage (Unterputz Beton)
Nachlaufzeit Licht	30 s – 60 min
Leuchtmittel	Kompaktleuchtstofflampen, Fluoreszenzlampen, Glüh-/ Halogenlampen, LEDs

PlanoCentro UWH-A KNX	
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Nachlaufzeit Präsenz	10 s – 120 min
Einschaltverzögerung Präsenz	10 s – 30 min
Umgebungstemperatur	0°C ... 50°C
Erfassungsbereich	81 m <sup>2</sup> (9,0 x 9,0 m)
Farbe	Weiß
Schutzart	IP 40

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2059202](http://www.theben.de/produkt/2059202)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

29.09.2020

Seite 1 von 3



# PlanoCentro UWH-A KNX

Artikel-Nr.: 2059202


**theben**  
energy saving comfort

## Erfassungsbereich für die Planung

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Gehend (T)
2 m	20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m ± 0,5 m
2,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m ± 0,5 m
3 m	49 m <sup>2</sup>   7 m x 7 m	81 m <sup>2</sup>   9 m x 9 m ± 1 m
3,5 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m	100 m <sup>2</sup>   10 m x 10 m ± 1 m

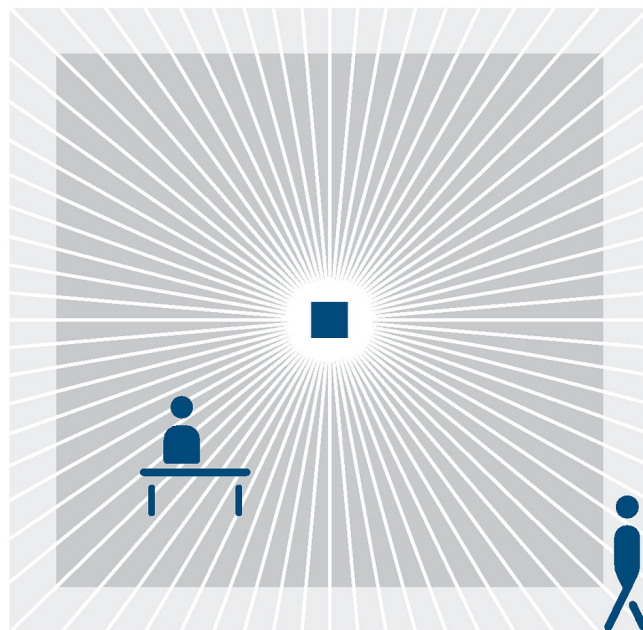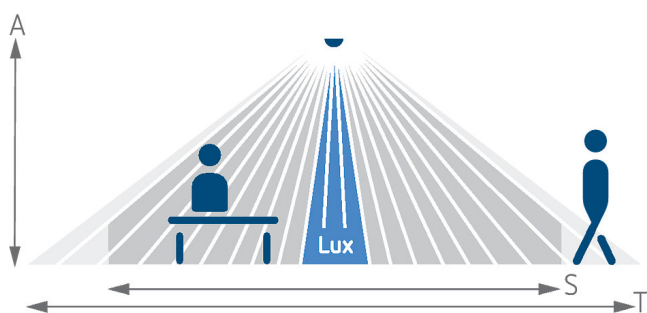

## Maßbilder

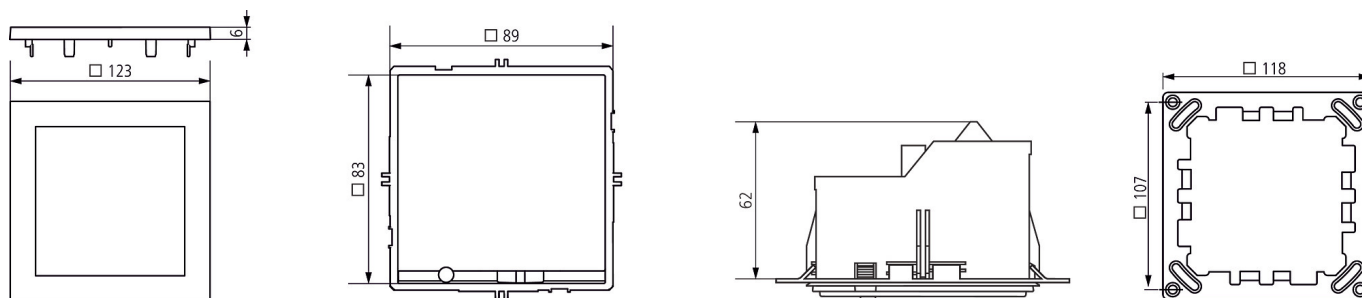

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2059202](http://www.theben.de/produkt/2059202)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

29.09.2020  
Seite 2 von 3

# PlanoCentro UWH-A KNX

Artikel-Nr.: 2059202

**theben**  
energy saving comfort

## Zubehör

### theSenda P

Artikel-Nr.: 9070910



### theSenda S

Artikel-Nr.: 9070911



### PlanoCover 123x123 ESR

Artikel-Nr.: 9070682




### PlanoCover 123x123 EBK

Artikel-Nr.: 9070681




### QuickSafe Ballschutzkorb

Artikel-Nr.: 9070531



### PlanoBox 1WH

Artikel-Nr.: 9070731

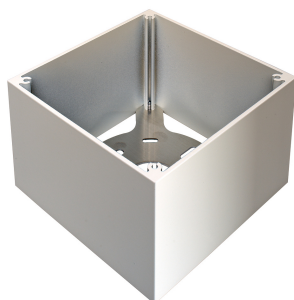

### UP-Dose, 115x115x100 mm

Artikel-Nr.: 9070689

### theSenda B

Artikel-Nr.: 9070985

