

DE LED-Strahler

theLeda E10L WH	1020711
theLeda E10L BK	1020712
theLeda E20L WH	1020713
theLeda E20L BK	1020714
theLeda E30L WH	1020715
theLeda E30L BK	1020716



1. Grundlegende Sicherheitshinweise

! WARNUNG
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!
 ➤ Montage ausschließlich von Elektrofachkraft durchführen lassen!

- Der LED-Strahler entspricht EN 60598-1 bei bestimmungsgemäßer Montage
- Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen


Bestimmungsgemäße Verwendung

- LED-Strahler dient zur Beleuchtung (nicht dimmbar)
- Für die Wandmontage im Außenbereich bestimmt
- Geeignet für Korridore, Gärten, Eingänge, Garagen, Parks etc.
- Unter normalen Umgebungsbedingungen verwenden

Entsorgung


LED-Strahler umweltgerecht entsorgen (Elektroschrott)

2. Beschreibung

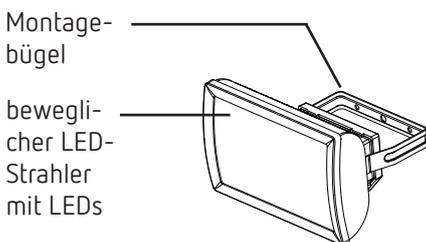


3. Anschluss

- ! WARNUNG**
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
- Spannung freischalten
 - Gegen Wiedereinschalten sichern
 - Spannungsfreiheit prüfen
 - Erden und kurzschließen
 - Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

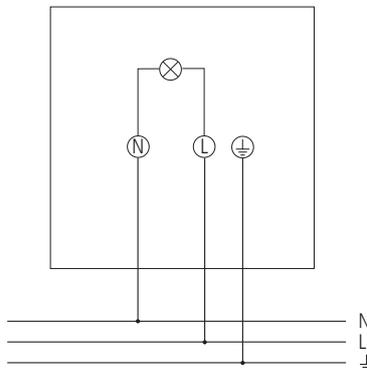


- Die Metallteile nicht berühren. Das Gerät kann heiß werden.





4. Montage


- Montagehöhe von 2,5 m beachten




- Spannung freischalten




- Markierungen für die Löcher anbringen und Löcher bohren
- Montagebügel festschrauben




- Leitung durch die Dichtung des Sockels führen

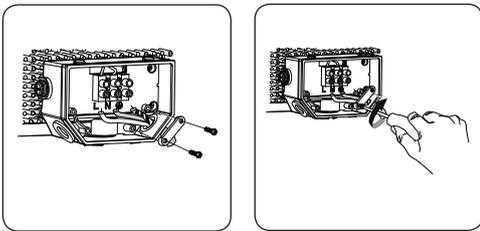


➤ Zugentlastung anbringen und Schrauben festdrehen



➤ Einzeladern an der entsprechenden Klemme anschließen

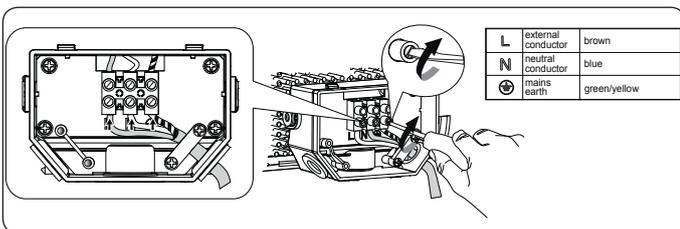


➤ Schrauben festdrehen

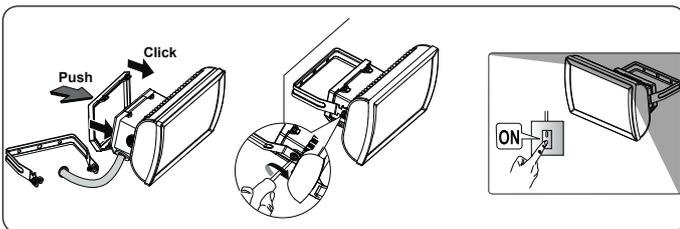

- Abdeckung auf LED-Strahler stecken und einrasten
- LED-Strahler auf den Montagebügel setzen und Schrauben festdrehen
- LED-Strahler mit Netz verbinden

5. Ausrichtung

Der LED-Strahler kann um 45° nach oben und um 60° nach unten gedreht werden.



6. Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V AC +/- 10 %
- Frequenz: 50–60 Hz
- Eigenverbrauch Licht Ein:
 - theLeda E10L: 9,8 W
 - theLeda E20L: 17,2 W
 - theLeda E30L: 29,5 W

- Leistung LED (Lichtstrom):
 - theLeda E10L WH: 750 lm; E10L BK: 685 lm
 - theLeda E20L WH: 1325 lm; E20L BK: 1260 lm
 - theLeda E30L WH: 2310 lm; E30 L BK: 2115 lm
- Lampentyp: LED 10 W, 20 W, 30 W (nicht dimmbar)
- Schutzart: IP 55 nach EN 60598-1
- Schutzklasse: I nach EN 60598-1
- Betriebstemperatur: –20 °C ... +40 °C
- Montagehöhe: 2,5 m
- Strahler nach oben drehbar: 45° und nach unten: 60°
- Energieeffizienzklasse: A+ (theLeda E30L BK: A)

7. Kontakt

Theben AG
 Hohenbergstraße 32
 72401 Haigerloch
 DEUTSCHLAND
 Tel.: +49 7474 692-0
 Fax: +49 7474 692-150

Hotline
 Tel.: +49 7474 692-369
 hotline@theben.de
 www.theben.de