LUXA 103 S360-100-12 DE-UP AN

Artikel-Nr.: 1030152

Präsenzmelder & Bewegungsmelder
Deckenmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage UP/DE
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 12 m (113 m²) bei 3 m Montagehöhe
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung
- Anschlussmöglichkeit für Taster zur manuellen Schaltung
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
- Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Mischlichtmessung)
- Teach-in Funktion, Impulsfunktion, Testfunktion, Treppenlichtfunktion
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Einstellung per Fernbedienung/App oder Potenziometer
- Einschränkung des Erfassungsbereichs mit Abdeckclips
- Auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet, durch Umstellen des Installationsorts reduziert sich der Erfassungsbereich





Technische Daten


	LUXA 103 S360-100-12 DE-UP AN
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Stand-by Leistung	ca. 0,5 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Farbe	Anthrazit (ähnlich RAL 7016)
Schaltausgang	Licht
Montageart	Deckeneinbau, Unterputz
Erfassungswinkel	360°
Montagehöhe	2,5 - 6 m
Glüh-/Halogenlampenlast	2300 W
Einschaltstrom	max. 500 A / 200 µs

	LUXA 103 S360-100-12 DE-UP AN
LED-Lampe 2-8 W	400 W
LED-Lampe > 8 W	400 W
Lampenarten	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Erfassungsbereich quer gehend	113 m² (ø 12 m)
Erfassungsbereich	Rund
Fernbedienbar	√
Umgebungstemperatur	-25°C ... 55°C
Schutzart	IP 54 (im eingebauten Zustand)

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP AN


Artikel-Nr.: 1030152


Anschlussbilder

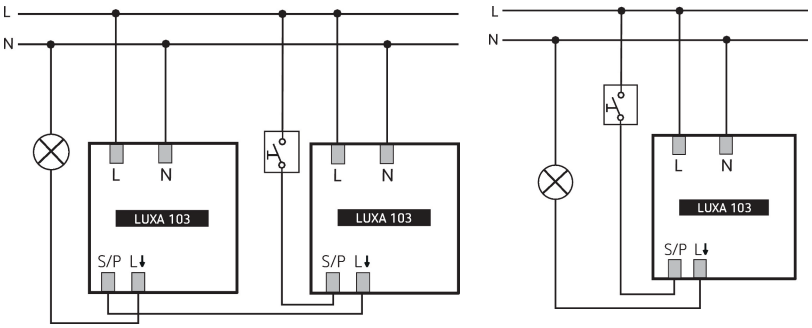

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)
2,5 m	13 m² | 4 m	78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
3 m	20 m² | 5 m	113 m² | 12 m	28 m² | 6 m
3,5 m	20 m² | 5 m	78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
4 m		78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
6 m		113 m² | 12 m	28 m² | 6 m

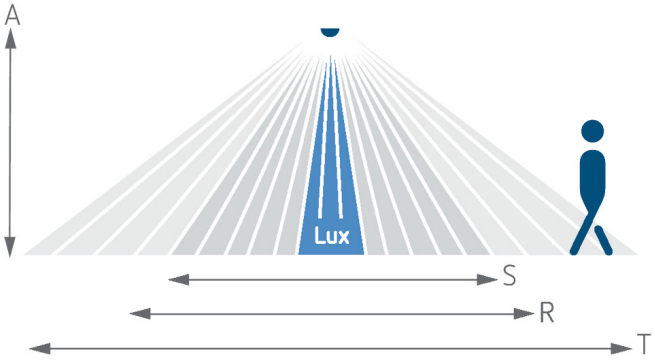


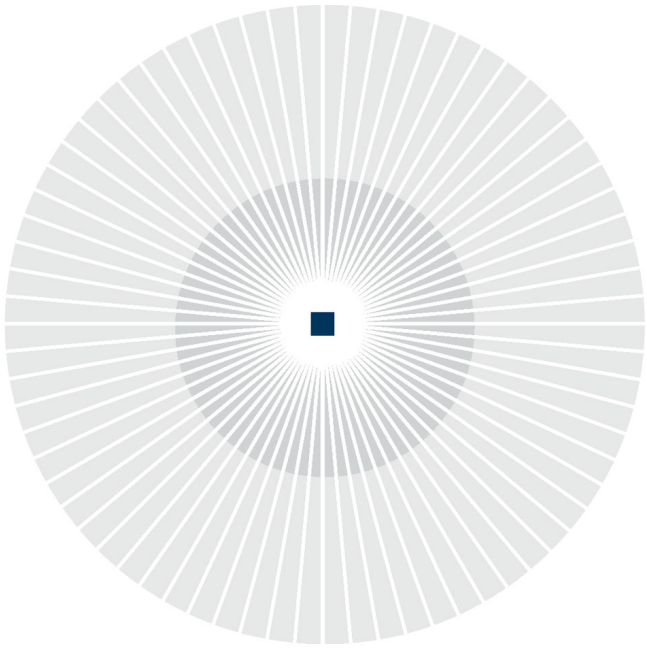

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP AN

Artikel-Nr.: 1030152

Maßzeichnungen

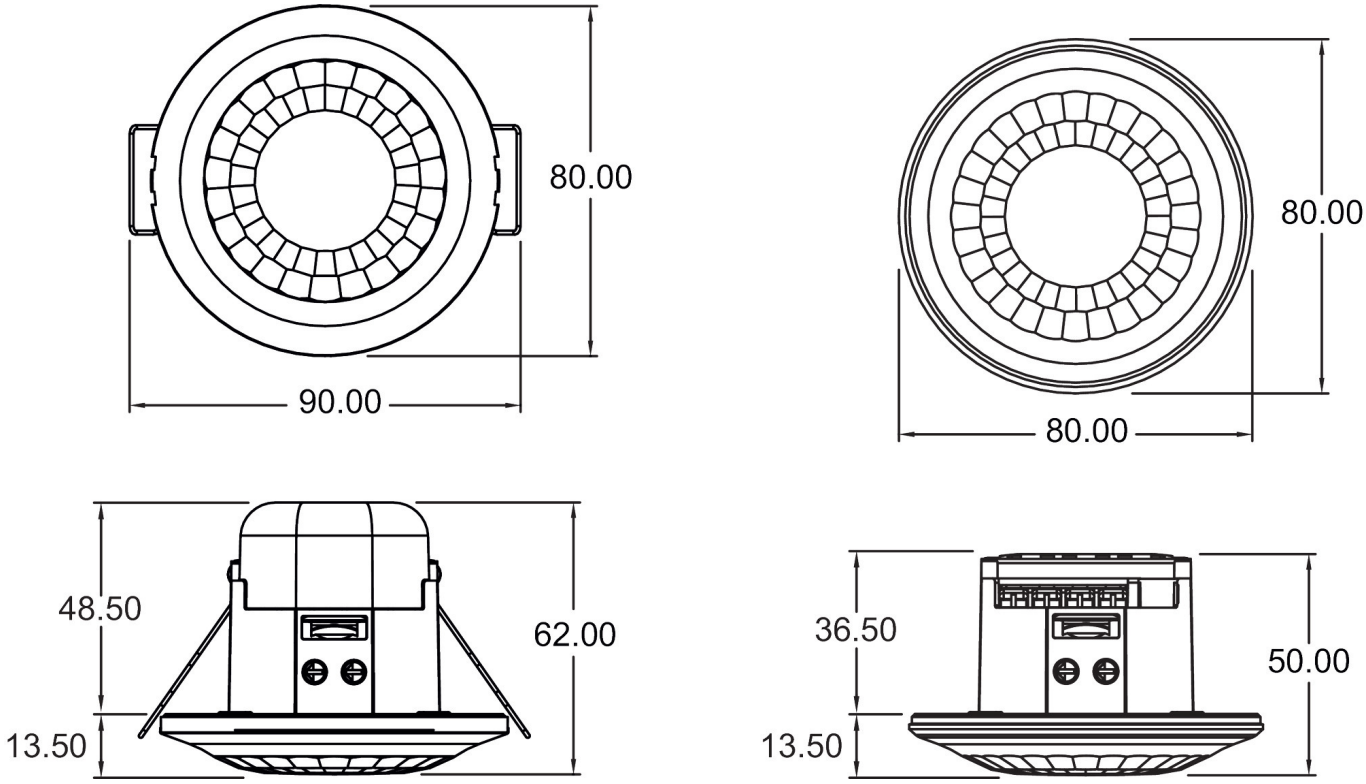

Zubehör

theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911



theSenda B
Artikel-Nr.: 9070985



Adapterset Schweiz
Artikel-Nr.: 9070842




LUXA 103 S360-100-12 DE-UP AN

Artikel-Nr.: 1030152

Zubehör

QuickSafe Ballschutzkorb
Artikel-Nr.: 9070531



Adapterset CH LUXA 103 BK
Artikel-Nr.: 9080088