

## Funktionsbeschreibung




- Designorientierte LED-Pollerleuchte
- LED-Pollerleuchte kurz mit 8,5 W
- Lichtaustritt frontal (Spot)
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Für den Außenbereich geeignet
- Hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich
- Vernetzbarkeit über Funk, Einstellung nur über theSenda B mit theSenda Plug möglich
- Äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- Langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer


## Technische Daten


Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,5 W
Farbe	Aluminium
Schaltausgang	Licht
Leistung LED (Lichtstrom)	760 lm
Farbtemperatur	3000 K, warmweiß
Fernbedienbar	–
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +45 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55

## Anschlussbilder



This luminaire contains built-in LED lamps.








The lamps cannot be changed in the luminaire.

Theben AG    theLeda D

874/2012

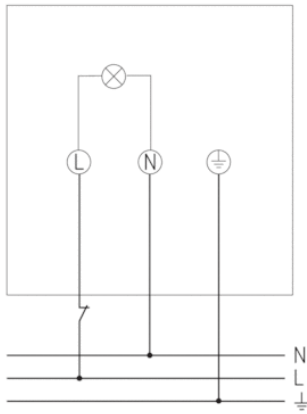

## Maßbilder

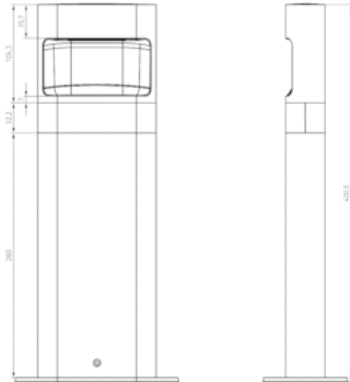

## Zubehör

### Erdspieß theLeda D B

- Artikel-Nr.: 9070765  
Details ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



## Produktauswahl

Kanal	Erfassungswinkel	Farbe	Typ	Artikel-Nr.
Licht		Aluminium	theLeda D BL AL	1020705