
LUXORliving J1 S RF

Artikel-Nr.: 4800651

Smart Home
UP-/UP-Funk-Aktoren

Funktionsbeschreibung

- 1-fach Funk-Jalousieaktor UP LUXORliving
- Verschlüsselte Funk-Kommunikation
- Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollladen, Sonnen- und Sichtschutz-einrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen
- Integrierte Lüftungsautomatik
- 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Fensterkontakte, Temperatursensor (I2)
- Die Binäreingänge sind ab Werk dem Ausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung)
- Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter https://luxorliving.de/luxorplug

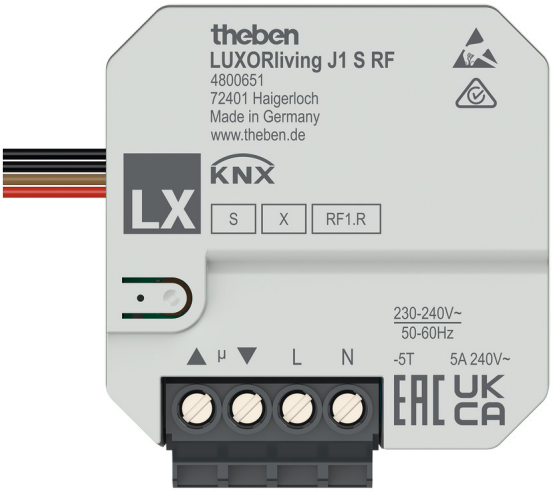


Technische Daten

	LUXORliving J1 S RF
Betriebsspannung	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenz	50 - 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,4 W
Montageart	Unterputz
Anzahl Kanäle	1
Kontaktart	5 A

	LUXORliving J1 S RF
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Schutzklasse	II
Vorgänger	4800650, LUXORliving J1 RF, 4800650, LUXORliving J1 RF


Anschlussbilder

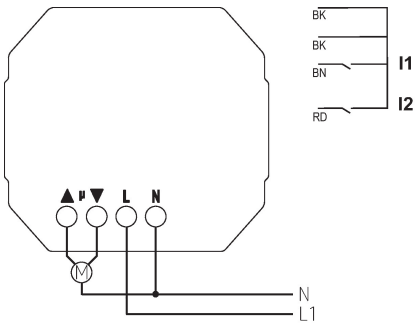

LUXORliving J1 S RF

Artikel-Nr.: 4800651

Maßzeichnungen

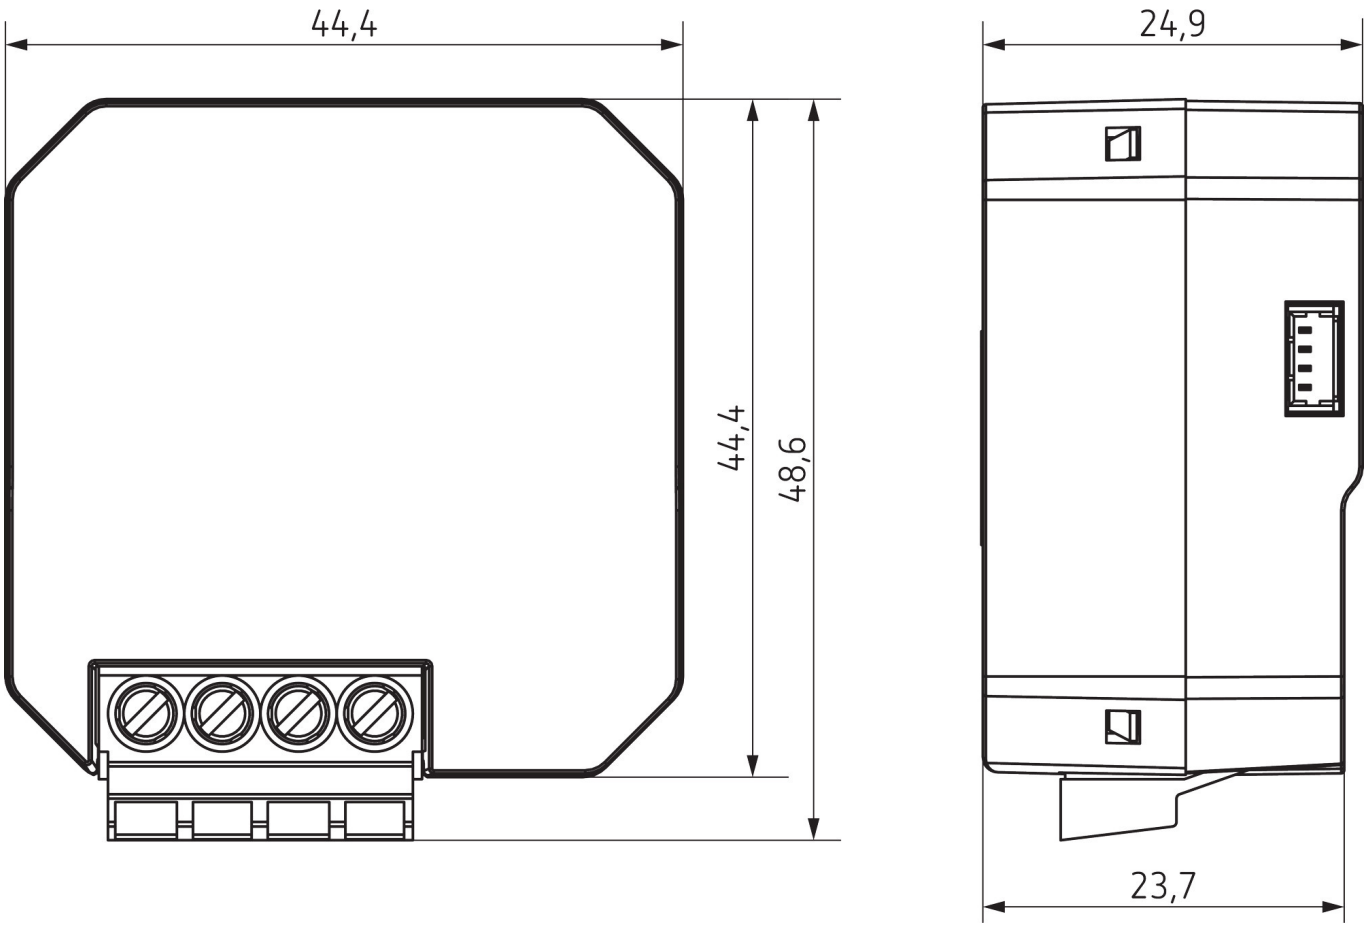


Zubehör

Fußbodensensor
Artikel-Nr.: 9070321



Temp.-Sensor RAMSES IP65
Artikel-Nr.: 9070459



Temperatursensor UP
Artikel-Nr.: 9070496



RailFit H
Artikel-Nr.: 9080090

