

Funktionsbeschreibung




- 1-fach UP-Schaltaktor LUXORliving
- 1x Schließer- & 1x Öffner-Kontakt mit gemeinsamer Ansteuerung
- Einstellbare Eigenschaften: Öffner/Schließer, Schalten, Verzögerung, Impulsfunktion
- 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Temperatursensor (I2)
- Die Binäreingänge sind ab Werk dem Schaltausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung)
- Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

Technische Daten

Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤4 mA
Montageart	Unterputz
Anzahl Kanäle	1
Kontaktart	16 A
Glüh-/Halogenlampenlast	2000 W
Halogenlampenlast	2000 W
Kompaktleuchtstofflampen	300 W
LED-Lampe < 2 W	50 W
LED-Lampe 2-8 W	600 W
LED-Lampe > 8 W	600 W
Einschaltstrom	max. 740 A / 200 µs
C-Last	–
Umgebungstemperatur	-5 °C ... +45 °C

Anschlussbilder

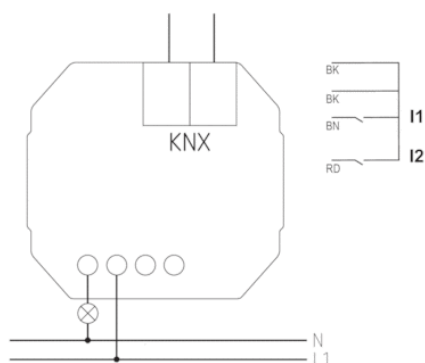

Zubehör

Fußbodensensor

- Artikel-Nr.: 9070321
Details ▶ www.theben.de



Temp.-Sensor RAMSES IP65

- Artikel-Nr.: 9070459
Details ▶ www.theben.de

