

IPsecure Router KNX


Artikel-Nr.: 9070770



Haus- und Gebäudeautomation
KNX

Funktionsbeschreibung

- Router/Schnittstelle/Linienkoppler IP und KNX
- Zum Datenaustausch zwischen KNX und IP-Netzwerken
- Unterstützung von KNX IP Secure
- Entspricht den Vorgaben des KNXnet/IP-Standards
- Komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0...31)
- Anzeige von Spannungsausfällen am Bus (KNX IP Service)
- Unicast: Bis zu 10 Geräte können via Unicast kommunizieren
- Tunneling: 5 Tunnelingserver verfügbar (Visualisierung, App...)
- Firmware-Update möglich (Theben IP ToolSoftware)
- Spannungsversorgung: 12–30 V DC/PoE - IEEE 802.3af class 1

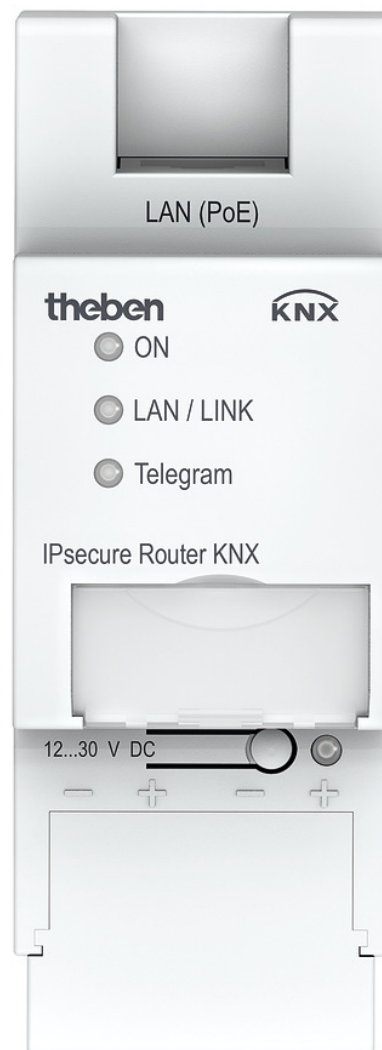

IPsecure Router KNX

Artikel-Nr.: 9070770



Technische Daten

IPsecure Router KNX	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤ 10 mA
Betriebsspannung	12 – 30 V DC
Breite	2 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	Busanschluss: KNX Busklemme RJ45 für LAN

IPsecure Router KNX	
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Lagertemperatur	-25°C ... 55°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20