

## **D** LED-Strahler

LUXA 102 FL LED 32W WH 1020775

LUXA 102 FL LED 32W BK 1020776



## 1. Grundlegende Sicherheitshinweise



**! WARNUNG**

**Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!**

➤ Montage ausschließlich von Elektrofachkraft durchführen lassen!

- Das Gerät entspricht EN 60598 bei bestimmungsgemäßer Montage
- IP 55 gemäß EN 60598-1 und IEC 62471 (Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen)

### **Bestimmungsgemäße Verwendung**


- LED-Strahler dient zur Beleuchtung
- Geeignet für die Wandmontage im Außenbereich
- Geeignet für Korridore, Gärten, Eingänge, Garagen, Parks etc.
- Unter normalen Umgebungsbedingungen verwenden

### **Entsorgung**

LED-Strahler umweltgerecht entsorgen (Elektroschrott)

## 2. Beschreibung

beweglicher LED-Strahler (mit je 4 LEDs)

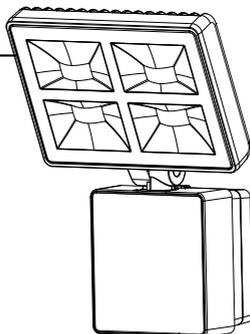


### 3. Anschluss

#### **WARNUNG**




#### **Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!**


- Spannung freischalten!
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken.
- Gegen Wiedereinschalten sichern!
- Spannungsfreiheit prüfen!
- Erden und kurzschließen!

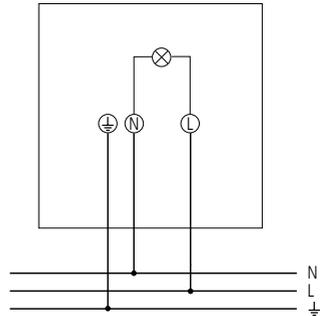



### 4. Montage

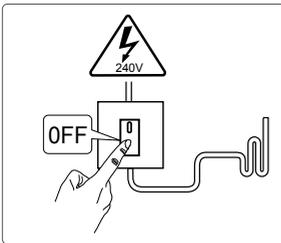


- Spannung freischalten.

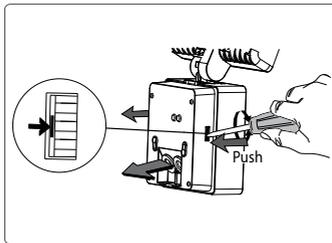


- Mit Schraubendreher Verrastungen lösen und LED-Strahler vom Sockel nehmen.

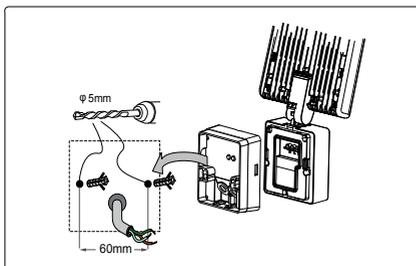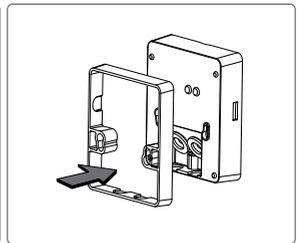


- Sockel an der Wand befestigen.

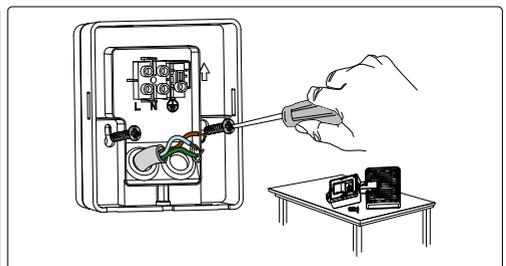


- Die Leitung durch die Öffnung führen.

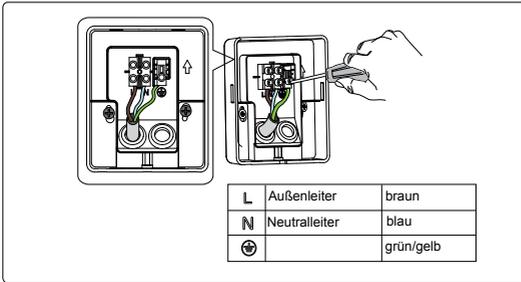

➤ Die Einzeladern an der entsprechenden Klemme anschließen.

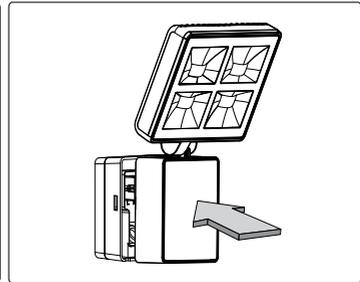


➤ LED-Strahler auf Sockel stecken.

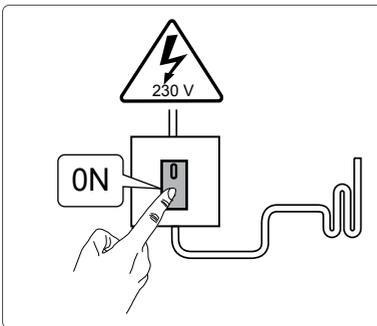

➤ Gerät mit Netz verbinden.

**⚠ ACHTUNG**


➤ Hohe Temperatur! Die Metallteile des Gerätes nicht berühren.

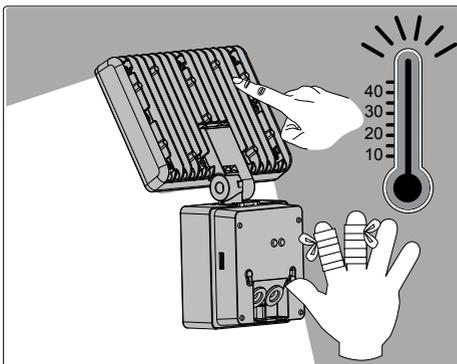

## 5. Ausrichtung

### LED-Strahler ausrichten

Die Lampe kann um 55° geneigt und der „Fächer“ um max. 90° gedreht werden; bei Wandmontage um 40° bzw. 50° mit Abstandsrahmen.

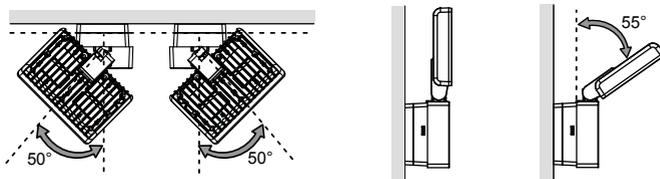

## 6. Technische Daten

- Betriebsspannung: 220–240 V AC
- Frequenz: 50–60 Hz
- Eigenverbrauch Licht Ein: 36 W
- Lampentyp: LED 32 W (2000 lm)
- Montagehöhe: 1,8–2,5 m
- Zulässige Umgebungstemperatur: –25 °C bis +45 °C
- Schutzklasse: II bei bestimmungsgemäßer Montage
- Schutzart: IP 55 nach EN 60598-1
- Farbtemperatur: 6000 K (tageslichtweiß)

### Serviceadresse

#### Theben AG

Hohenbergstr. 32  
72401 Haigerloch  
DEUTSCHLAND  
Fon +49 7474 692-0  
Fax +49 7474 692-150

### Hotline

Fon +49 7474 692-369  
Fax +49 7474 692-207  
hotline@theben.de

**Addresses, telephone numbers etc.**  
**www.theben.de**