
PS 1 RF KNX

Artikel-Nr.: 4941625

KNX
UP-/UP-Funk-Aktoren

Funktionsbeschreibung

- KNX Taster-Schaltaktor-Modul, KNX RF, Data Secure
- 4 Tastpunkte
- Universell einsetzbar in sehr vielen 55 mm Schalterprogramen
- Einfacher und schneller Umbau von konventionellen Installationen
- 1-fach oder 2-fach Wippen als separates Zubehör zwingend erforderlich, Artikelnummern 9080026, 9080027)
- Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure

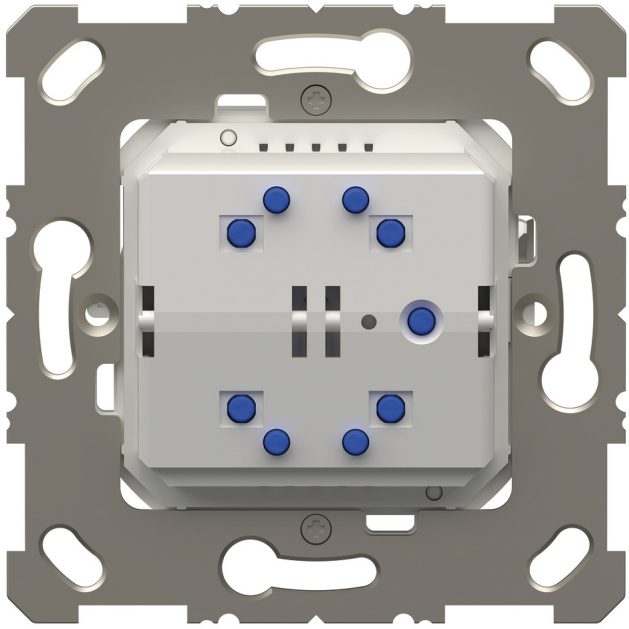

Technische Daten


	PS 1 RF KNX
Betriebsspannung KNX	Busspannung
Betriebsspannung	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenz	50 - 60 Hz
Montageart	Unterputz
Anschlussart	Schraubklemmen
Anzahl Kanäle	1
Kontaktart	10 A
Glüh-/Halogenlampenlast	1800 W

	PS 1 RF KNX
Halogenlampenlast	1800 W
LED-Lampe < 2 W	50 W
LED-Lampe 2-8 W	600 W
LED-Lampe > 8 W	600 W
Einschaltstrom	max. 740 A / 200 µs
Schutzklasse	II


PS 1 RF KNX


Artikel-Nr.: 4941625

Anschlussbilder



Maßzeichnungen

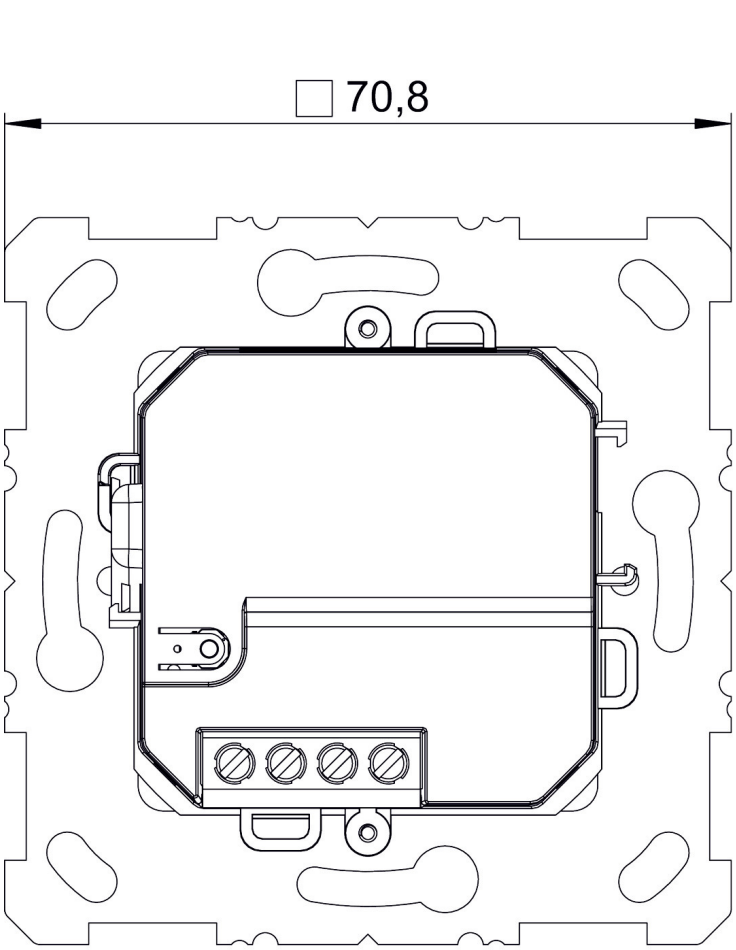

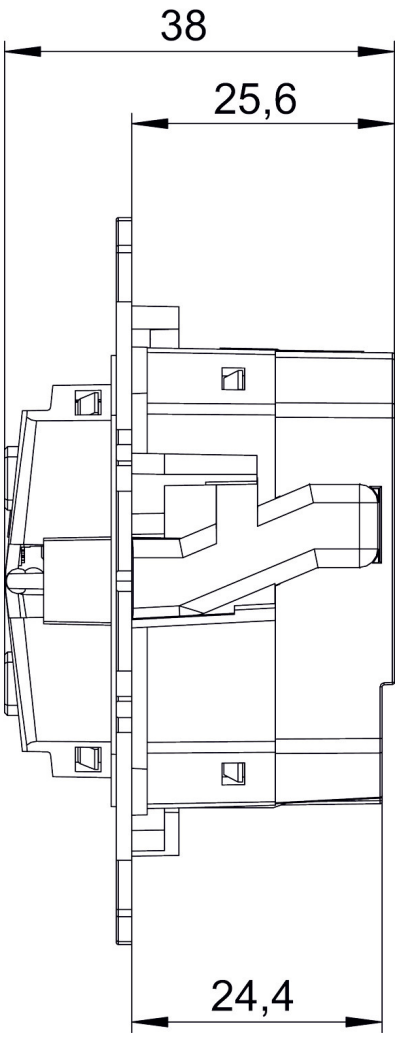

PS 1 RF KNX

Artikel-Nr.: 4941625

Zubehör

Wippe 1-fach WH
Artikel-Nr.: 9080026



Wippe 2-fach WH
Artikel-Nr.: 9080027

