theLeda B100 dual WH

Artikel-Nr.: 1020678

LED-Leuchten
LED-Leuchten ohne Bewegungsmelder

Funktionsbeschreibung

- LED-Strahler mit 100 W, modular erweiterbar
- Lichtfarbe 3000 oder 4000 K, umschaltbar
- Wandmontage
- Für den Außenbereich geeignet
- Flexibel erweiterbar durch optionales Modul mit Bewegungsmelder
- DarkSky-Funktion, Licht wird nach unten abgestrahlt, Anzeige 60° und 90° auf Bügel und Gehäuse
- Rostfreier Edelstahl-Montagebügel
- Aluminiumkühlkörper
- Für Inneneckmontage geeignet
- Neigung nach unten maximal 90°, nach oben maximal 35°
- Klare Glasscheibe für hohe Effizienz
- Nicht dimmbar




Technische Daten

	theLeda B100 dual WH
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9016)
Montageart	Wandmontage, Außen
Leistung LED (Lichtstrom)	13900 lm
Farbtemperatur	3000/4000 K, umschaltbar
Farbwiedergabeindex	> 80

	theLeda B100 dual WH
Lebensdauer	L80/B10/40.000 h
Montagehöhe	2 - 4 m
Umgebungstemperatur	-20°C ... 40°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 65
Vorgänger	1020698, theLeda B100L W WH


Anschlussbilder




theLeda B100 dual WH

Artikel-Nr.: 1020678

Maßzeichnungen

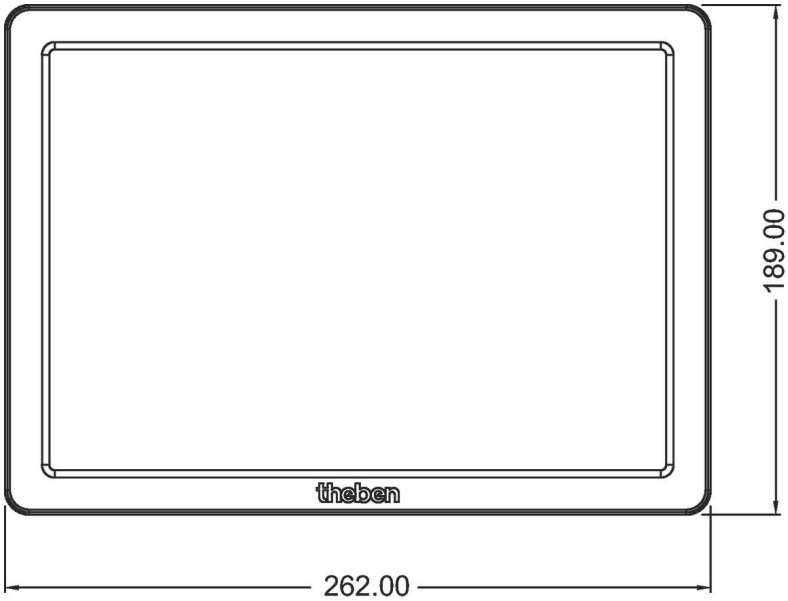

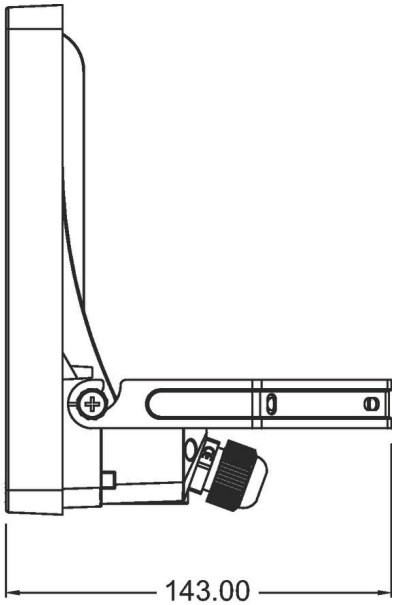

Zubehör

theLeda B sensor WH
Artikel-Nr.: 9080041

