theLeda D BL AL

Artikel-Nr.: 1020705

LED-Leuchten
LED-Leuchten ohne Bewegungsmelder

Funktionsbeschreibung

- LED-Pollerleuchte mit 8,5 W
- Lichtfarbe 3000 K
- Bodenmontage, Höhe 400 mm
- Lichtaustritt frontal (Spot)
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Für den Außenbereich geeignet
- Vernetzbarkeit über Funk (bei Kombination mit mindestens einem theLeda D mit Bewegungsmelder), Einstellung nur über theSenda B mit theSenda Plug möglich
- Äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- Langlebige LEDs: L80/B10 | 50.000 Stunden Lebensdauer
- Produktdesign von ID AID



Technische Daten


	theLeda D BL AL
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,5 W
Farbe	Aluminium (ähnlich RAL 9006)
Montageart	Bodenmontage, Außen
Leistung LED (Lichtstrom)	760 lm
Farbtemperatur	3000 K, warmweiß


	theLeda D BL AL
Farbwiedergabeindex	< 80
Lebensdauer	L80/B10/50.000 h
Umgebungstemperatur	-25°C ... 45°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55

theLeda D BL AL

Artikel-Nr.: 1020705

Maßzeichnungen



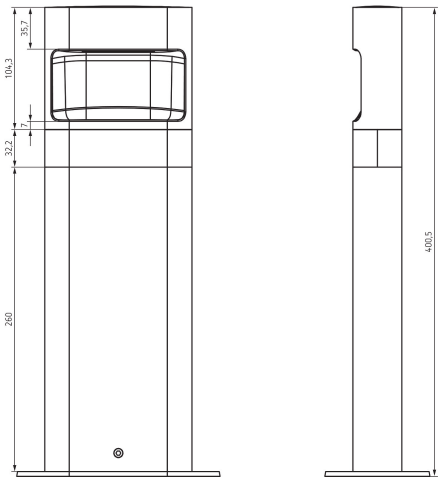

Zubehör

Erdspieß theLeda D B
Artikel-Nr.: 9070765

