## theLeda S8-100 WH

Artikel-Nr.: 1020800



LED-Leuchten LED-Leuchten mit Bewegungsmelder

### Funktionsbeschreibung

- LED-Strahler mit 8,5 W und integriertem Bewegungsmelder
- Lichtfarbe 4000 K
- Wandmontage
- Zusätzlicher Ausgang zum Schalten von anderen Leuchten/ Verbrauchern
- Strahler horizontal um ± 40° drehbar und um 70° nach unten schwenkbar, Wandbeleuchtung durch 180° Drehung möglich
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite
- Bereichseingrenzung durch Aufkleber
- Manuelle Ansteuerung mittels Taster möglich
- Testfunktion
- Vernetzbar über Draht



#### Technische Daten

	theLeda S8-100 WH	
Betriebsspannung	230 V AC	
Frequenz	50 Hz	
Stand-by Leistung	~0,5 W	
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010)	
Schaltausgang	Licht	
Montageart	Wandmontage, Außen	
Leistung LED (Lichtstrom)	900 lm	
Farbtemperatur	4000 K, neutralweiß	
Farbwiedergabeindex	< 80	
Lebensdauer	L80/B10/45.000 h   L70/ B50/50.000 h	
Einstellbereich Helligkeit	2 lx - 500 lx	
Erfassungswinkel	180°	
Montagehöhe	1,8 - 2,5 m	


	theLeda S8-100 WH	
Nachlaufzeit Licht	10 s - 30 min	
Glüh-/Halogenlampenlast	500 W	
LED-Lampe < 2 W	20 W	
LED-Lampe 2-8 W	100 W	
LED-Lampe > 8 W	100 W	
Erfassungsbereich	Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund	
Umgebungstemperatur	-20°C 55°C	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP 55	
Vorgänger	1020921, theLeda S10 WH   1020931, theLeda S10 W WH	


# theLeda S8-100 WH


Artikel-Nr.: 1020800



#### Anschlussbilder









### Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)
2.5 m	10 m	3 m






# theLeda S8-100 WH

Artikel-Nr.: 1020800



#### Maßbilder

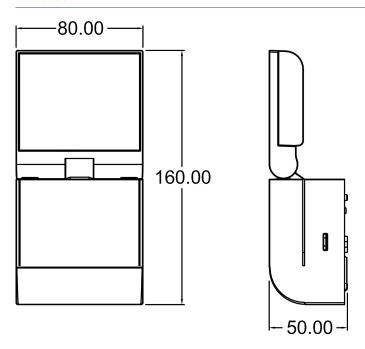

#### Zubehör

Eckwinkel 10 WH Artikel-Nr.: 9070969



**Abstandsrahmen 10 WH** Artikel-Nr.: 9070971

