

LED-Leuchten

LED-Leuchten mit Bewegungsmelder

Funktionsbeschreibung

- LED-Strahler mit 17 W und integriertem Bewegungsmelder
- Lichtfarbe 4000 K
- Wandmontage
- Zusätzlicher Ausgang zum Schalten von anderen Leuchten/ Verbrauchern
- Strahler horizontal um $\pm 20/45^\circ$ drehbar und um 70° nach unten schwenkbar
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite
- Bereichseingrenzung durch Aufkleber
- Manuelle Ansteuerung mittels Taster möglich
- Testfunktion
- Vernetzbar über Draht




Technische Daten

theLeda S17-100 WH	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Stand-by Leistung	$\sim 0,5$ W
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010)
Schaltausgang	Licht
Montageart	Wandmontage, Außen
Leistung LED (Lichtstrom)	2 x 900 lm
Farbtemperatur	4000 K, neutralweiß
Farbwiedergabeindex	< 80
Lebensdauer	L80/B10/45.000 h L70/B50/50.000 h
Einstellbereich Helligkeit	2 lx - 500 lx
Erfassungswinkel	180°
Montagehöhe	1,8 - 2,5 m



theLeda S17-100 WH	
Nachlaufzeit Licht	10 s - 30 min
Glüh- / Halogenlampenlast	500 W
LED-Lampe < 2 W	20 W
LED-Lampe 2-8 W	100 W
LED-Lampe > 8 W	100 W
Erfassungsbereich quer gehend	10 m
Erfassungsbereich	Halbrund
Umgebungstemperatur	-20°C ... 55°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55
Vorgänger	1020923, theLeda S20 WH 1020933, theLeda S20 W WH

Anschlussbilder

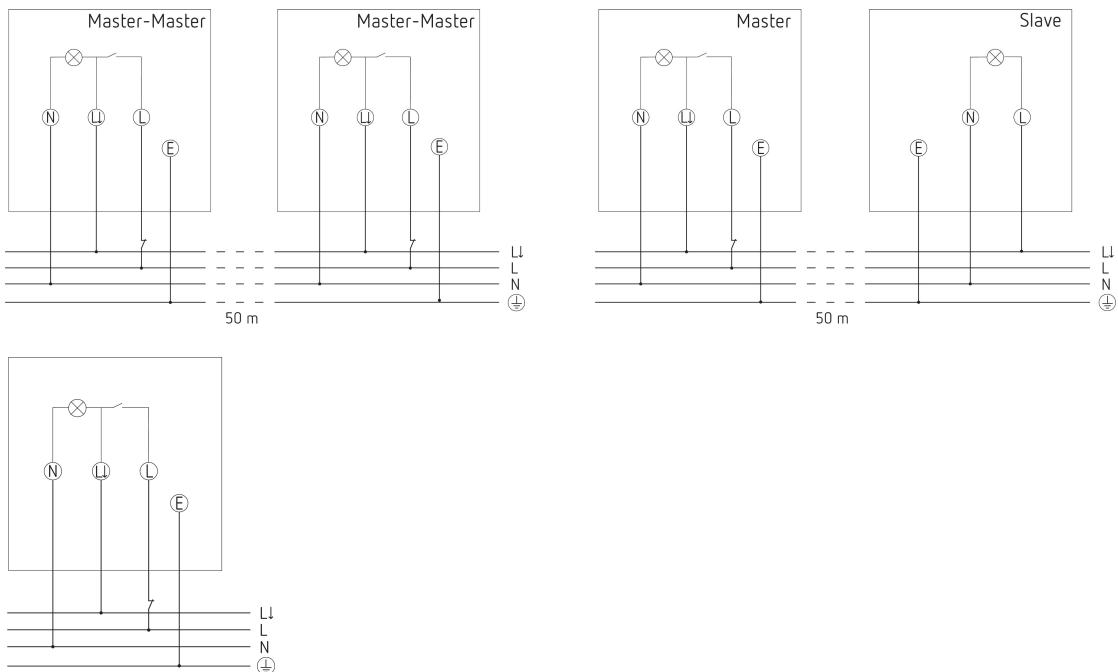

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)
2,5 m	10 m	3 m

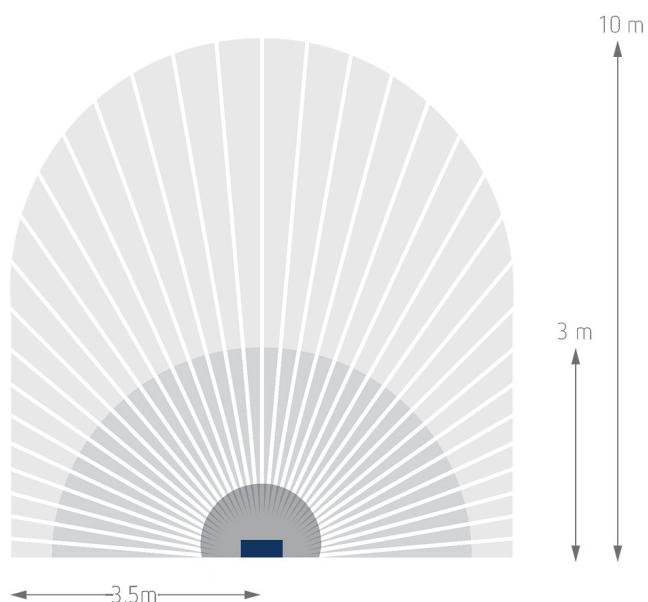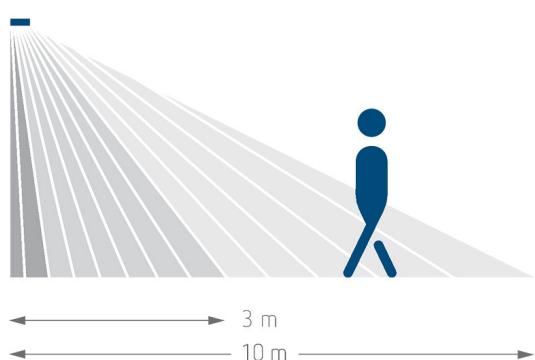


theLeda S17-100 WH

Artikel-Nr.: 1020802

theben

Maßbilder

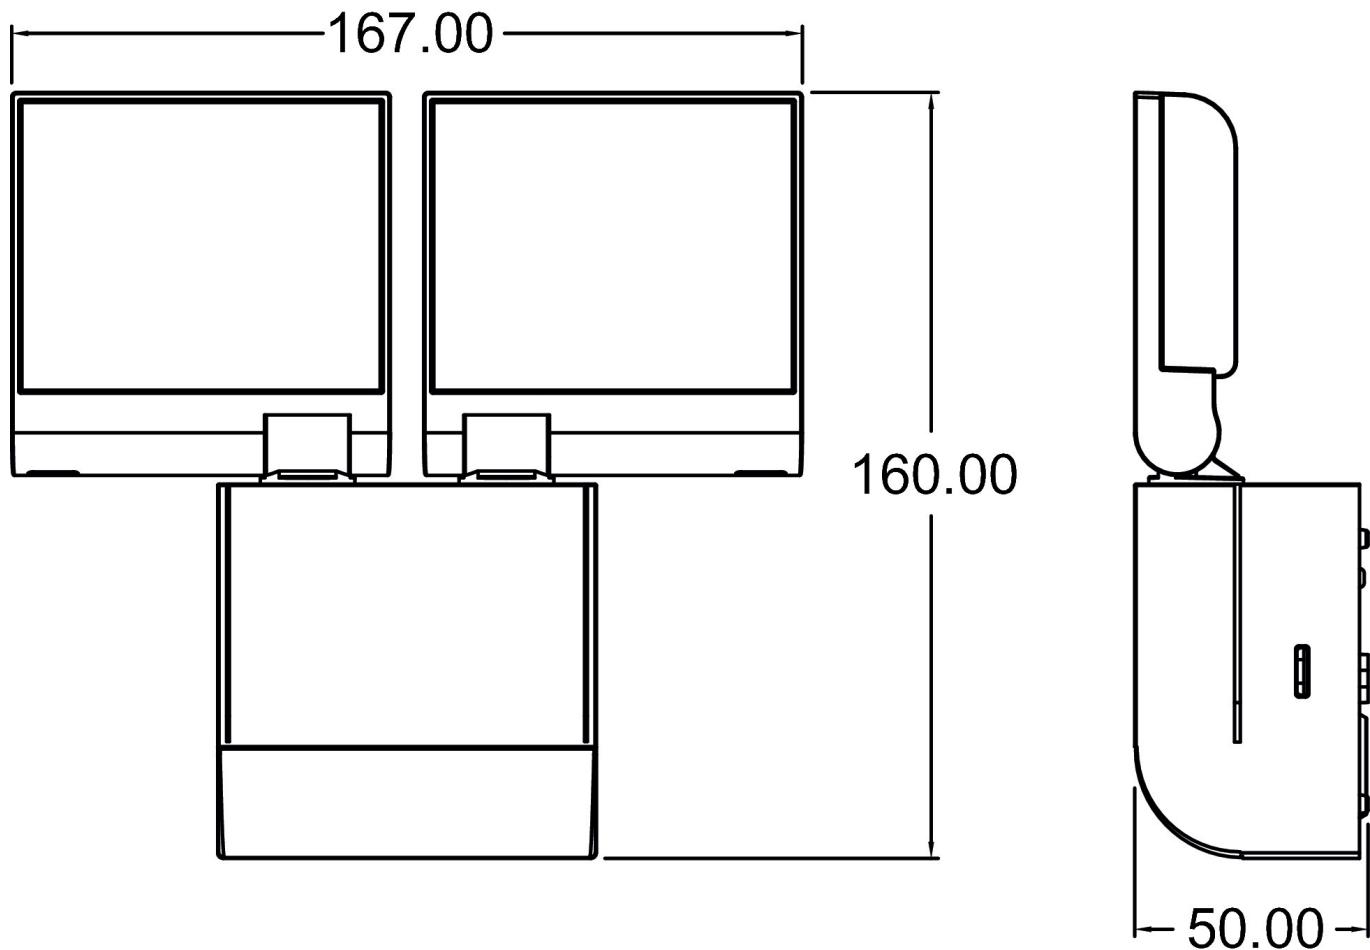

Zubehör

Eckwinkel 10 WH
Artikel-Nr.: 9070969



Abstandsrahmen 10 WH
Artikel-Nr.: 9070971

