

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN

Artikel-Nr.: 1030172

theben

Präsenzmelder & Bewegungsmelder
Deckenmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage UP/DE
- Rechteckiger Erfassungsbereich 360°, 28 x 5 m (140 m²) bei 3 m Montagehöhe
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung
- Anschlussmöglichkeit für Taster zur manuellen Schaltung
- Betrieb als Voll- oder Halbausomat möglich
- Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Mischlichtmessung)
- Teach-in Funktion, Impulsfunktion, Testfunktion, Treppenlichtfunktion
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Einstellung per Fernbedienung / APP oder Potenziometer
- Einschränkung des Erfassungsbereichs mit Abdeckclips
- Auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet, durch Umstellen des Installationsorts reduziert sich der Erfassungsbereich



Technische Daten

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN	
Stand-by Leistung	ca. 0,5 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1030172

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

27.08.2026
Seite 1 von 4

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN


Artikel-Nr.: 1030172

theben

Technische Daten

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN		LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN	
Farbe	Anthrazit (ähnlich RAL 7016)	Lampenarten	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Schaltausgang	Licht	Erfassungsbereich quer gehend	140 m ² (28 x 5 m)
Montageart	Deckeneinbau, Unterputz	Erfassungsbereich	Rechteckig
Erfassungswinkel	360°	Fernbedienbar	✓
Montagehöhe	2,5 - 3,5 m	Umgebungstemperatur	-25°C ... 55°C
Glüh-/Halogenlampenlast	2300 W	Schutzart	IP 54 (im eingebauten Zustand)
Einschaltstrom	max. 500 A / 200 µs		
LED-Lampe 2-8 W	400 W		
LED-Lampe > 8 W	400 W		

Anschlussbilder

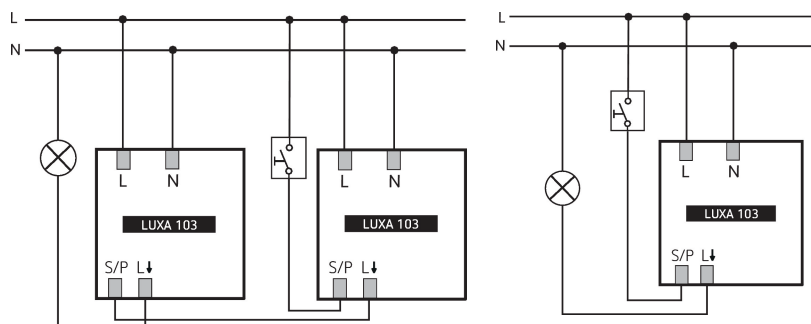

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)	
2,5 m	140 m ² 28 m x 5 m	70 m ² 14 m x 5 m	
3 m	140 m ² 28 m x 5 m	70 m ² 14 m x 5 m	
3,5 m	104 m ² 26 m x 4 m	60 m ² 12 m x 5 m	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1030172

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


27.08.2026
Seite 2 von 4

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN


Artikel-Nr.: 1030172

theben

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

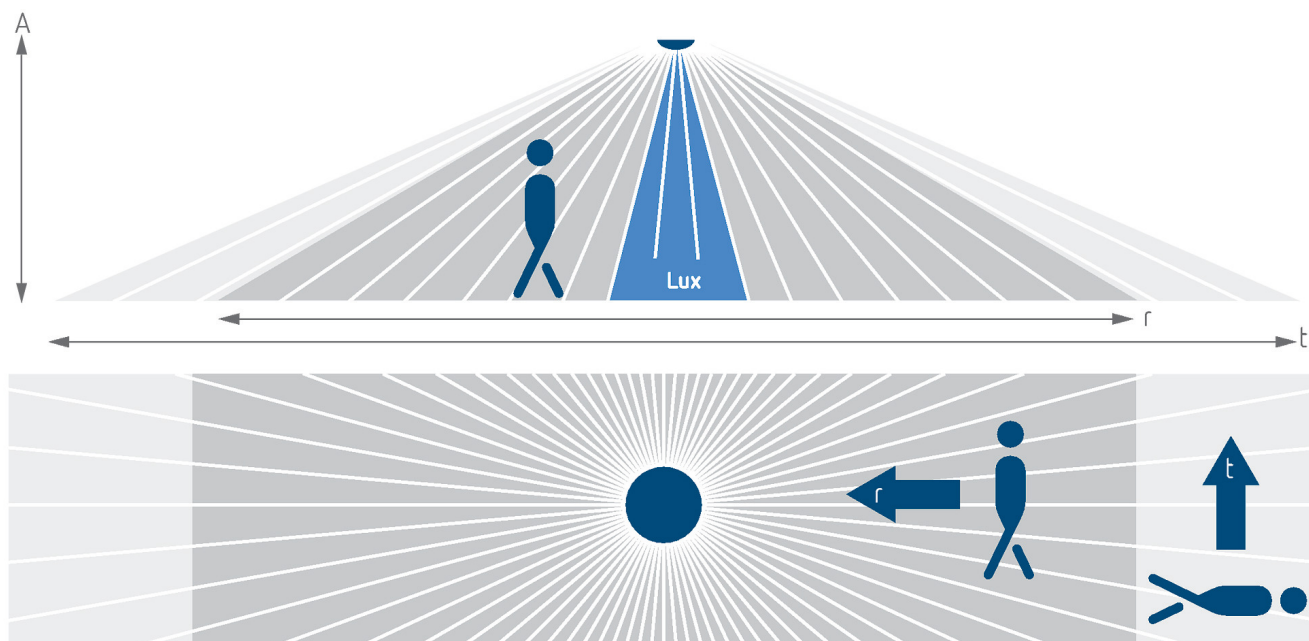

Maßzeichnungen

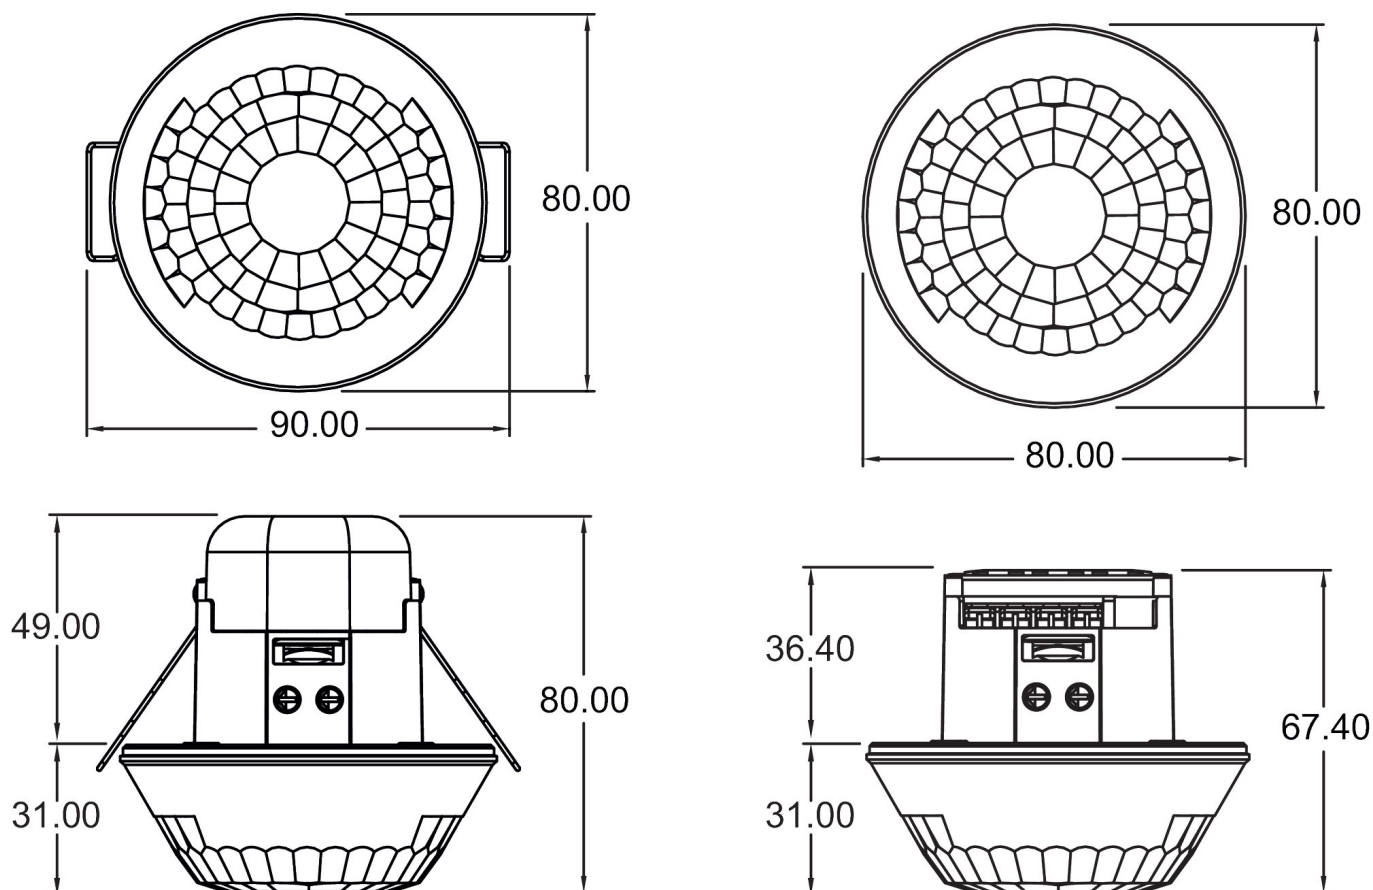

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1030172

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

27.08.2026
Seite 3 von 4

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN

Artikel-Nr.: 1030172

theben

Zubehör

theSenda P

Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S

Artikel-Nr.: 9070911



theSenda B

Artikel-Nr.: 9070985




Adapterset Schweiz

Artikel-Nr.: 9070842



QuickSafe Ballschutzkorb

Artikel-Nr.: 9070531



Adapterset CH LUXA 103 WH

Artikel-Nr.: 9080052

