

Meteodata 150 24V KNX

Artikel-Nr.: 1509201

theben

KNX
Sensorik

Funktionsbeschreibung

- Kombisensor / Wetterstation
- KNX Data Secure
- Zum Erfassen von Wind, Regen (beheizter Sensor), 4 x Helligkeit, Temperatur, gefühlter Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Globalstrahlung
- 14 Sonnenschutzkanäle zur Steuerung von unabhängigen Fassaden, optional mit Temperatur und Dämmerungsfunktionen, Sonnenstands abhängiger Beschattung auch mit Schattenkantenberechnung (Höhenachführung) und Lamellennachführung (horizontal oder vertikal)
- 10 Universalkanäle zur Auswertung einzelner Sensoren oder logischen Verknüpfung mehrerer Sensoren
- 4 Zeitschaltkanäle mit Wochenprogramm und bis zu 8 Schaltzeiten je Kanal
- 2 Astrokanäle mit einstellbarem Sonnen Elevationswinkel und Offset
- Logikkanäle AND, OR, XOR
- 4 Schwellwertkanäle zur Auswertung externer Werte
- Diagnosefunktion in der ETS und firmware-updatefähig




Technische Daten

Meteodata 150 24V KNX	
Betriebsspannung	15 - 34 V DC
Betriebsspannung KNX	Busspannung 7,5 mA
Stand-by Leistung	0,1 W
Montageart	Wandmontage
Messbereich Windgeschwindigkeit	0 - 40 m/s

Meteodata 150 24V KNX	
Umgebungstemperatur	-20°C ... 60°C
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	III
Software-Klasse	A

Anschlussbilder

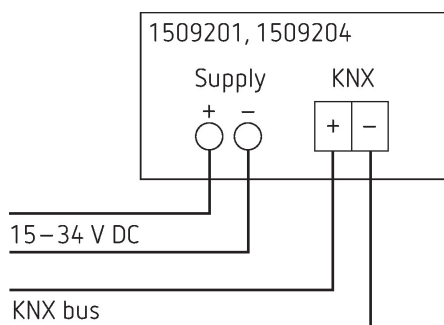

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1509201

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


10.08.2026
Seite 1 von 2

Meteodata 150 24V KNX

Artikel-Nr.: 1509201

theben

Maßbilder

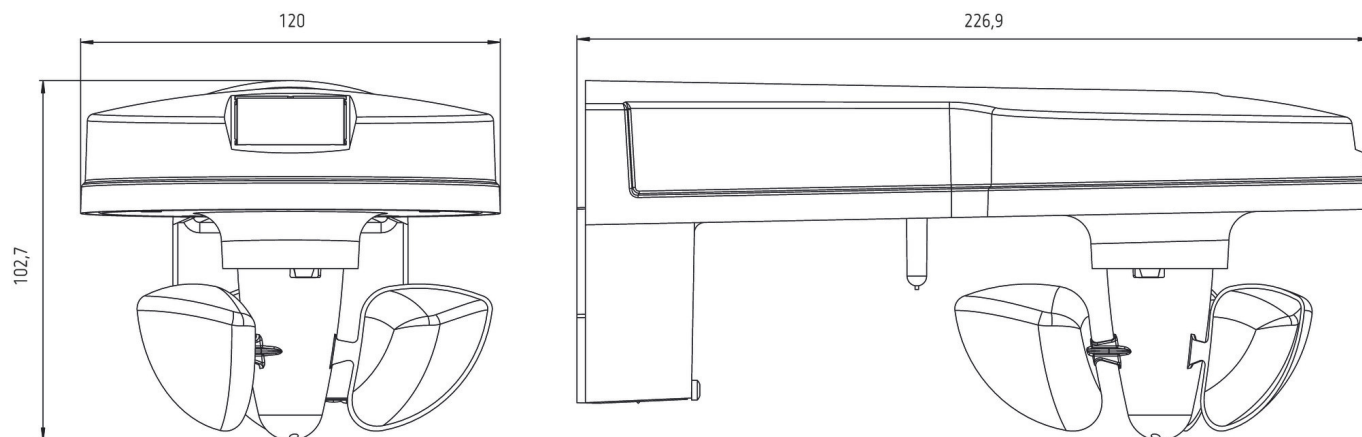

Zubehör


Mastbefestigung S

Artikel-Nr.: 9070928



PS 24V DC

Artikel-Nr.: 9080034



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1509201

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

10.08.2026
Seite 2 von 2