
SUL 181 d SK

Artikel-Nr.: 1810021

Zeit- und Lichtsteuerung
Analoge Zeitschaltuhren

Funktionsbeschreibung

- Analoge Zeitschaltuhr
- 1 Kanal
- Tagesprogramm
- Mit Gangreserve (NiMH-Zelle)
- 96 Schaltsegmente
- Quarzgesteuert
- Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten
- Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h/24h Erkennung
- Einfache Sommer-/Winterzeitkorrektur
- Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich
- Schraubklemmen
- Für jeweils 2 Leiter
- Draht oder Litze (mit Aderendhülse)
- Drahtdurchmesser: 0,5 - 2,5 mm²
- Schaltungsvorwahl
- Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer-EIN/AUTO/Dauer-AUS
- Schaltzustandsanzeige

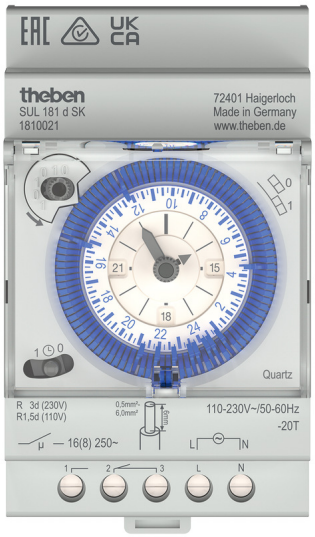


Technische Daten


	SUL 181 d SK
Betriebsspannung	110 - 230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Anzahl Kanäle	1
Breite	3 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen
Antrieb	Quarzgesteuerter Schrittmotor
Programm	Tagesprogramm
Gangreserve	200 Stunden , ca. 100 Stunden bei 110 V
Schaltleistung bei 250 V AC, cos φ = 1	16 A
Schaltleistung bei 250 V AC, cos φ = 0,6	4 A
Glüh-/Halogenlampenlast	1100 W
LED-Lampe < 2 W	20 W
LED-Lampe 2-8 W	180 W

	SUL 181 d SK
LED-Lampe > 8 W	180 W
Kürzeste Schaltzeit	15 min
Programmierbar alle	15 min
Ganggenauigkeit bei 25 °C	≤ ± 1 s/Tag (Quarz)
Kontaktart	Wechsler
Schaltausgang	Potenzialfrei und phasenunabhängig
Anzahl Schaltsegmente	96
Stand-by Leistung	~0,5 W
Verlustleistung max.	1,3 W
Prüfzeichen	VDE
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Umgebungstemperatur	-20°C ... 55°C

Anschlussbilder



Maßzeichnungen

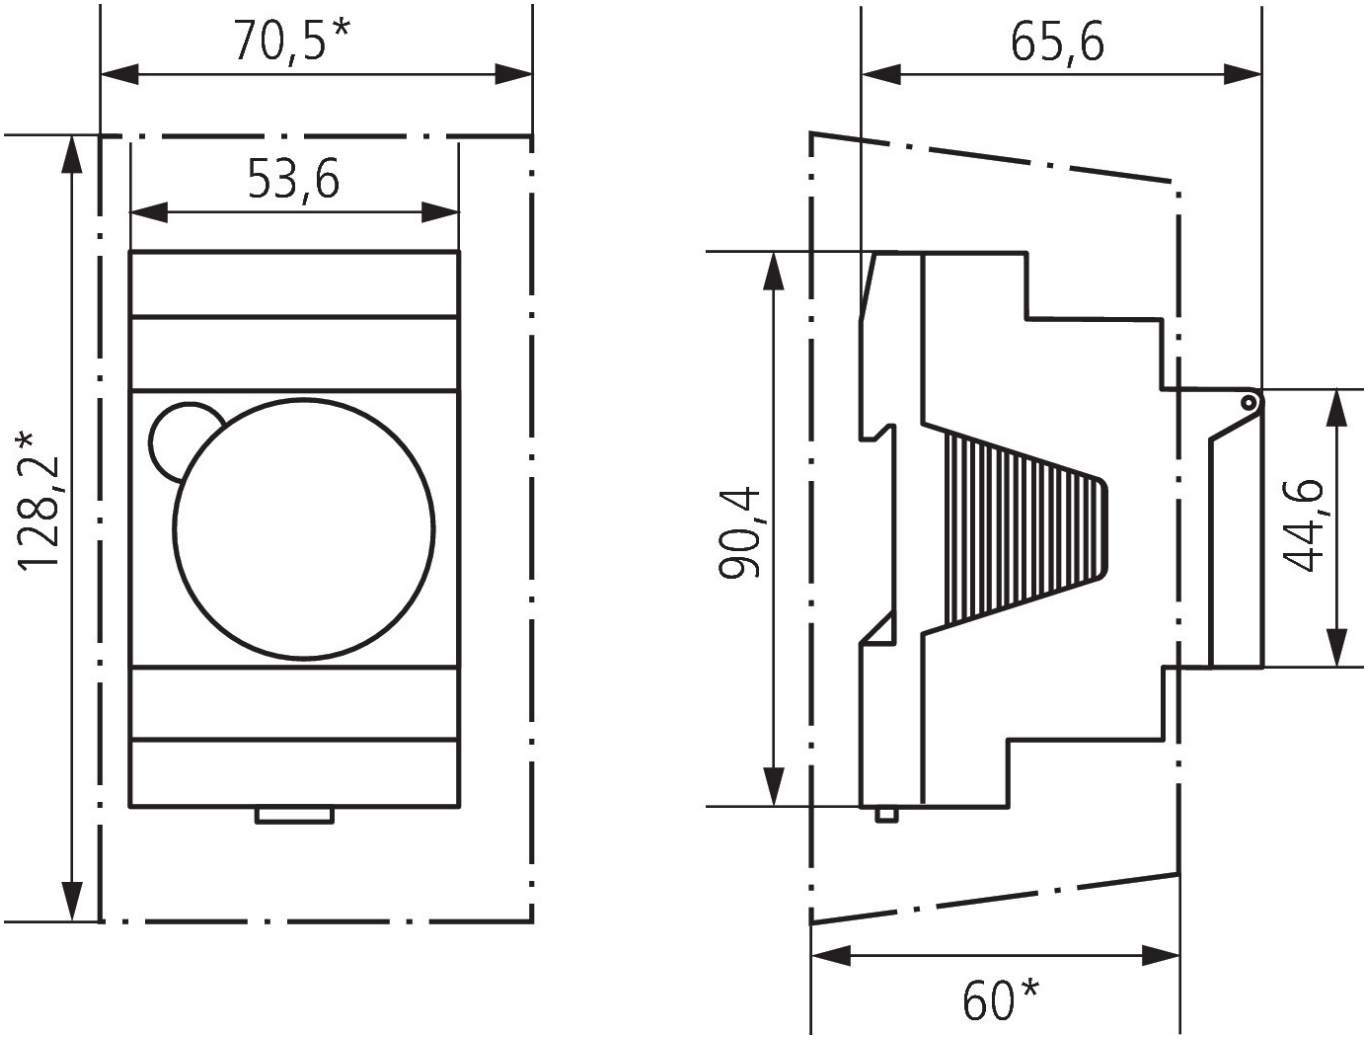

SUL 181 d SK

Artikel-Nr.: 1810021

Zubehör

Wandmontage-Set 52,5 mm
Artikel-Nr.: 9070050



Fronttafel-Einbauset
Artikel-Nr.: 9070001

