

# thePassa P360 Slave UP WH

Artikel-Nr.: 2010330

**theben**

**Präsenzmelder & Bewegungsmelder  
Deckenmontage innen**

## Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage UP
- Rechteckiger Erfassungsbereich 360°, 30 x 4,5 m, (135 m<sup>2</sup>) bei 3 m Montagehöhe, für Korridore und Lagergänge, mit 2 einzeln an- und abschaltbaren Erfassungszonen
- Slave-Version für thePassa-Master Präsenzmelder
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave oder Master/Master-Schaltung, maximal 10 Melder können parallel geschaltet werden
- Deckeneinbau in UP-Dose
- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen
- Benutzer-Fernbedienung theSenda S, Universal-Fernbedienung theSenda B (optional)



## Technische Daten

thePassa P360 Slave UP WH	
Betriebsspannung	110 V AC - 230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Montagehöhe	2 - 6 m
Maximale Höhe	15 m
Mindesthöhe	1,7 m
Montageart	Deckenmontage, Innen, Unterputz
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Slave (kein Schaltausgang)
Eigenverbrauch	ca. 0,1 W

thePassa P360 Slave UP WH	
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Anschlussart	Schraubklemmen
Max. Leitungsquerschnitt	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Größe Unterputzdose	55 mm
Erfassungsbereich quer gehend	150 m <sup>2</sup> (30,0 x 5 m)
Erfassungswinkel	360°
Umgebungstemperatur	-15°C ... 50°C
Schutzart	IP 54 (im eingebauten Zustand)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten


weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2010330](http://www.theben.de/produkt/2010330)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

04.02.2026


Seite 1 von 4

## Anschlussbilder

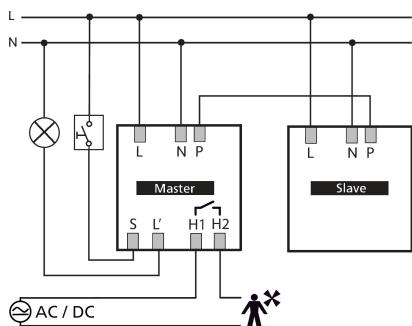

## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)
2 m	56 m <sup>2</sup>   16 m x 3,5 m	56 m <sup>2</sup>   16 m x 3,5 m
2,5 m	88 m <sup>2</sup>   22 m x 4 m	72 m <sup>2</sup>   18 m x 4 m
3 m	135 m <sup>2</sup>   30 m x 4,5 m	90 m <sup>2</sup>   20 m x 4,5 m
3,5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m
4 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m
4,5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m
5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m
5,5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m
6 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m

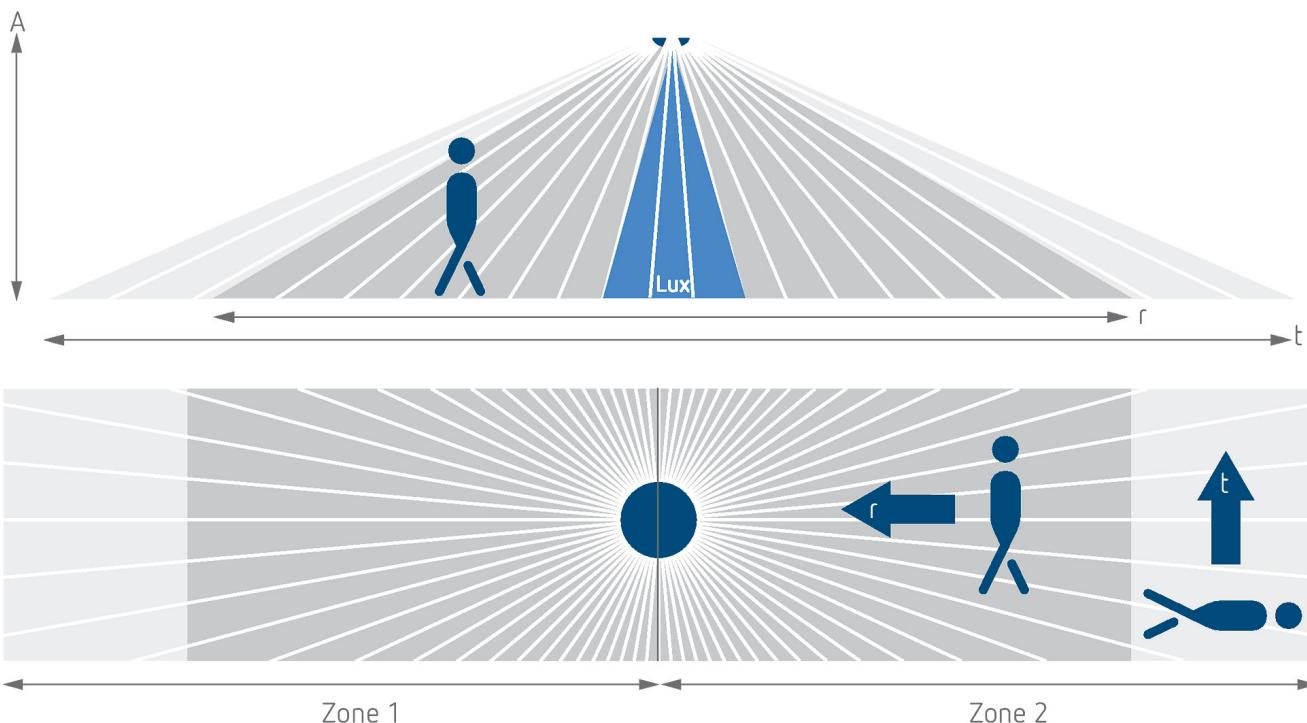

# thePassa P360 Slave UP WH


Artikel-Nr.: 2010330

**theben**

## Erfassungsbereich nach Sensnorm IEC 63180

Montagehöhe (A)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)
2,5 m	215 m <sup>2</sup>   43 m x 5 m	62 m <sup>2</sup>   14,8 m x 4,2 m
6 m	550 m <sup>2</sup>   50 m x 11 m	495 m <sup>2</sup>   45 m x 11 m
15 m	800 m <sup>2</sup>   40 m x 20 m	600 m <sup>2</sup>   30 m x 20 m

## Maßbilder

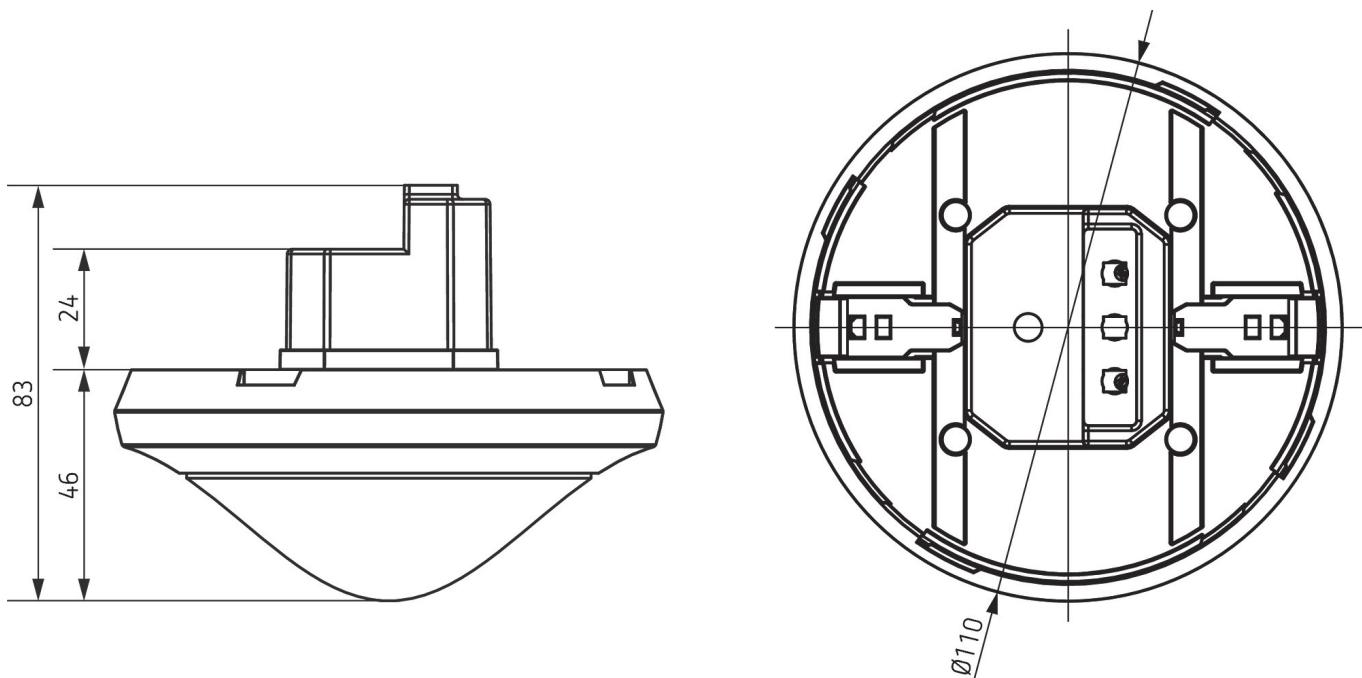

## Zubehör


theSenda P  
Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S  
Artikel-Nr.: 9070911



AP-Rahmen 110A WH  
Artikel-Nr.: 9070912



Abdeckclip  
Artikel-Nr.: 9070921




# thePassa P360 Slave UP WH

Artikel-Nr.: 2010330

**theben**

## Zubehör

**QuickSafe Ballschutzkorb**  
Artikel-Nr.: 9070531



**AP-Rahmen 110A BK**  
Artikel-Nr.: 9070600



**theSenda B**  
Artikel-Nr.: 9070985



**Cover 110 BK**  
Artikel-Nr.: 9070851



**Cover 110 GR**  
Artikel-Nr.: 9070591



**Decken-Einbaudose 68A**  
Artikel-Nr.: 9070992

