

theMura S180 KNX UP WH

Artikel-Nr.: 2069650

theben

KNX

Präsenz- und Bewegungsmelder

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage UP
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 17 m (238 m²) bei 1,1 m Montagehöhe
- Für KNX-Bussystem
- 1 Kanal Licht und 1 Kanal HKL
- Schalten
- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss
- 3 Logikkanäle (UND, ODER, XOR)
- KNX Data-Secure
- Betrieb als Voll- oder Halbausomat möglich
- Integrierter, freiparametrierbarer Taster (deaktivierbar)
- Manuelle Übersteuerung über externe KNX Taster möglich
- Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Mischlichtmessung)
- Teach-in Funktion
- Sperrfunktionen
- HKL-Kanal ohne Helligkeitseinfluss
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit HKL Kanal einstellbar
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave oder Master/Master-Parametrierung
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Einstellungen per ETS Software (voller Funktionsumfang)
- Bereichseinschränkungen im Lieferumfang
- Mit Theben-Abdeckrahmen
- Passend auch in viele gängige Schalterprogramme (mit Zubehör)



Technische Daten

theMura S180 KNX UP WH	
Erfassungswinkel	170°
Anschlussart	KNX Busklemme
Montageart	Wandmontage, Unterputz
Nachlaufzeit Licht	30 s - 60 min
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung

theMura S180 KNX UP WH	
Umgebungstemperatur	-15°C ... 45°C
Erfassungsbereich quer gehend	238 m² (14 x 17 m)
Farbe	Weiß
Schutzart	IP 20

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m² 12 m x 10 m	238 m² 14 m x 17 m	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2069650

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.



27.05.2026
Seite 1 von 4

theMura S180 KNX UP WH




Artikel-Nr.: 2069650

theben

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

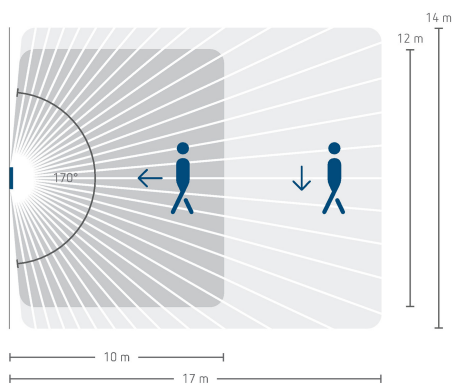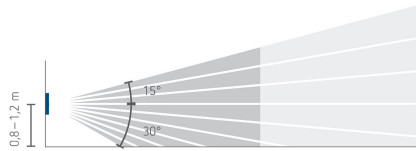

Maßbilder

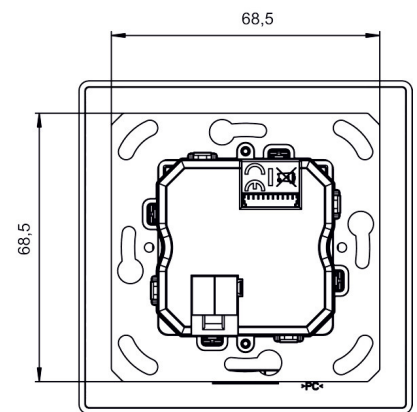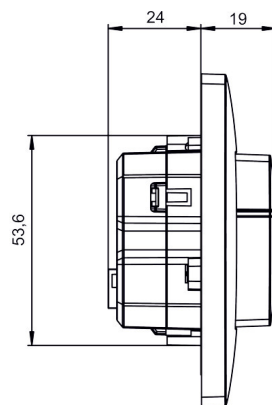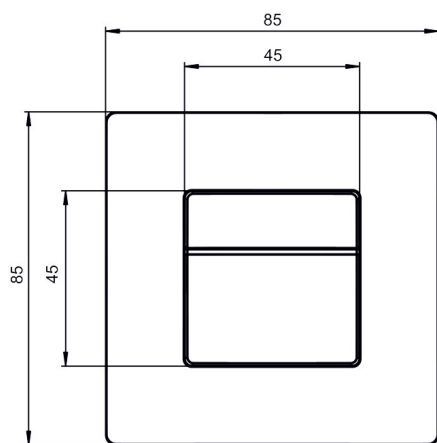

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2069650

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

27.05.2026
Seite 2 von 4

theMura S180 KNX UP WH


Artikel-Nr.: 2069650



Zubehör

AP-Rahmen LUXA 103-200

Artikel-Nr.: 9070504

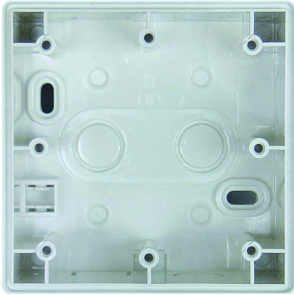

Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH

Artikel-Nr.: 9070788



Ausgleichsrahmen 45A MMP WH

Artikel-Nr.: 9070790



Ausgleichsrahmen 45A GS WH

Artikel-Nr.: 9070791



Ausgleichsrahmen 45A JAS WH

Artikel-Nr.: 9070789




Ausgleichsrahmen 45A BS WH

Artikel-Nr.: 9070792



Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH

Artikel-Nr.: 9070754



Ausgleichsrahmen 45A MEMP CL

Artikel-Nr.: 9080004



Ausgleichsrahmen 45A GIST CL

Artikel-Nr.: 9080005



Ausgleichsrahmen 45A BESI CL

Artikel-Nr.: 9080006



Ausgleichsrahmen 45A BJBA CL

Artikel-Nr.: 9080002



Ausgleichsrahmen 45A JUAS CL

Artikel-Nr.: 9080003



theMura S180 KNX UP WH

Artikel-Nr.: 2069650

theben

Zubehör

Ausgleichrahmen 45A BJRE CL

Artikel-Nr.: 9080001



Ausgleichrahmen 45A FEED CL

Artikel-Nr.: 9080007

