

Präsenzmelder & Bewegungsmelder Wandmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Wandmontage UP
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 16 x 10 m (160 m²) bei 2,2 m Montagehöhe
- Für KNX-Bussystem
- 2 Kanäle Licht und 2 Kanäle HKL
- Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalität (Orientierungslicht)
- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss
- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
- Kurzzeit-Präsenz
- Wählbare Regelgeschwindigkeit
- Aurafunktion
- Szenenfunktionalität
- Integriertes Orientierungslicht (weiss)
- Integrierter Temperatursensor
- Akustikfunktion
- 2 Binäreingänge
- 6 Logikkanäle (UND, ODER, XOR)
- KNX Data-Secure
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
- Integrierter, freiparametrierbarer Taster (deaktivierbar)
- Manuelle Übersteuerung über externe KNX Taster möglich
- Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Mischlichtmessung)
- Teach-in Funktion
- Sperrfunktionen
- HKL-Kanal ohne Helligkeitseinfluss
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit HKL Kanal einstellbar
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave oder Master/Master-Parametrierung
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Einstellungen per ETS Software (voller Funktionsumfang)
- Bereichseinschränkungen im Lieferumfang
- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit App-/Universal-Fernbedienung theSenda B
- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit Service-Fernbedienung theSenda P
- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur manuellen Übersteuerung theSenda S/theSenda B
- Mit Theben-Abdeckrahmen
- Passend auch in viele gängige Schalterprogramme (mit Zubehör)



theMura P180 2.20 KNX UP WH


Artikel-Nr.: 2069658

Technische Daten

theMura P180 2.20 KNX UP WH		theMura P180 2.20 KNX UP WH	
Erfassungswinkel	170°	Erfassungsbereich quer gehend	238 m ² (14 x 17 m)
Anschlussart	KNX Busklemme	Farbe	Weiß
Montageart	Wandmontage, Unterputz	Schutzart	IP 20
Nachlaufzeit Licht	30 s - 60 min	Vorgänger	2009050, PresenceLight 180B-KNX WH
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung		
Nachlaufzeit Präsenz	10 s - 120 min		
Umgebungstemperatur	-15°C ... 45°C		

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
2,2 m	21 m ² 7 m x 3 m	160 m ² 16 m x 10 m	

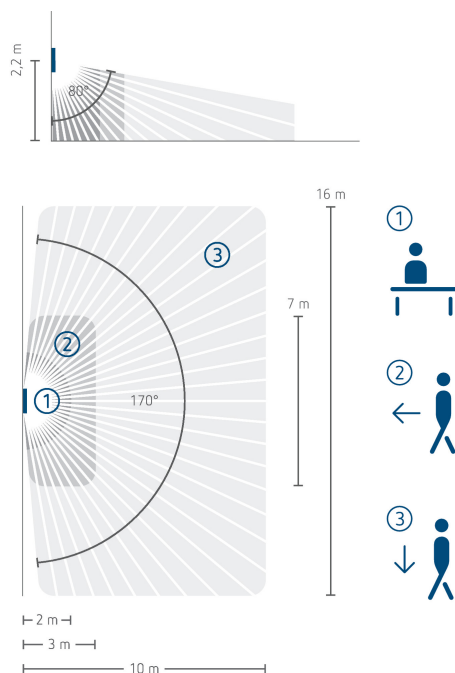

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2069658

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


27.05.2026
Seite 2 von 4

theMura P180 2.20 KNX UP WH

Artikel-Nr.: 2069658



Maßbilder

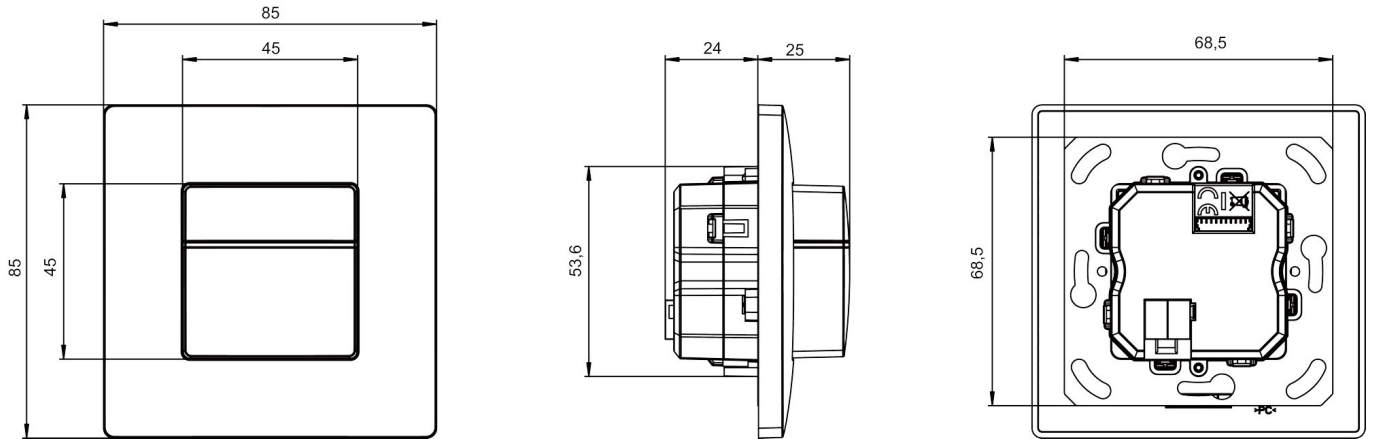

Zubehör


theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911



AP-Rahmen LUXA 103-200
Artikel-Nr.: 9070504



theSenda B
Artikel-Nr.: 9070985



Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH
Artikel-Nr.: 9070788




Ausgleichsrahmen 45A MMP WH
Artikel-Nr.: 9070790



Ausgleichsrahmen 45A GS WH
Artikel-Nr.: 9070791



Ausgleichsrahmen 45A JAS WH
Artikel-Nr.: 9070789



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2069658

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

theMura P180 2.20 KNX UP WH


Artikel-Nr.: 2069658

theben

Zubehör

Ausgleichsrahmen 45A BS WH

Artikel-Nr.: 9070792



Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH

Artikel-Nr.: 9070754

