

# thePrema P360 Slave E UP WH

Artikel-Nr.: 2070130

**theben**

Präsenzmelder & Bewegungsmelder  
Deckenmontage innen

## Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage UP
- Quadratischer Erfassungsbereich 360°
- Slave-Version für thePrema-Master Präsenzmelder
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave oder Master/Master-Schaltung, maximal 10 Melder können parallel geschaltet werden
- Deckeneinbau in UP-Dose
- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen
- Benutzer-Fernbedienung theSenda S (optional)
- Universal-Fernbedienung theSenda B (optional)
- \* Gemäß Garantiebedingungen, siehe [www.theben.de/garantie](http://www.theben.de/garantie)



5 Jahre  
Garantie \*



# thePrema P360 Slave E UP WH


Artikel-Nr.: 2070130

**theben**

## Technische Daten

thePrema P360 Slave E UP WH	
Betriebsspannung	110 V AC - 230 V AC ± 10 %
Frequenz	50 - 60 Hz
Montagehöhe	2 - 10 m
Mindesthöhe	1,7 m
Montageart	Deckenmontage
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Slave (kein Schaltausgang)
Eigenverbrauch	~0,1 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
thePrema P360 Slave E UP WH	
Lampenarten	Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompakteuchtstofflampen, LEDs
Anschlussart	Schraubklemmen
Max. Leitungsquerschnitt	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Größe Unterputzdose	55 mm
Erfassungsbereich quer gehend	81 m <sup>2</sup> (9,0 x 9,0 m)
Erfassungswinkel	360°
Umgebungstemperatur	0°C ... 50°C
Schutzart	IP 40 (im eingebauten Zustand)

## Anschlussbilder

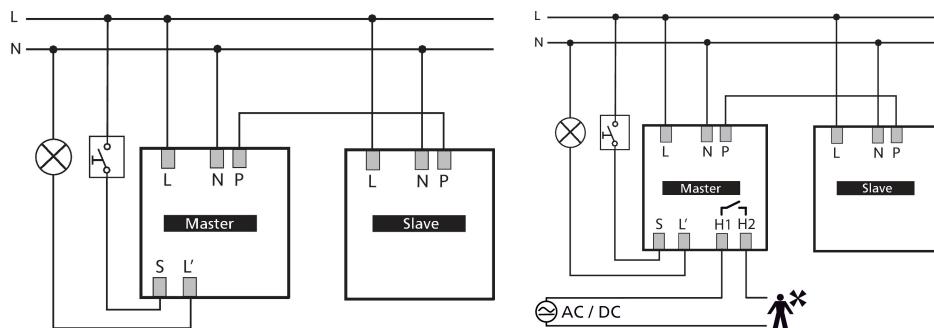

## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Gehend (T)
2 m	20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m ± 0,5 m
2,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 mm
3 m	49 m <sup>2</sup>   7 m x 7 m, 81 m <sup>2</sup>   9 m x 9 m ± 1 m	81 m <sup>2</sup>   9 m x 9 m ± 0,5 m
3,5 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m	100 m <sup>2</sup>   10 m x 10 m ± 1 m
5 m		144 m <sup>2</sup>   12 m x 12 m ± 1,5 m
10 m		400 m <sup>2</sup>   20 m x 20 m ± 2 m

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten



weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2070130](http://www.theben.de/produkt/2070130)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

21.01.2026

Seite 2 von 4



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

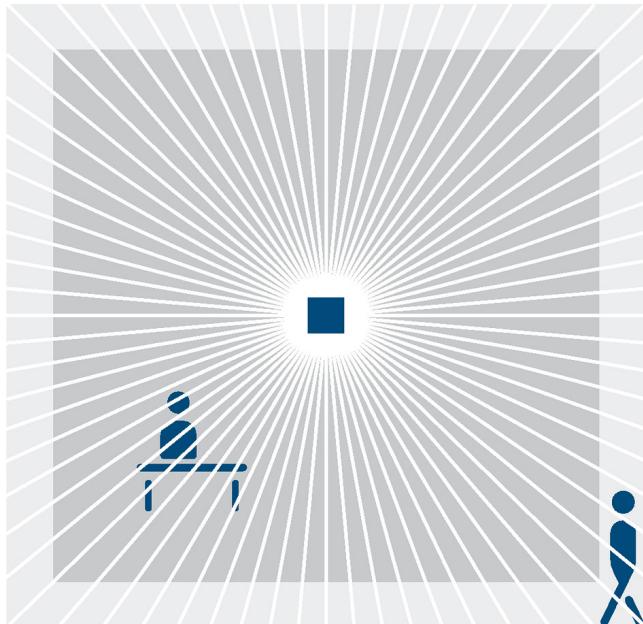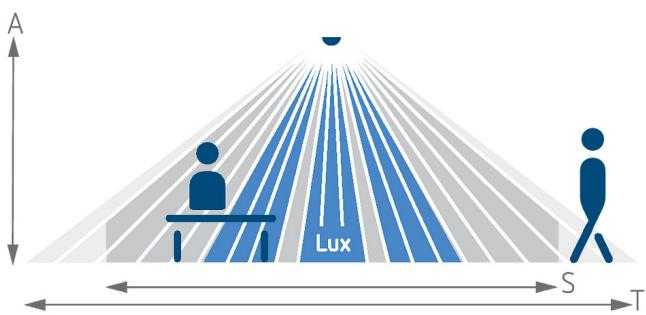

Erfassungsbereich nach Sensornorm IEC 63180

Montagehöhe (A)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)	Sitzend (S)
2,5 µm	77 m <sup>2</sup>   8,8 m x 8,8 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m	42 m <sup>2</sup>   6,5 m x 6,5 m

## Maßbilder

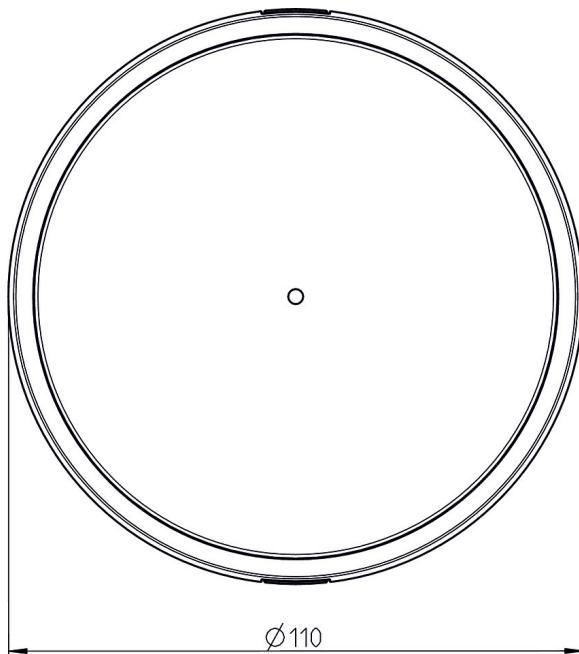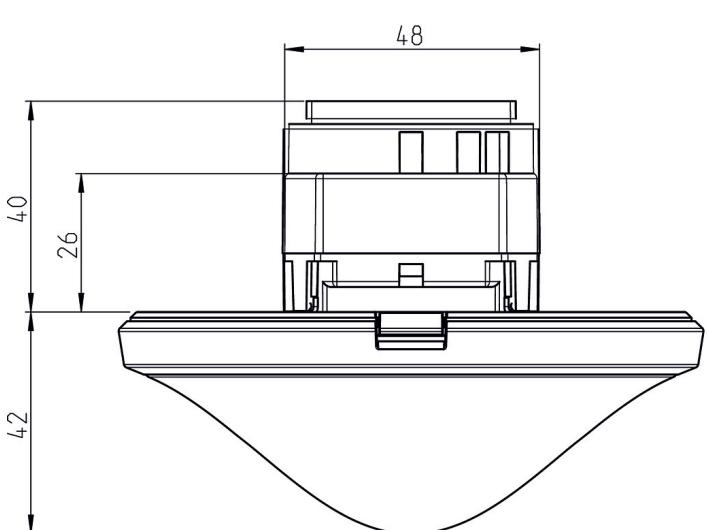

# thePrema P360 Slave E UP WH

Artikel-Nr.: 2070130

**theben**

## Zubehör

**theSenda P**  
Artikel-Nr.: 9070910




**theSenda B**  
Artikel-Nr.: 9070985



**Decken-Einbaudose 73A**  
Artikel-Nr.: 9070917

**AP-Rahmen 110A WH**  
Artikel-Nr.: 9070912

**QuickSafe Ballschutzkorb**  
Artikel-Nr.: 9070531



**Decken-Einbaudose 68A**  
Artikel-Nr.: 9070992

**AP-Rahmen 110A BK**  
Artikel-Nr.: 9070600

