theRonda S360-100 UP GST

Artikel-Nr.: 2080510



Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Präsenzmelder (PIR), mit Kabel und Wieland GST18 Steckern, Kabellänge 0,9 m
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m, (50 m²) bei 3 m Montagehöhe
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
- Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/ Glühlampen und LEDs geeignet
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat, umschaltbar
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)
- Anschlussmöglichkeit für Taster oder Schalter zur manuellen Schaltung mit automatischer Erkennung «TasterSchalter»
- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar
- Einschränkung des Erfassungsbereichs mittels Clips
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Für die Änderungen der Werte und Einstellungen ist eine optionale Fernbedienung erforderlich
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Benutzer-Fernbedienung theSenda S, Service-Fernbedienung theSenda P, Universal-Fernbedienung theSenda B (optional)



Technische Daten

	theRonda S360-100 UP GST	
Betriebsspannung	110 V AC - 230 V AC	
Frequenz	50 - 60 Hz	
Mindesthöhe	1,7 m	
Montageart	Deckenmontage	
Farbe	Weiß	
Schaltausgang	Licht	
Eigenverbrauch	~	
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung	
Einstellbereich Helligkeit	30 - 3000 lx	
Lampenarten	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs	


	theRonda S360-100 UP GST	
Fluoreszenz-, Kompakt-/ Leuchtstofflampen	1150 VA ($\cos \varphi = 0.5$)	
Einschaltstrom	max. 800 A / 200 μs	
LED-Lampe < 2 W	60 W	
LED-Lampe 2-8 W	600 W	
LED-Lampe > 8 W	600 W	
Anschlussart	Schraubklemmen	
Erfassungsbereich quer gehend	50 m² (ø 8 m 360°)	
Erfassungswinkel	360°	
Umgebungstemperatur	50°C	
Stoßfestigkeit	IK04	
Schutzart	IP 54 (im eingebauten Zustand)	

theRonda S360-100 UP GST

Artikel-Nr.: 2080510




Anschlussbilder

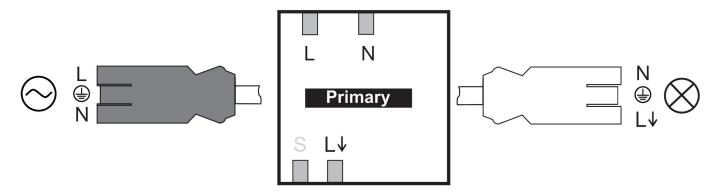

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)
2 m	5 m² 2,5 m	38 m² 7 m	5 m² 2,5 m²
2,5 m	7 m² 3 m	38 m² 7 m	7 m² 3 m
3 m	13 m² 4 m	50 m² 8 m	13 m² 4 m
3,5 m		50 m 8 m	13 m² 4 m
4 m		64 m² 9 m	13 m² 4 m

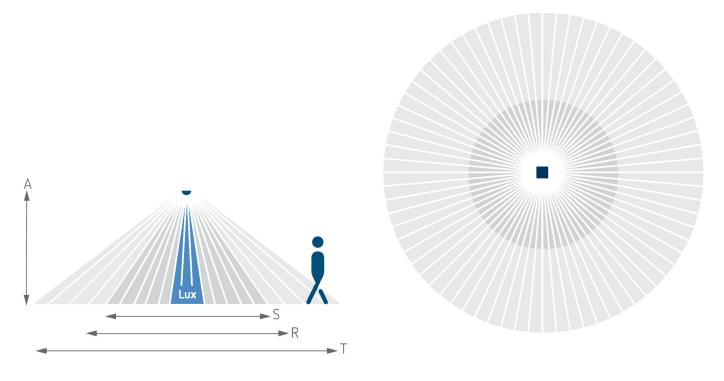

Erfassungsbereich nach Sensnorm IEC 63180


Montagehöhe (A)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)	Sitzend (S)
2,5 m	50 m² 8 m	28 m² 6 μm	20 m² 5 m
4 m	79 m² 10 m	71 m² 9,5 m	

theRonda S360-100 UP GST

Artikel-Nr.: 2080510



Maßbilder

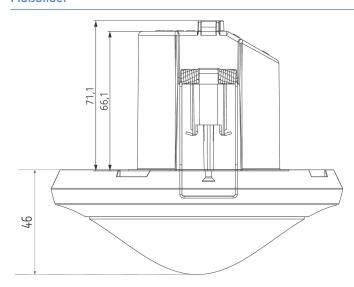

Cut-out Ø 68 mm

Zubehör

theSenda P Artikel-Nr.: 9070910



theSenda B Artikel-Nr.: 9070985



theSenda S Artikel-Nr.: 9070911



Cover 110 GR Artikel-Nr.: 9070591



Abdeckclip Artikel-Nr.: 9070921



Cover 110 BKArtikel-Nr.: 9070851





