theRonda S360 Slave S GST

Artikel-Nr.: 2080512



Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Präsenzmelder (PIR), mit Kabel und Wieland GST18 Steckern, 1 Secondary-Ausgang, Kabellänge 0,9 m
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m, (50 m²) bei 3 m Montagehöhe
- Slave-Version für theRonda-Master Präsenzmelder
- Einschränkung des Erfassungsbereichs mittels Clips
- Benutzer-Fernbedienung theSenda S, Service-Fernbedienung theSenda P, Universal-Fernbedienung theSenda B (optional)




Technische Daten

	theRonda S360 Slave S GST	
Betriebsspannung	110 V AC - 230 V AC	
Frequenz	50 - 60 Hz	
Mindesthöhe	1,7 m	
Montageart	Deckenmontage	
Farbe	Weiß	
Eigenverbrauch	~	
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung	

	theRonda S360 Slave S GST	
Anschlussart Schraubklemmen		
Erfassungsbereich quer gehend	50 m² (ø 8 m 360°)	
Erfassungswinkel	360°	
Umgebungstemperatur	50°C	
Stoßfestigkeit	IK04	
Schutzart	IP 54 (im eingebauten Zustand)	

Anschlussbilder

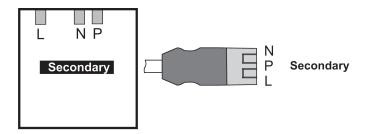


theRonda S360 Slave S GST


Artikel-Nr.: 2080512



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m² 7 m	5 m² 2,5 m²
2,5 m	7 m² 3 m	38 m² 7 m	7 m² 3 m
3 m	13 m² 4 m	50 m² 8 m	13 m² 4 m
3,5 m		50 m 8 m	13 m² 4 m
4 m		64 m² 9 m	13 m² 4 m

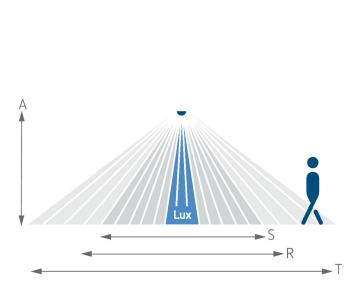

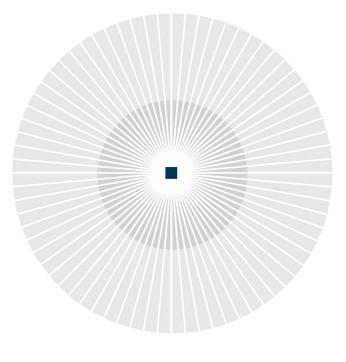

Erfassungsbereich nach Sensnorm IEC 63180


Montagehöhe (A)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)	Sitzend (S)
2,5 m	50 m² 8 m	28 m² 6 μm	20 m² 5 m
4 m	79 m² 10 m	71 m² 9,5 m	

theRonda S360 Slave S GST

Artikel-Nr.: 2080512



Maßbilder

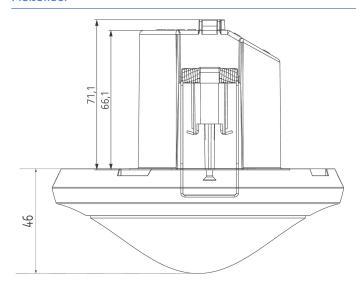

Cut-out Ø 68 mm

Zubehör

theSenda P Artikel-Nr.: 9070910



theSenda B Artikel-Nr.: 9070985



theSenda S Artikel-Nr.: 9070911



Cover 110 GR Artikel-Nr.: 9070591



Abdeckclip Artikel-Nr.: 9070921



Cover 110 BKArtikel-Nr.: 9070851





