theRonda S360 KNX FLAT DE WH

Artikel-Nr.: 2089560

Präsenzmelder & Bewegungsmelder
Deckenmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Präsenzmelder (PIR) für die Deckenmontage im Innenbereich
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m (50 m²) bei 3 m Montagehöhe
- Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und 2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung
- Mischlichtmessung
- 2 Kanäle Licht C1, C2
- Schaltbetrieb oder Konstantlichtregelung mit Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
- Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat, umschaltbar
- Helligkeits-Schaltwert bzw. -Sollwert einstellbar in Lux über Parameter, Objekt oder Fernbedienung
- Teach-in des Helligkeits-Schaltwerts bzw. -Sollwerts
- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)
- Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm oder Fernbedienung
- 2 Kanäle Präsenz C4, C5, einzeln parametrierbar
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar
- Einstellung des Raum-Korrekturfaktors für Abgleich Helligkeitsmessung
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Szenen
- Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave oder Master/Master)
- Universal-Fernbedienung «theSenda B» (optional)
- Management-Fernbedienung «SendoPro 868-A» (optional)
- Installations-Fernbedienung «theSenda P» (optional)





Technische Daten

	theRonda S360 KNX FLAT DE WH
Montagehöhe	2 - 4 m
Mindesthöhe	1,7 m
Erfassungswinkel	360°
Anschlussart	KNX Busklemme
Montageart	Deckeneinbau
Nachlaufzeit Licht	30 s - 60 min
Lampenarten	Kompaktleuchtstofflampen, Fluoreszenzlampen, Glüh-/Halogenlampen, LEDs
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung

	theRonda S360 KNX FLAT DE WH
Nachlaufzeit Präsenz	10 s - 120 min
Einschaltverzögerung Präsenz	10 s - 30 min / inaktiv
Bohrdurchmesser	68 mm
Umgebungstemperatur	-15°C ... 50°C
Erfassungsbereich quer gehend	50 m² (ø 8 m)
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010)
Schutzart	IP 54 (im eingebauten Zustand)

theRonda S360 KNX FLAT DE WH

Artikel-Nr.: 2089560


Technische Daten


	theRonda S360 KNX FLAT DE WH
Vorgänger	1039560, theMova S360 KNX DE WH, 1079215, SPHINX 331 S KNX, 1079216, SPHINX 332 S KNX, 2039300, PlanoSpot 360 KNX S DE WH

	theRonda S360 KNX FLAT DE WH
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	2,78 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	12,65 kg CO_2 eq

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (T)	Sitzend (S)
2 m	5 m² | 2,5 m	38 m² | 7 m	5 m² | 2,5 m
2,5 m	7 m² | 3 m	38 m² | 7 m	7 m² | 3 m
3 m	13 m² | 4 m	50 m² | 8 m	13 m² | 4 m
3,5 m	13 m² | 4 m	50 m² | 8 m	-
4 m	13 m² | 4 m	64 m² | 9 m	-

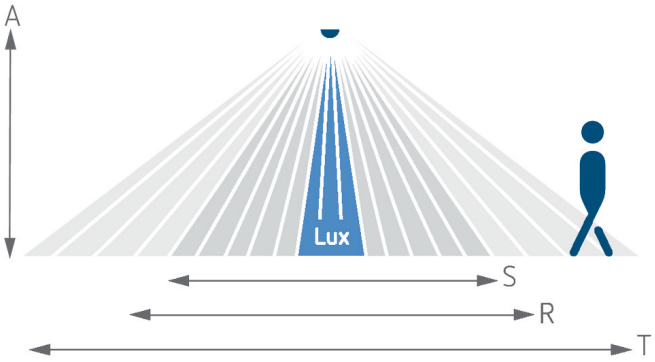

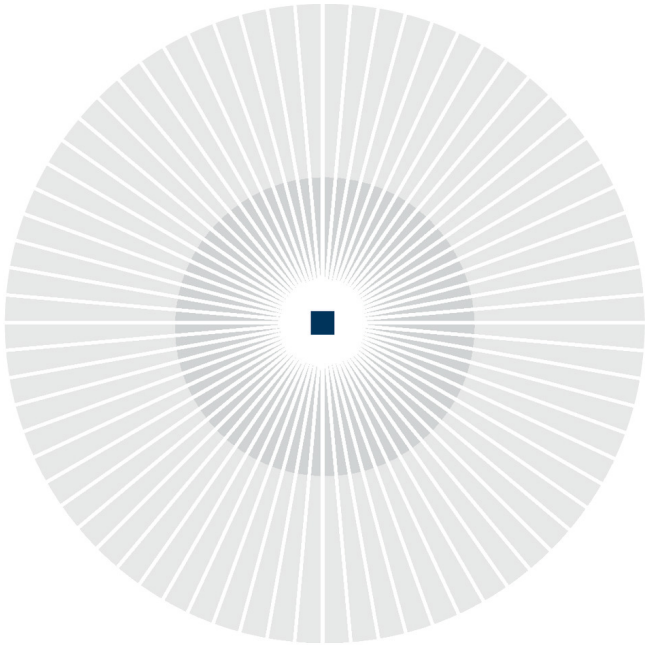


Erfassungsbereich nach Sensnorm IEC 63180


Montagehöhe (A)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)	Sitzend (S)
2,5 m	39 m² | 7 m	28 m² | 6 m	24 m² | 5,5 m
4 m	85 m² | 10,4 m	79 m² | 10 m	

theRonda S360 KNX FLAT DE WH

Artikel-Nr.: 2089560

Maßzeichnungen

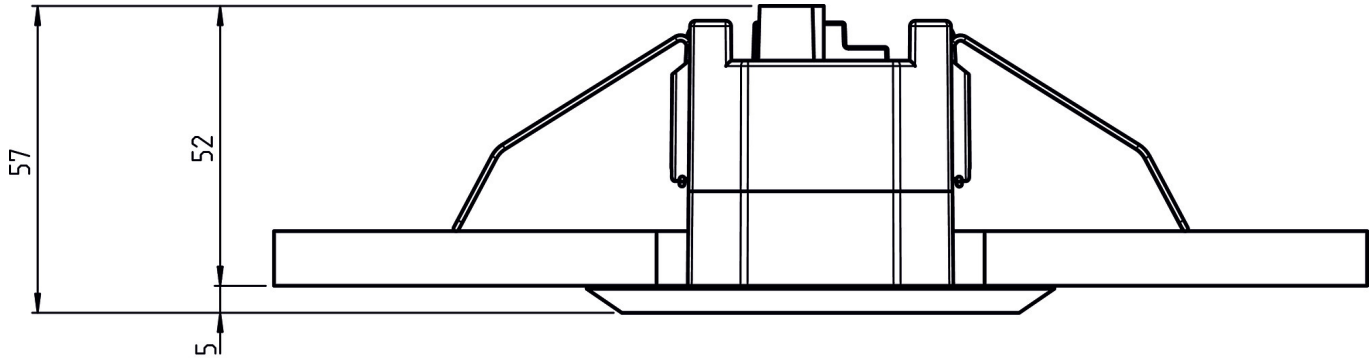

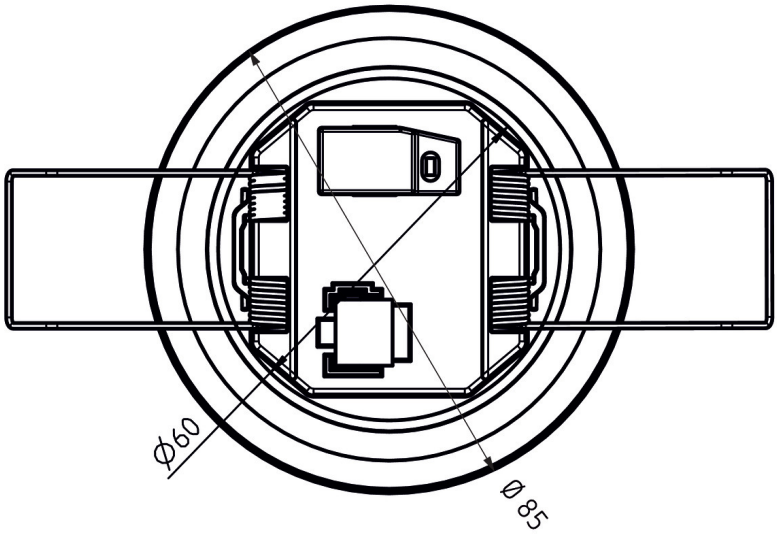

Zubehör

theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911



theSenda B
Artikel-Nr.: 9070985



Cover FLAT 85 GR
Artikel-Nr.: 9070597



theRonda S360 KNX FLAT DE WH

Artikel-Nr.: 2089560

Zubehör

Cover FLAT 85 BK
Artikel-Nr.: 9070853



QuickSafe Ballschutzkorb
Artikel-Nr.: 9070531

