LUXORliving H6

Artikel-Nr.: 4800440

Smart Home
Heizungs- und Klimaregelung

Funktionsbeschreibung

- 6-fach Heizungsaktor LUXORliving
- Zum Steuern von 6 thermischen Stellantrieben 24–240 V AC in 2 Gruppen mit jeweils 3 Ausgängen und 450 mA
- Ventilschutz
- LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
- Manuelle Bedienung am Gerät
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter https://luxorliving.de/luxorplug




Technische Daten

	LUXORliving H6
Betriebsspannung	110 - 240 V AC
Stand-by Leistung	~0,3 W
Breite	4 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anzahl Kanäle	6
Schaltausgang	Nicht potenzialfrei

	LUXORliving H6
Ausgang	Triac
Spannung Ausgang	24 V AC - 240 V AC
Frequenz Ausgang	50 - 60 Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 669

Anschlussbilder

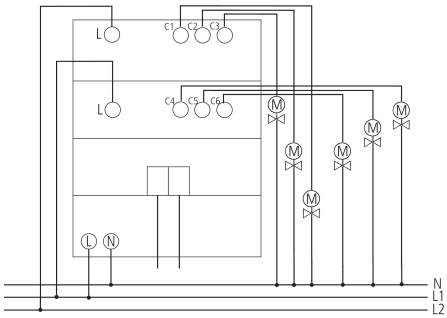

Maßzeichnungen

