
LUXORliving T4 S RF

Artikel-Nr.: 4800614

Smart Home
Binäreingänge

Funktionsbeschreibung

- 4-fach Funk-Tasterschnittstelle UP
- Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Verschlüsselung
- 4 Binäreingänge für potentialfreie Taster und Meldekontakte
- 1 zusätzlicher Eingang für Temperatursensor
- Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Temperatur messen und senden
- Einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse
- Verwendung mit Tastermodul 4-fach möglich
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter https://luxorliving.de/luxorplug

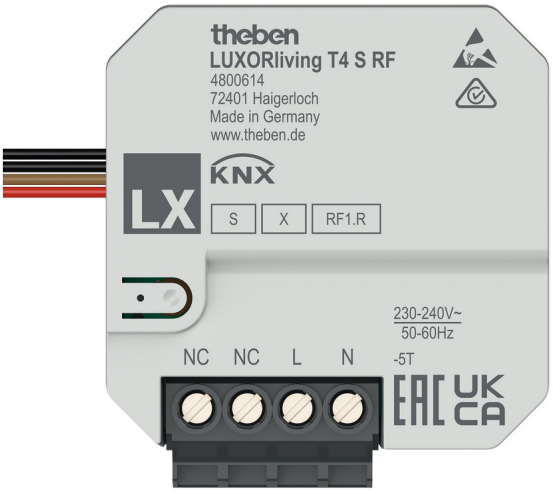


Technische Daten

	LUXORliving T4 S RF
Betriebsspannung	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenz	50 - 60 Hz
Stand-by Leistung	<0,4 W
Montageart	Unterputz
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C

	LUXORliving T4 S RF
Schutzklasse	II
Vorgänger	4800604, LUXORliving T4 RF, 4800604, LUXORliving T4 RF


Anschlussbilder

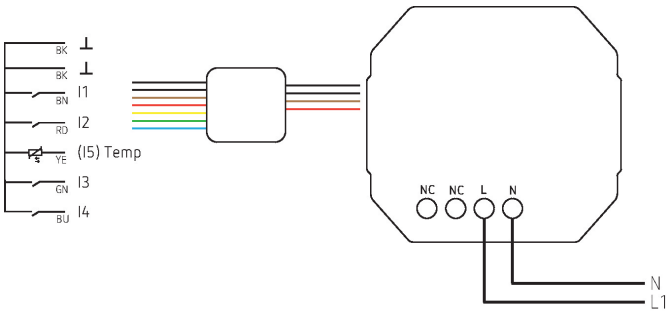

LUXORliving T4 S RF

Artikel-Nr.: 4800614

Maßzeichnungen

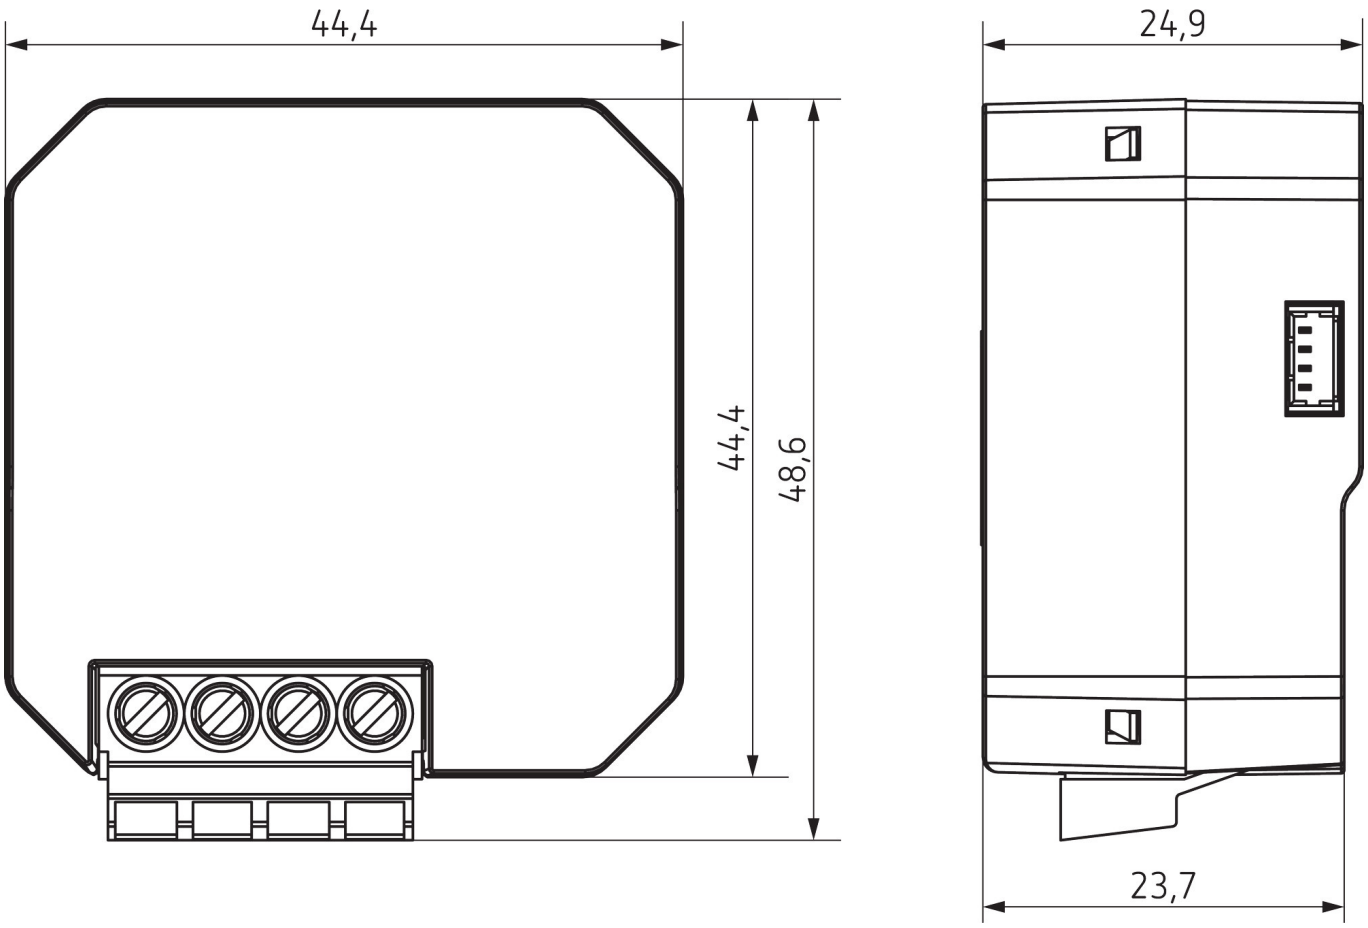

Zubehör


Temperatursensor UP
Artikel-Nr.: 9070496



Tastermodul 4-fach
Artikel-Nr.: 9070806



Busmodul MIX2 Secure
Artikel-Nr.: 9070084



RailFit H
Artikel-Nr.: 9080090

