
LUXORliving PB 4 RF

Artikel-Nr.: 4800615

Smart Home
UP-/UP-Funk-Aktoren

Funktionsbeschreibung

- LUXORliving Taster-Modul, KNX RF
- 4 Tastpunkte
- Integrierter Temperatursensor
- Universell einsetzbar in sehr vielen 55 mm Schalterprogramen
- Einfacher und schneller Umbau von konventionellen Installationen
- 1-fach oder 2-fach Wippen als separates Zubehör zwingend erforderlich, Artikelnummern 9080026, 9080027
- Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter https://luxorliving.de/luxorplug

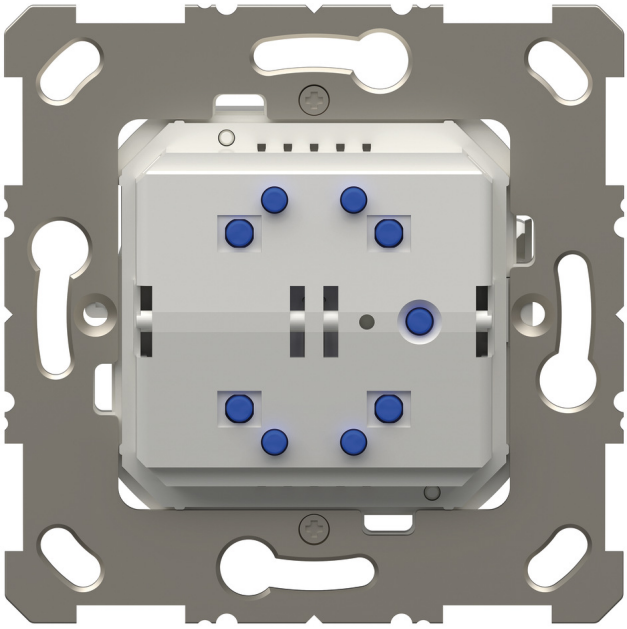

Technische Daten

	LUXORliving PB 4 RF
Betriebsspannung	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenz	50 - 60 Hz
Stand-by Leistung	~
Montageart	Unterputz


	LUXORliving PB 4 RF
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Schutzklasse	II


Anschlussbilder

LUXORliving PB 4 RF

Artikel-Nr.: 4800615

Maßzeichnungen

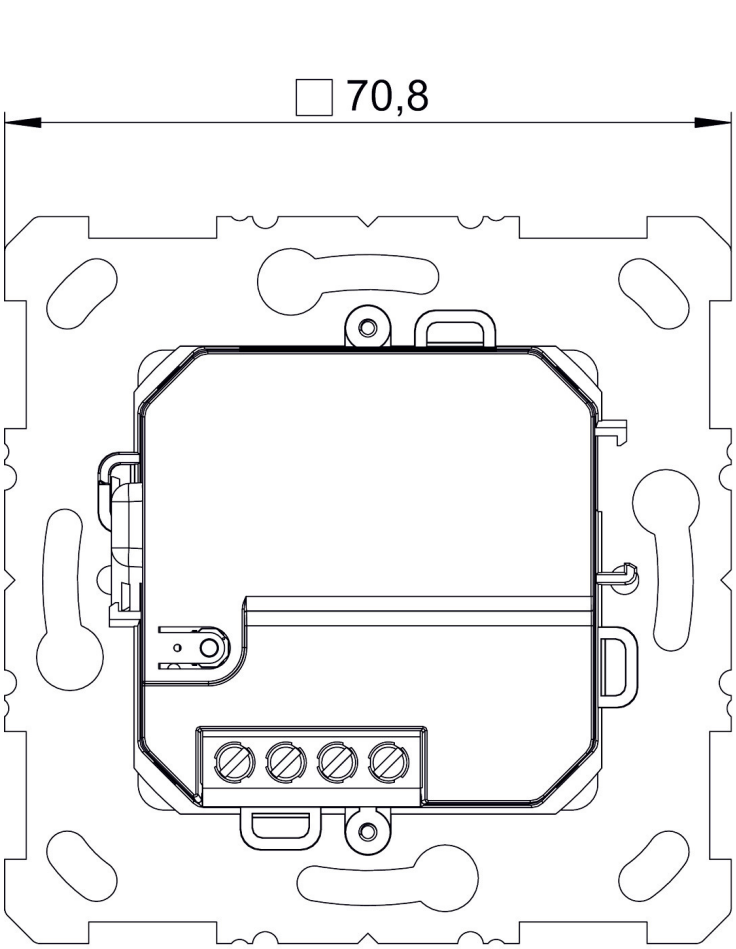

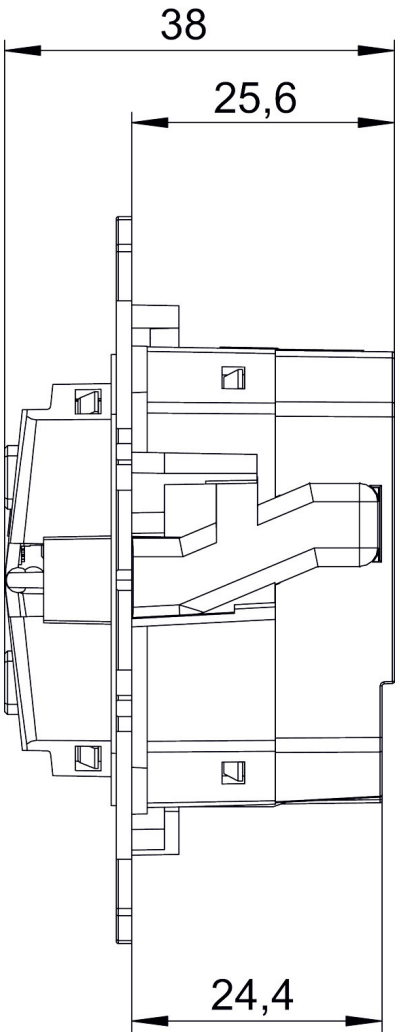

Zubehör

Wippe 1-fach WH
Artikel-Nr.: 9080026



Wippe 2-fach WH
Artikel-Nr.: 9080027

