
LUXORliving H1 S RF

Artikel-Nr.: 4800641

Smart Home
Heizungs- und Klimaregelung

Funktionsbeschreibung

- 1-fach Funk-Heizungsaktor UP LUXORliving
- Geräuschlose Ansteuerung von thermischen Stellantrieben 230 V AC
- Integrierter Temperaturregler Heizen/Kühlen
- Ventilschutzfunktion
- Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Verschlüsselung
- Einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse
- 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Fensterkontakte, Temperatursensor (Eingang I2)
- Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter https://luxorliving.de/luxorplug

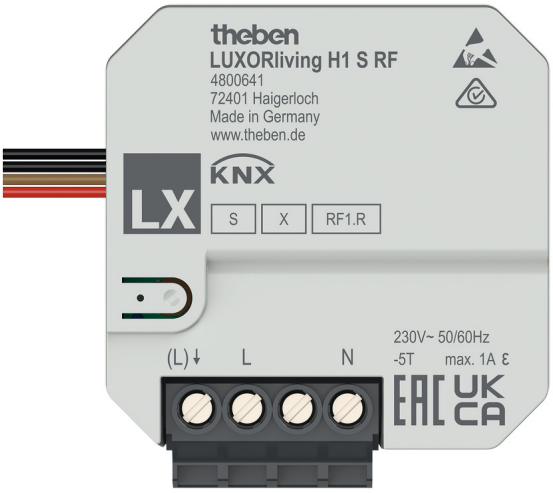


Technische Daten

	LUXORliving H1 S RF
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenz	50 - 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,4 W
Montageart	Unterputz
Anzahl Kanäle	1
Kontaktart	1 A

	LUXORliving H1 S RF
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Schutzklasse	II
Vorgänger	4800640, LUXORliving H1 RF, 4800640, LUXORliving H1 RF


Anschlussbilder

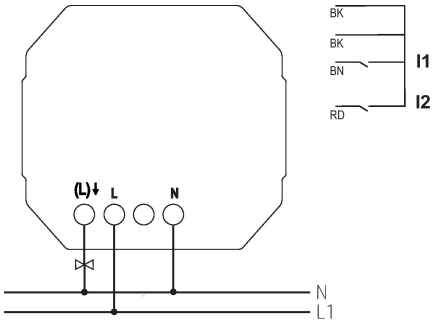

LUXORliving H1 S RF

Artikel-Nr.: 4800641

Maßzeichnungen

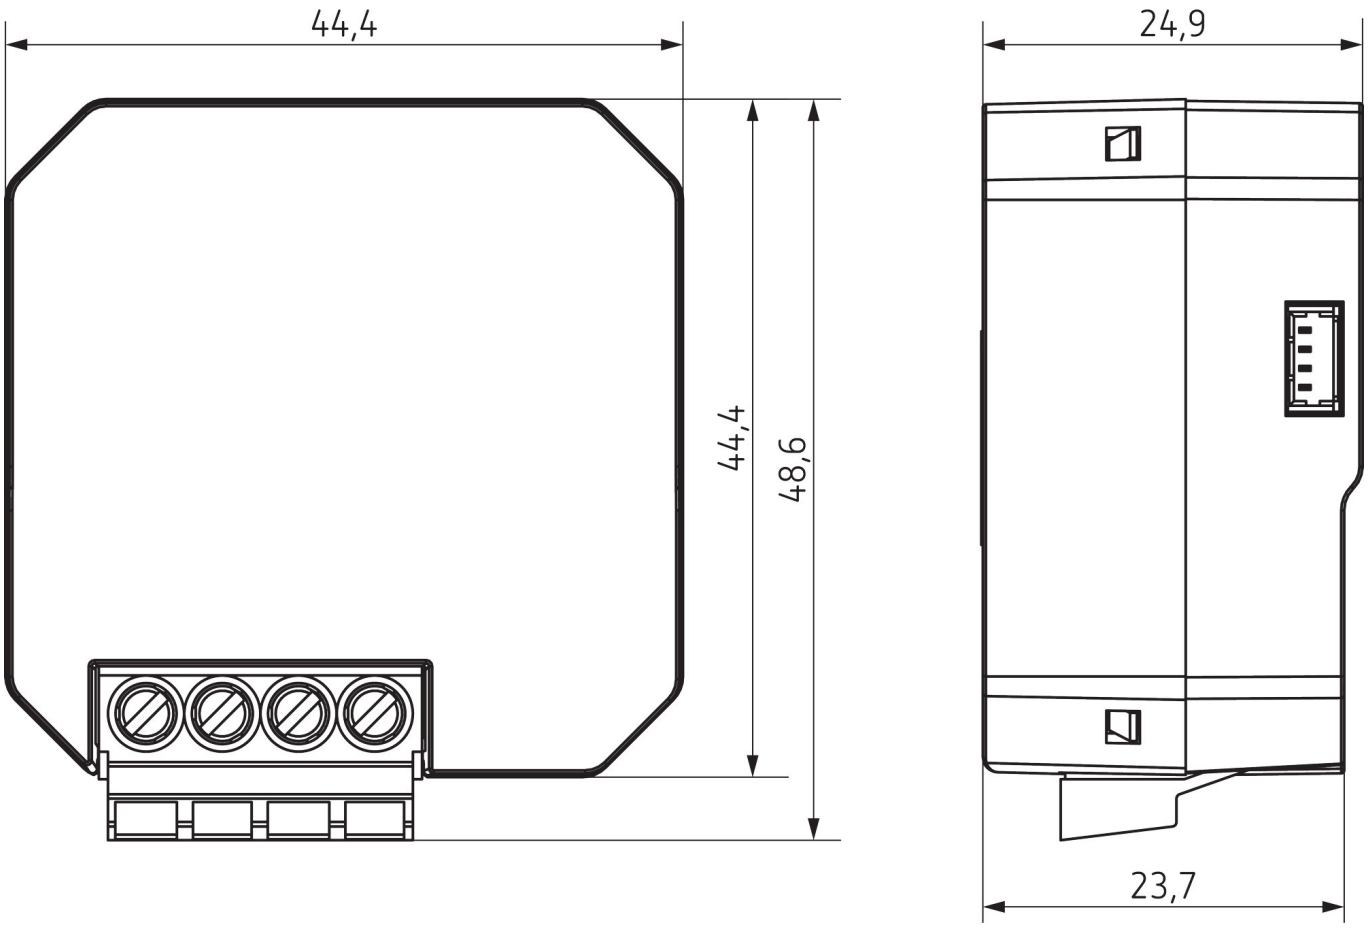


Zubehör

Fußbodensensor
Artikel-Nr.: 9070321



Temp.-Sensor RAMSES IP65
Artikel-Nr.: 9070459



Stellantrieb ALPHA 5 230 V
Artikel-Nr.: 9070441



Temperatursensor UP
Artikel-Nr.: 9070496



LUXORliving H1 S RF

Artikel-Nr.: 4800641

Zubehör

RailFit H
Artikel-Nr.: 9080090

