
LUXORliving D1 S RF

Artikel-Nr.: 4800671

Smart Home
UP-/UP-Funk-Aktoren

Funktionsbeschreibung

- 1-fach Funk-Universal-Dimmaktor UP LUXORliving
- Verschlüsselte Funk-Kommunikation
- Optimierter Dimmausgang für dimmbare Energiesparlampen, LED, Glüh- und Halogenlampen sowie dimmbare Trafos.
- Einfache Adaption an verschiedene Leuchtmittel durch automatische Lasterkennung
- Einstellbare Dimmkurve für präzises und flackerfreies Dimmen
- 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Temperatursensor (I2)
- Die Binäreingänge sind ab Werk dem Dimmausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung)
- Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter https://luxorliving.de/luxorplug

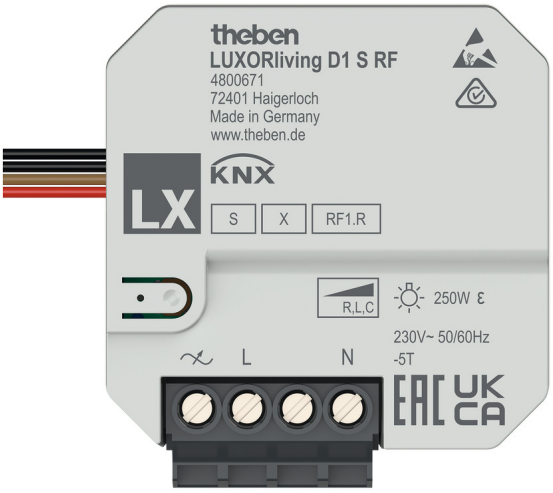


Technische Daten

	LUXORliving D1 S RF
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenz	50 - 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,4 W
Montageart	Unterputz
Anzahl Kanäle	1
Glüh-/Halogenlampenlast	250 W
LED-Lampe < 2 W	22 W

	LUXORliving D1 S RF
LED-Lampe 2-8 W	250 W
LED-Lampe > 8 W	250 W
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Schutzklasse	II
Vorgänger	4800670, LUXORliving D1 RF, 4800670, LUXORliving D1 RF


Anschlussbilder



LUXORliving D1 S RF

Artikel-Nr.: 4800671

Maßzeichnungen

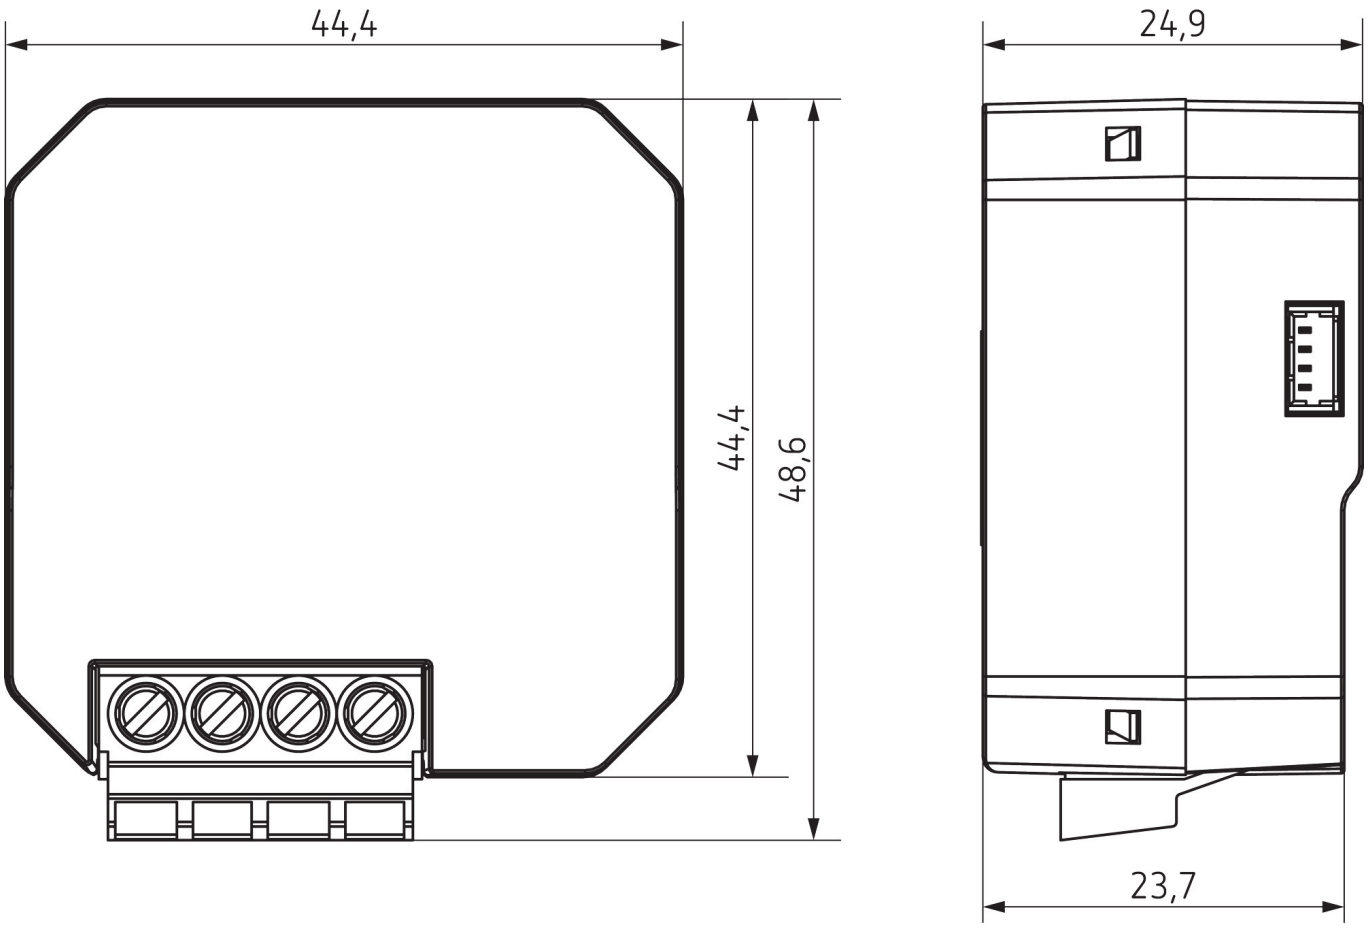


Zubehör

Fußbodensensor
Artikel-Nr.: 9070321



Temp.-Sensor RAMSES IP65
Artikel-Nr.: 9070459



Temperatursensor UP
Artikel-Nr.: 9070496



RailFit H
Artikel-Nr.: 9080090

