HME 6 T KNX

Artikel-Nr.: 4930245

KNX
Heizungs- und Klimaregelung

Funktionsbeschreibung

- REG 6-fach Heizungsaktor, KNX TP, Data Secure
- Mit 6 integrierten Reglern, zum Steuern von thermischen Stellantrieben 24 - 240 V
- Erweiterungsmodul MIX2
- Zum Steuern von thermischen Stellantrieben 24 - 240 V AC in 2 Gruppen mit jeweils 3 Ausgängen und 450 mA
- (Aufgrund des Einschaltverhaltens der Stellantriebe empfehlen wir, eine Maximallast von 3x1 Stellantriebe 24 V AC oder 3x5 Stellantriebe 230 V AC nicht zu überschreiten)
- Mit Kurzschluss- und Überlastschutz
- Stetige oder schaltende Stellgröße wählbar
- Ventilschutzfunktion deaktivierbar
- Mit den Modi: Komfort, Standby, Nacht- sowie Frost-/ Hitzeschutzbetrieb
- Umschaltung Sommerbetrieb möglich
- An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden
- Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden
- Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung
- Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Aktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich
- LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
- Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

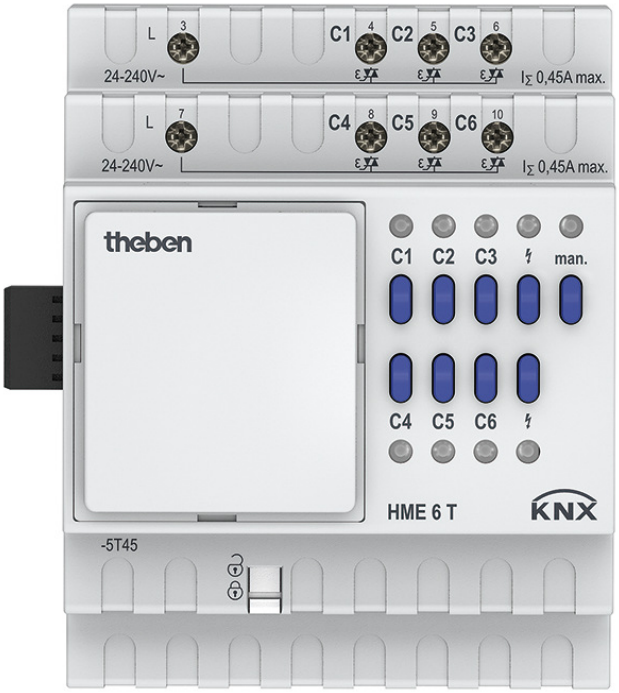

Technische Daten

	HME 6 T KNX
Stand-by Leistung	~0,2 W
Breite	4 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anzahl Kanäle	6
Anschlussart	Schraubklemmen
Max. Leitungsquerschnitt	Massiv: 0,5 mm² (Ø 0,8) bis 6 mm² | Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²
Schaltausgang	Nicht potenzialfrei
Ausgang	Triac, 0,45 A

	HME 6 T KNX
Spannung Ausgang	24 V AC - 240 V AC
Frequenz Ausgang	50 - 60 Hz
Für SELV geeignet	Ja, wenn alle Kanäle SELV schalten
Schalten unterschiedlicher Außenleiter	Möglich
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 669

HME 6 T KNX

Artikel-Nr.: 4930245

Anschlussbilder

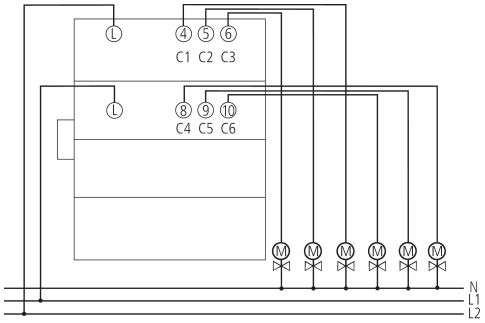

Maßbilder

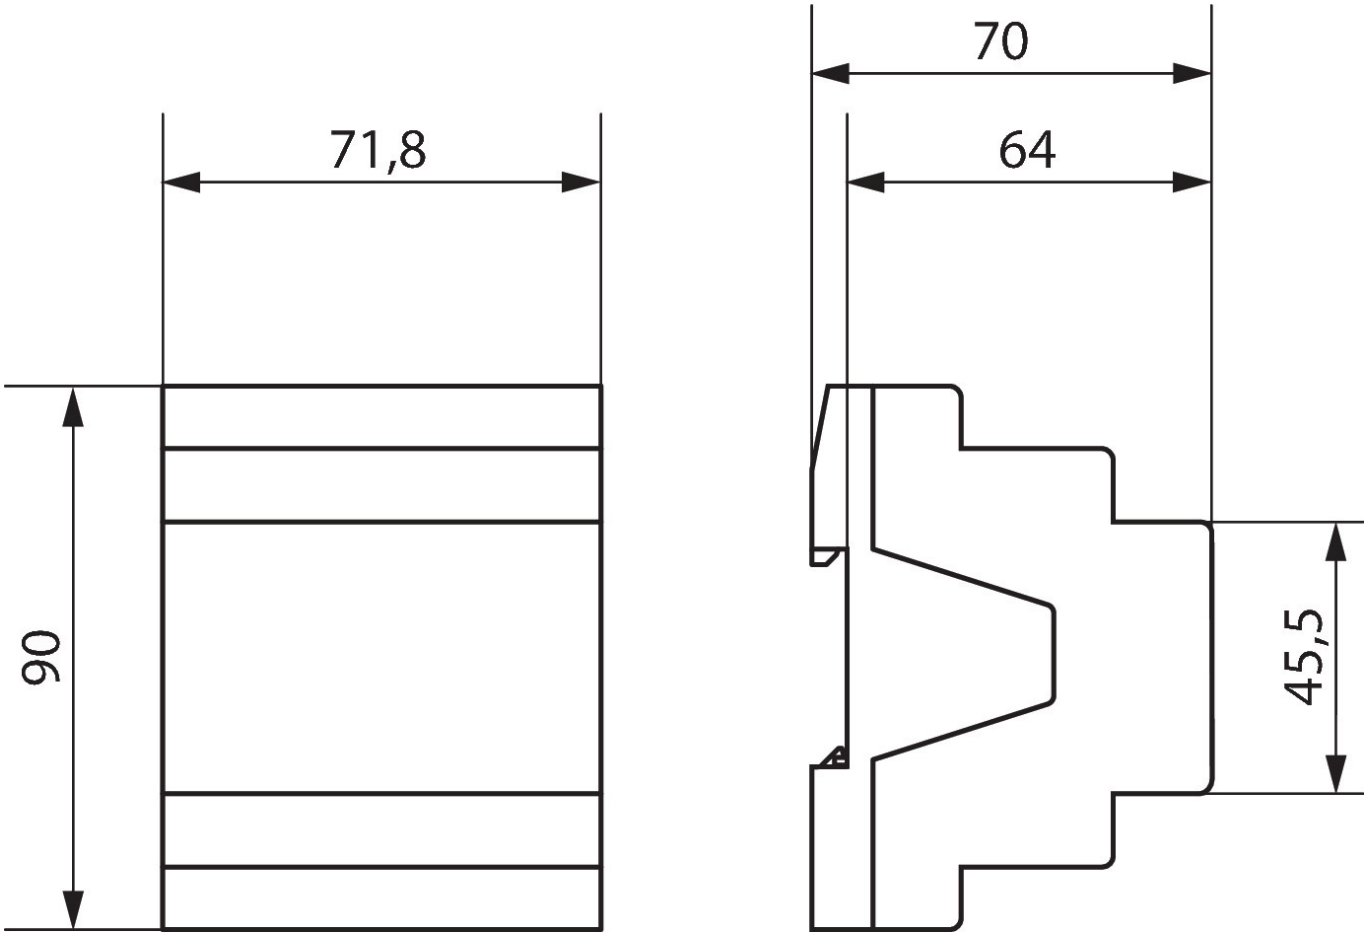

HME 6 T KNX

Artikel-Nr.: 4930245

Zubehör

Stellantrieb ALPHA 5 230 V
Artikel-Nr.: 9070441

Stellantrieb ALPHA 5 24 V
Artikel-Nr.: 9070442