## DIMAX 532 plus

Artikel-Nr.: 5320001



### Zeit- und Lichtsteuerung Dimmer

### Funktionsbeschreibung

- Universaldimmer für R-, L- und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung
- Einstellbare Mindesthelligkeit (erforderlich für ESL und LEDs)
- Multispannungs-Eingang, z.B. für Sprechanlagen
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Memoryfunktion bei Stromausfall
- Automatische elektronische Überlast und Übertemperatur-Abschaltung
- Dimm-Einschaltfunktion
- Permanent EIN-Funktion (Test-Funktion)
- Keine Mindestlast nötig
- Soft-EIN und Soft-AUS schont das Leuchtmittel
- Bei Einsatz des 1 Kanal-Dimmboosters DMB 1 T KNX kann die Dimmleistung um 300 W erweitert werden



### Technische Daten

	DIMAX 532 plus
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Breite	1 TE
Montageart	DIN-Schiene
Stand-by Leistung	~0,2 W
Verlustleistung max.	4,5 W
Glüh-/Halogenlampenlast	400 W
Trafos elektronisch (C)	300 W
Trafos induktiv (L)	400 W


	DIMAX 532 plus
Kompaktleuchtstofflampen	Phasenabschnitt: 400 W
Multifunktion	_
Einstellung	Poti
Lasterkennung	✓
Max. Leitungslänge	100 m
Umgebungstemperatur	-30°C 50°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20

# DIMAX 532 plus


Artikel-Nr.: 5320001



#### Anschlussbilder



### Maßbilder

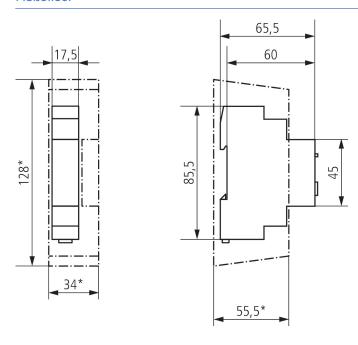

### Zubehör

Wandmontage-Set 17,5 mm Artikel-Nr.: 9070065



Fronttafel-Einbauset Artikel-Nr.: 9070001



Kompensationsmodul LED Artikel-Nr.: 9070825

