
DIMAX 540 plus B

Artikel-Nr.: 5400130

Zeit- und Lichtsteuerung
Dimmer

Funktionsbeschreibung

- UP-Dimmer für R- und C-Lasten
- Kein Neutralleiter notwendig
- Bis zu 100 m Kabellänge möglich, auch für Wechselschaltungen mit größeren Abständen und mehreren Tastern geeignet
- Einfachere Auswahl des optimalen Dimmwertes durch verlängerte Dimmgeschwindigkeit von 5 Sekunden
- Optimierte Einstellungen für LEDs, Glüh- und Halogenlampen
- Funktion Mindesthelligkeit (10% im Auslieferzustand, einstellbar)
- Kleine Bauform, perfekt zur Nachrüstung
- Komplett vergossene Elektronik
- Temperaturabschaltung
- Überstromabschaltung
- Kurzschlusssicherung
- Memoryfunktion, speichert den zuletzt eingestellten Lichtwert und dimmt beim nächsten Einschalten auf diesen Wert
- Mit Softstart-/Softstop-Funktion
- Abmessungen 25,5 x 26,4 x 10,4 mm

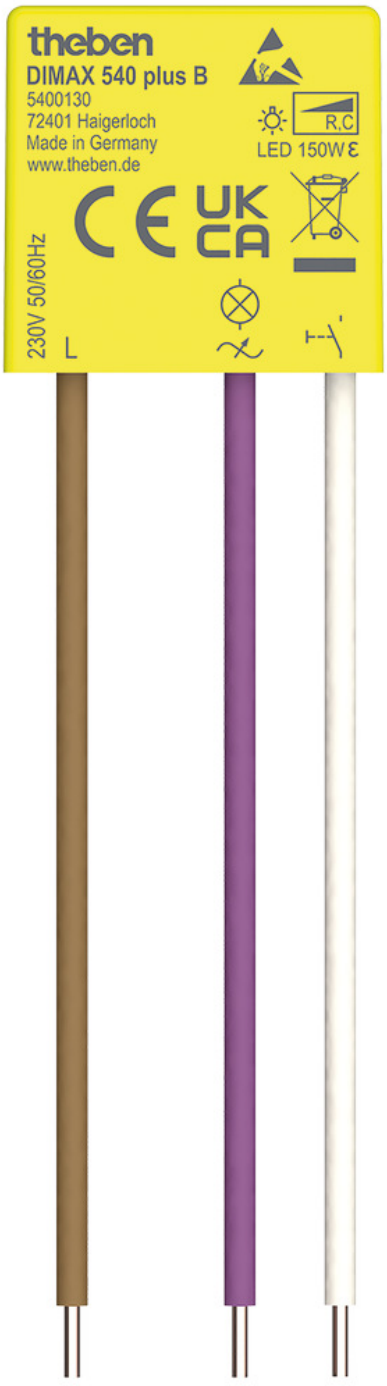

DIMAX 540 plus B


Artikel-Nr.: 5400130

Technische Daten


	DIMAX 540 plus B
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Montageart	Unterputz
Stand-by Leistung	~0,34 W
Glüh-/Halogenlampenlast	150 W

	DIMAX 540 plus B
LED-Lampe 2-8 W	150 W
Einstellung	Taster
Max. Leitungslänge	100 m
Umgebungstemperatur	-10°C ... 45°C

Anschlussbilder

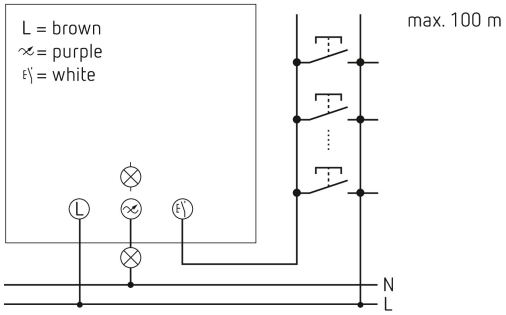

Maßzeichnungen

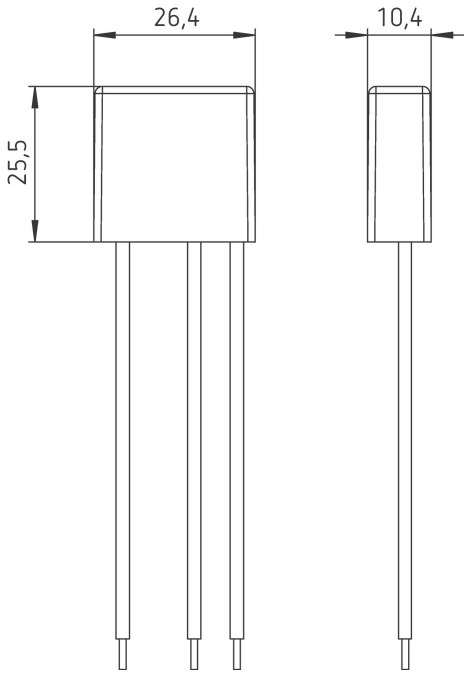

DIMAX 540 plus B

Artikel-Nr.: 5400130

Zubehör

Kompensationsmodul LED
Artikel-Nr.: 9070825

