DIMAX 542 plus S

Artikel-Nr.: 5420130

Zeit- und Lichtsteuerung
Dimmer

Funktionsbeschreibung

- UP-Universaldimmer für R-, L- und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung
- Bedienung per Taster, Einstellung durch Poti
- Einstellbare Mindesthelligkeit für LEDs
- Der Universaldimmer besitzt ein lampenschonendes „sanftes" Ein- und Auschalten, automatische Erkennung der Lastart, Überhitzungsschutz gegen Überlastung sowie einen Kurzschlussschutz
- Optimierte Einstellungen für LEDs und Glühlampen
- Einfache Unterputz-Montage durch besonders kompaktes Gehäuse
- Ideal für alle dimmbaren LEDs und Halogenlampen
- Memoryfunktion, speichert den zuletzt eingestellte Lichtwert und dimmt beim nächsten Einschalten auf diesen Wert
- Komfortable Schlummerfunktion




Technische Daten

	DIMAX 542 plus S
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Montageart	Unterputz
Stand-by Leistung	~0,15 W
Glüh-/Halogenlampenlast	250 W

	DIMAX 542 plus S
Trafos elektronisch (C)	250 W
Einstellung	Poti
Lasterkennung	√
Umgebungstemperatur	-25°C ... 45°C


Anschlussbilder




DIMAX 542 plus S

Artikel-Nr.: 5420130

Maßzeichnungen

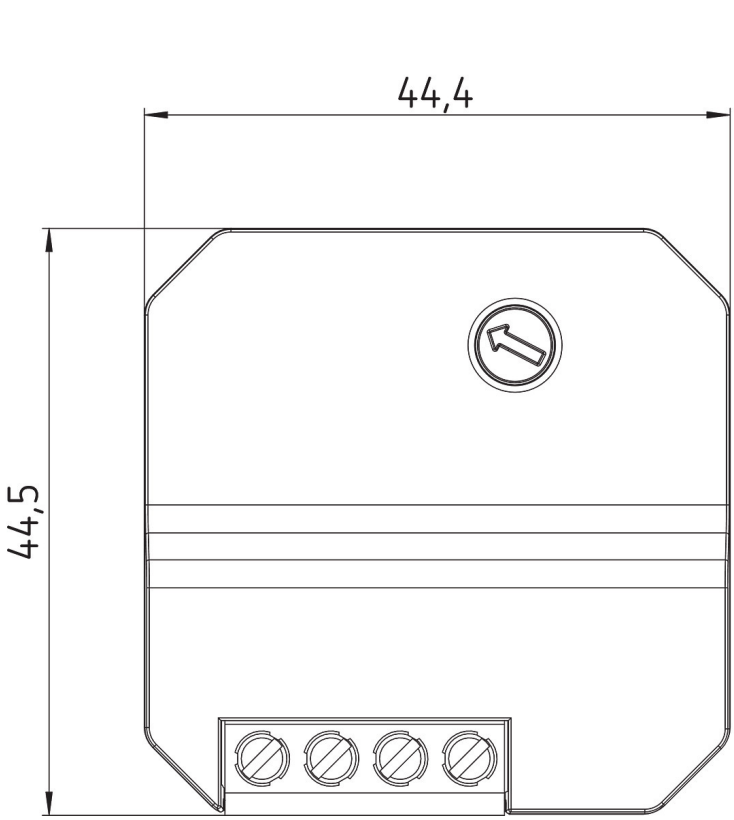

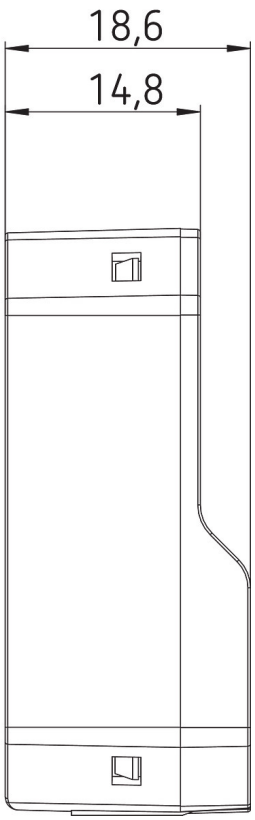

Zubehör

Kompensationsmodul LED
Artikel-Nr.: 9070825



RailFit F
Artikel-Nr.: 9080091

