AMUN 716 SR

Artikel-Nr.: 7160110

Klimaregelung
Sensorik

Funktionsbeschreibung

- Raumluftsensor zur Lüftersteuerung, zur Messung der CO_2-Konzentration, relativen Feuchtigkeit und Temperatur
- Optische Anzeige über das LED-Ampelsystem, Schwellenwerte einstellbar
- 2 Schaltausgänge CO_2-gesteuert für 2-stufige Regelung, mit Hand- und Automatikbetrieb sowie Anzeige des Schaltzustandes | 3 Ausgänge 0–10 V für CO_2, Temperatur und relative Feuchte
- Einfache Nachrüstung ungeregelter Lüftungsanlagen möglich
- Anzeige Grün: 1. Schwellenwert von 500 bis 900 ppm einstellbar
- Anzeige Gelb: 2. Schwellenwert von 1100 bis 1500 ppm einstellbar
- Anzeige Rot: über 2. Schwellenwert
- Passendes Netzteil für UP-Montage optional lieferbar
- Für Schulen/Kindergärten, Büroräume, Tagungs- oder Versammlungsräume und Wohnräume geeignet



Technische Daten


	AMUN 716 SR
Betriebsspannung	24 SELV V AC/DC
Ausgang	3 x 0-10 V, 2 x Relais 5 A/250 V AC
Messbereich CO_2	0 - 5000 ppm
Messbereich Temperatur	5°C ... 40°C
Messbereich Luftfeuchtigkeit	30 - 80 % rF
Schaltschwellen	700 ppm ±200 ppm, 1300 ppm ±200 ppm

	AMUN 716 SR
Anschlussart	Schraubklemmen
Anzeige	LED
Montageart	Wandaufbau (auch auf UP-Dose möglich)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1

AMUN 716 SR

Artikel-Nr.: 7160110

Maßzeichnungen

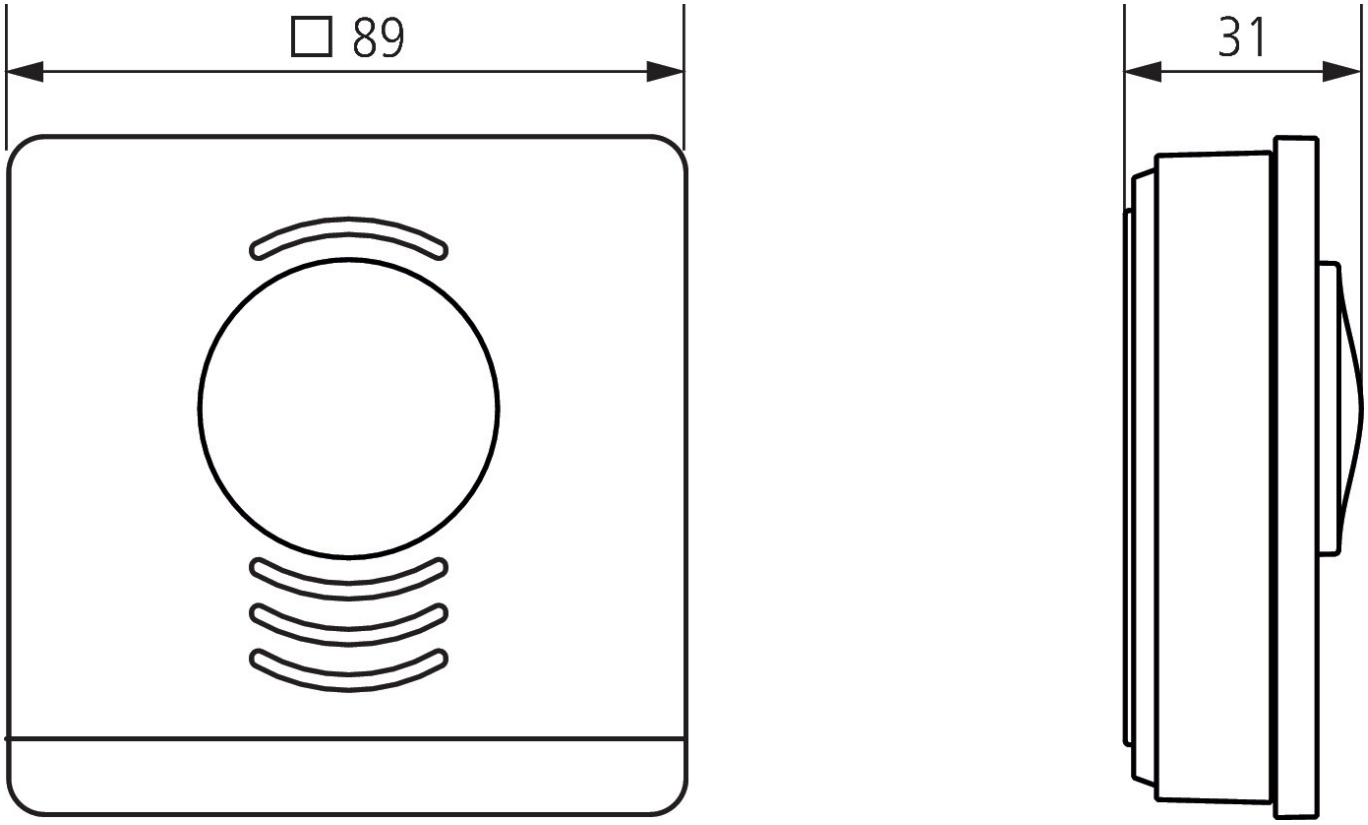

Zubehör

Netzteil CO2-Sensor
Artikel-Nr.: 9070494

