PS 1280 mA T KNX

Artikel-Nr.: 9070959

KNX
Systemgeräte & Sets

Funktionsbeschreibung

- Spannungsversorgung 1280 mA
- 30 V DC Hilfsspannung
- Spannungsversorgung und Überwachung der KNX-Systemspannung
- Reset-Taster für 20 sec. Bus-Reset
- Dauerkurzschlussfest

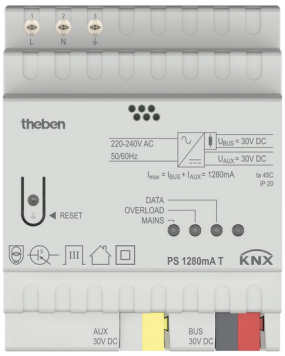

Technische Daten

	PS 1280 mA T KNX
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤12 mA
Betriebsspannung	220 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenz	50 - 60 Hz
Stand-by Leistung	≤0,8 W
Breite	4 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	KNX Busklemme
KNX Ausgang	1 Linie mit integrierter Drossel

	PS 1280 mA T KNX
KNX-Nennspannung	30 V DC, ± 2 V, SELV
KNX-Nennstrom	1280 mA
Dauerkurzschlußstrom	max.3 A
Netzausfallüberbrückungszeit	min.130 ms
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Schutzart	IP 20

PS 1280 mA T KNX

Artikel-Nr.: 9070959
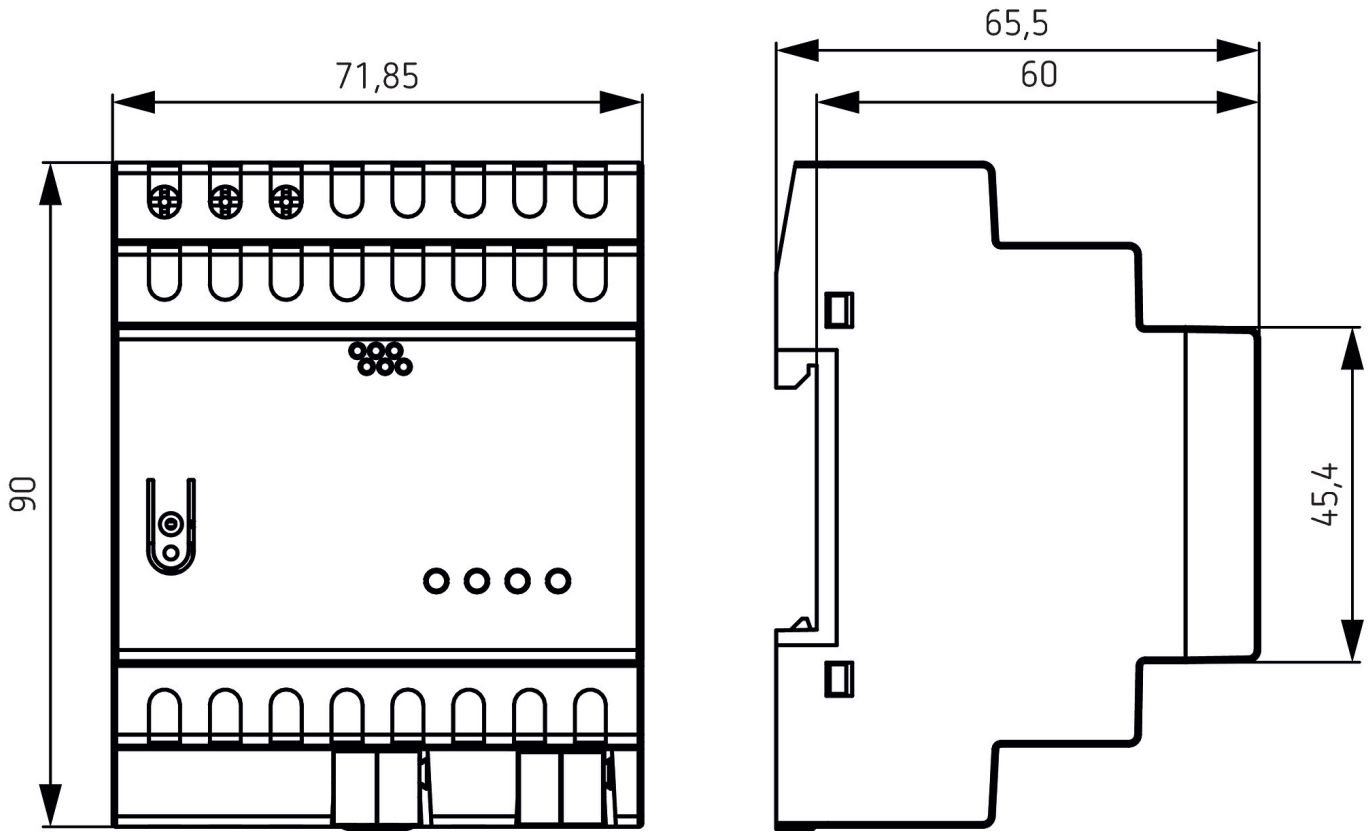
Maßzeichnungen