

## Funktionsbeschreibung




- 1-fach UP-Jalousieaktor LUXORliving
- Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollläden, Sonnen- und Sichtschutz-einrichtungen, Dachluken und Lüftungsclappen
- 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Fensterkontakt, Temperatursensor (I2)
- Die Binäreingänge sind ab Werk dem Ausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung)
- Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

## Technische Daten

Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤4 mA
Montageart	Unterputz
Anzahl Kanäle	1
Kontaktart	10 A
C-Last	–
Umgebungstemperatur	-5 °C ... +45 °C

## Anschlussbilder

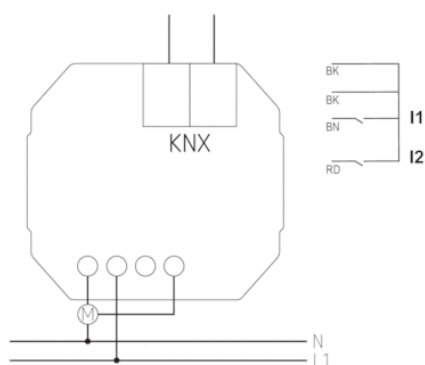

## Zubehör

### Fußbodensensor

- Artikel-Nr.: 9070321  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Temp.-Sensor RAMSES IP65

- Artikel-Nr.: 9070459  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)

