Meteodata 150 basic KNX

Artikel-Nr.: 1509205

KNX
KNX Secure

Funktionsbeschreibung

- Kombisensor / Wetterstation
- KNX Data Secure
- Zum Erfassen von Wind, 4 x Helligkeit, Temperatur, gefühlter Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- 14 Sonnenschutzkanäle zur Steuerung von unabhängigen Fassaden, optional mit Temperatur und Dämmerungsfunktionen
- 10 Universalkanäle zur Auswertung einzelner Sensoren oder logischen Verknüpfung mehrerer Sensoren
- Logikkanäle AND, OR, XOR
- 4 Schwellwertkanäle zur Auswertung externer Werte
- Diagnosefunktion in der ETS und firmware-updatefähig




Technische Daten

	Meteodata 150 basic KNX
Betriebsspannung KNX	Busspannung 7,5 mA
Stand-by Leistung	0,1 W
Montageart	Wandmontage
Messbereich Windgeschwindigkeit	0 - 40 m/s
Umgebungstemperatur	-25°C ... 60°C

	Meteodata 150 basic KNX
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	III
Software-Klasse	A


Anschlussbilder

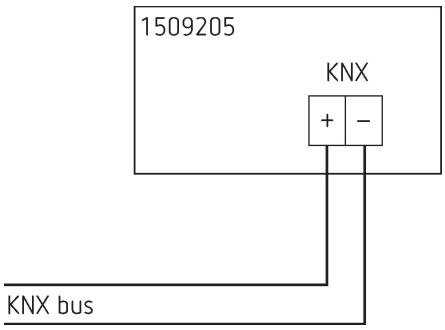

Meteodata 150 basic KNX

Artikel-Nr.: 1509205

Maßzeichnungen

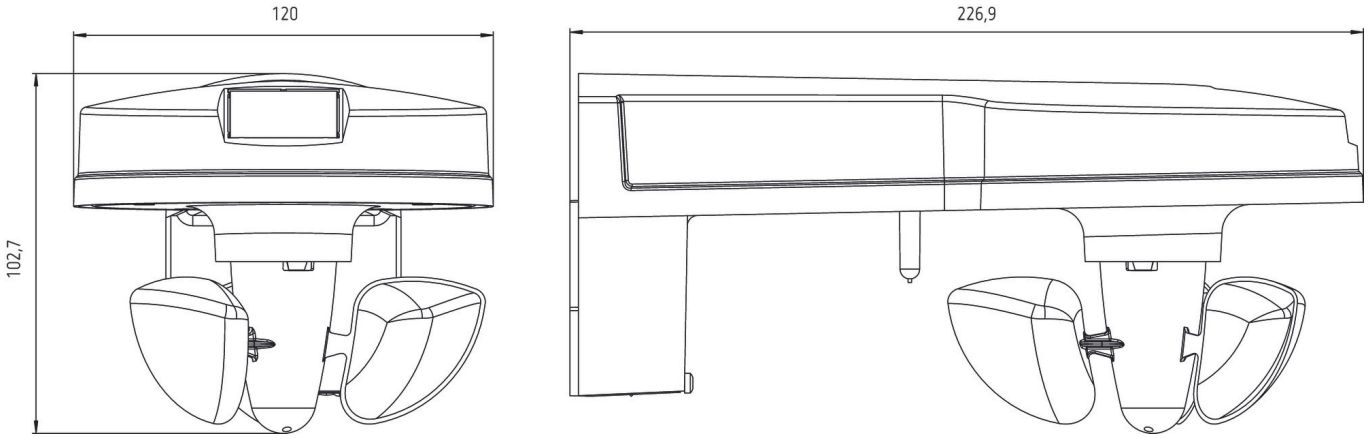

Zubehör

Mastbefestigung S
Artikel-Nr.: 9070928

