
JU 1 S RF KNX

Artikel-Nr.: 4941651

KNX
UP-/UP-Funk-Aktoren

Funktionsbeschreibung

- UP 1-fach Funk-Jalousiesaktor 5 A KNX RF, Data Secure
- 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Temperatursensor
- Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollladen, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen
- Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure
- Einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse
- Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast
- Die Binäreingänge sind ab Werk dem Ausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung)

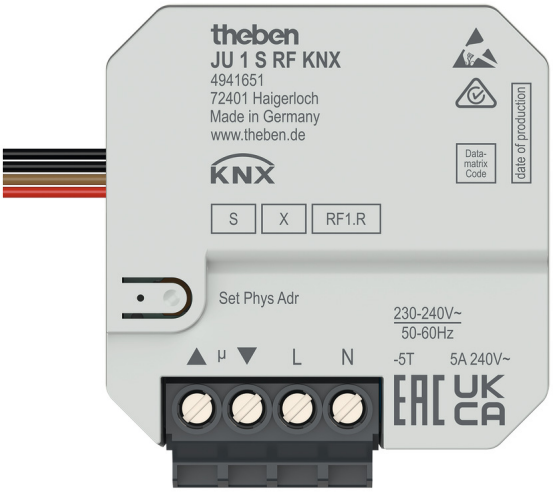


Technische Daten

	JU 1 S RF KNX
Betriebsspannung KNX	Busspannung
Betriebsspannung	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenz	50 - 60 Hz
Montageart	Unterputz
Anschlussart	Schraubklemmen

	JU 1 S RF KNX
Anzahl Kanäle	1
Schutzklasse	II
Vorgänger	4941650, JU 1 RF KNX


Anschlussbilder

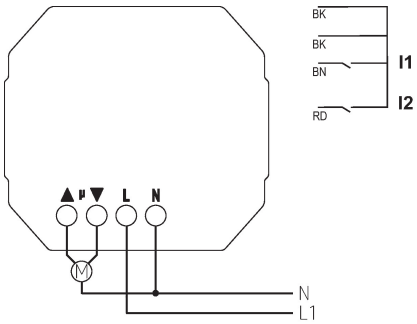

JU 1 S RF KNX

Artikel-Nr.: 4941651

Maßzeichnungen

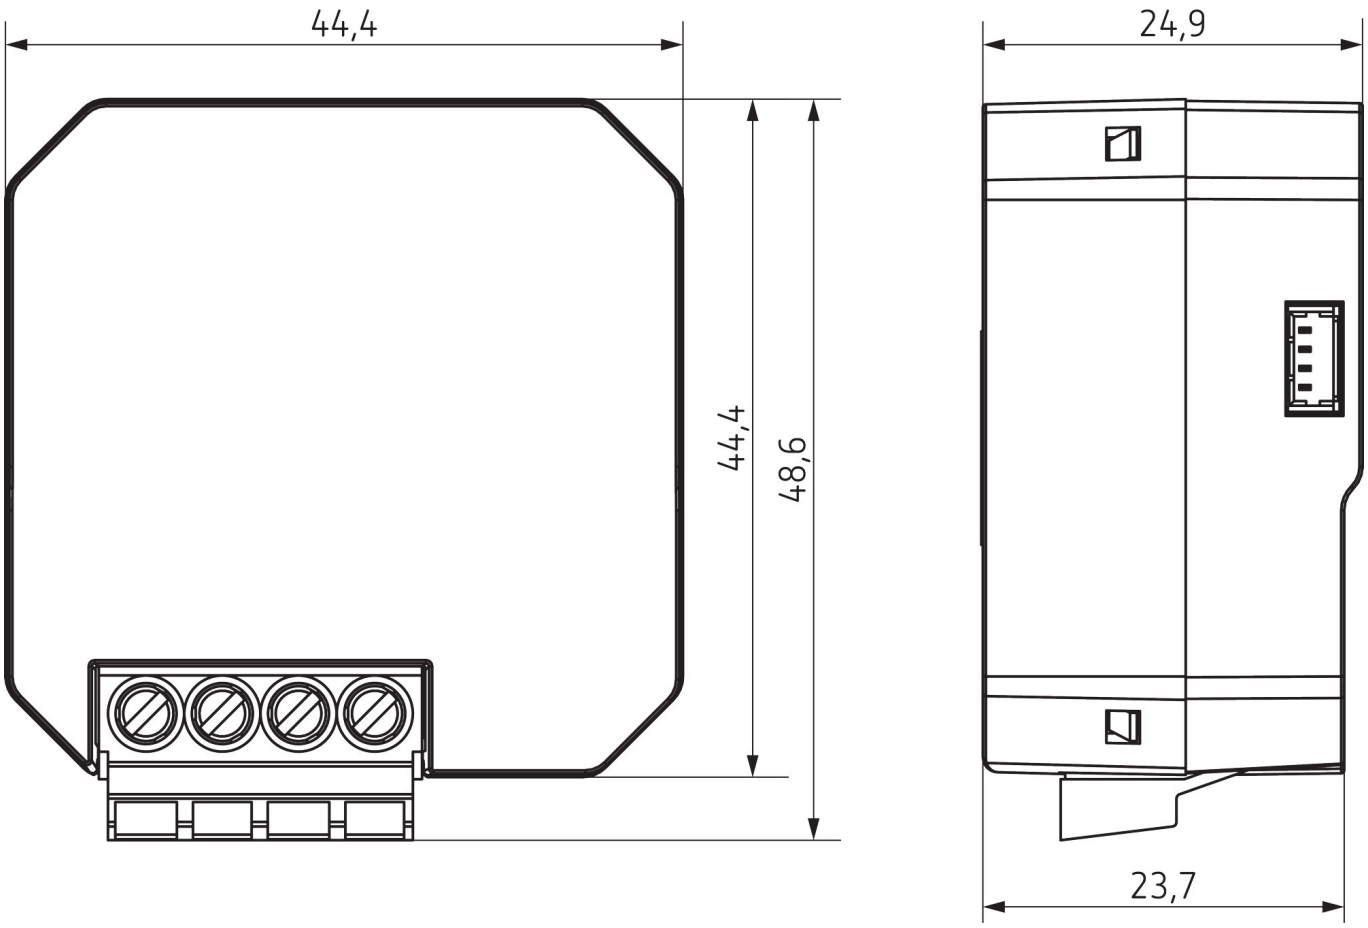


Zubehör

Fußbodensensor
Artikel-Nr.: 9070321



Temp.-Sensor RAMSES IP65
Artikel-Nr.: 9070459



Temperatursensor UP
Artikel-Nr.: 9070496



RailFit H
Artikel-Nr.: 9080090

