


**KNX**  
 UP-/UP-Funk-Aktoren

**Funktionsbeschreibung**

- 1-fach UP-Jalousie-/Schaltaktor
- Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure
- Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollläden, Sonnen- und Sichtschutz-einrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen
- Integrierte Lüftungsautomatik
- Flexible Funktionsauswahl als Jalousieaktor oder 2-Kanal Schaltaktor
- 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Fensterkontakte, Temperatursensor (I2)
- Die Binäreingänge sind ab Werk dem Ausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung)
- Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

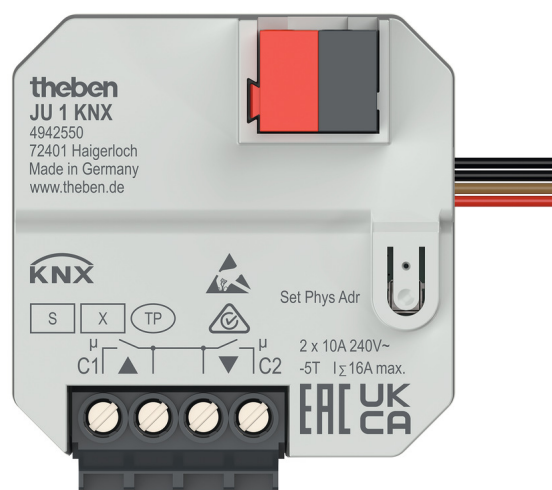


**Technische Daten**

JU 1 KNX	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, <4 mA
Montageart	Unterputz
Anschlussart	Schraubklemmen   Busanschluss: KNX Busklemme

JU 1 KNX	
Anzahl Kanäle	1
Kontaktart	10 A
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C

**Anschlussbilder**




# JU 1 KNX

Artikel-Nr.: 4942550

theben

## Maßbilder

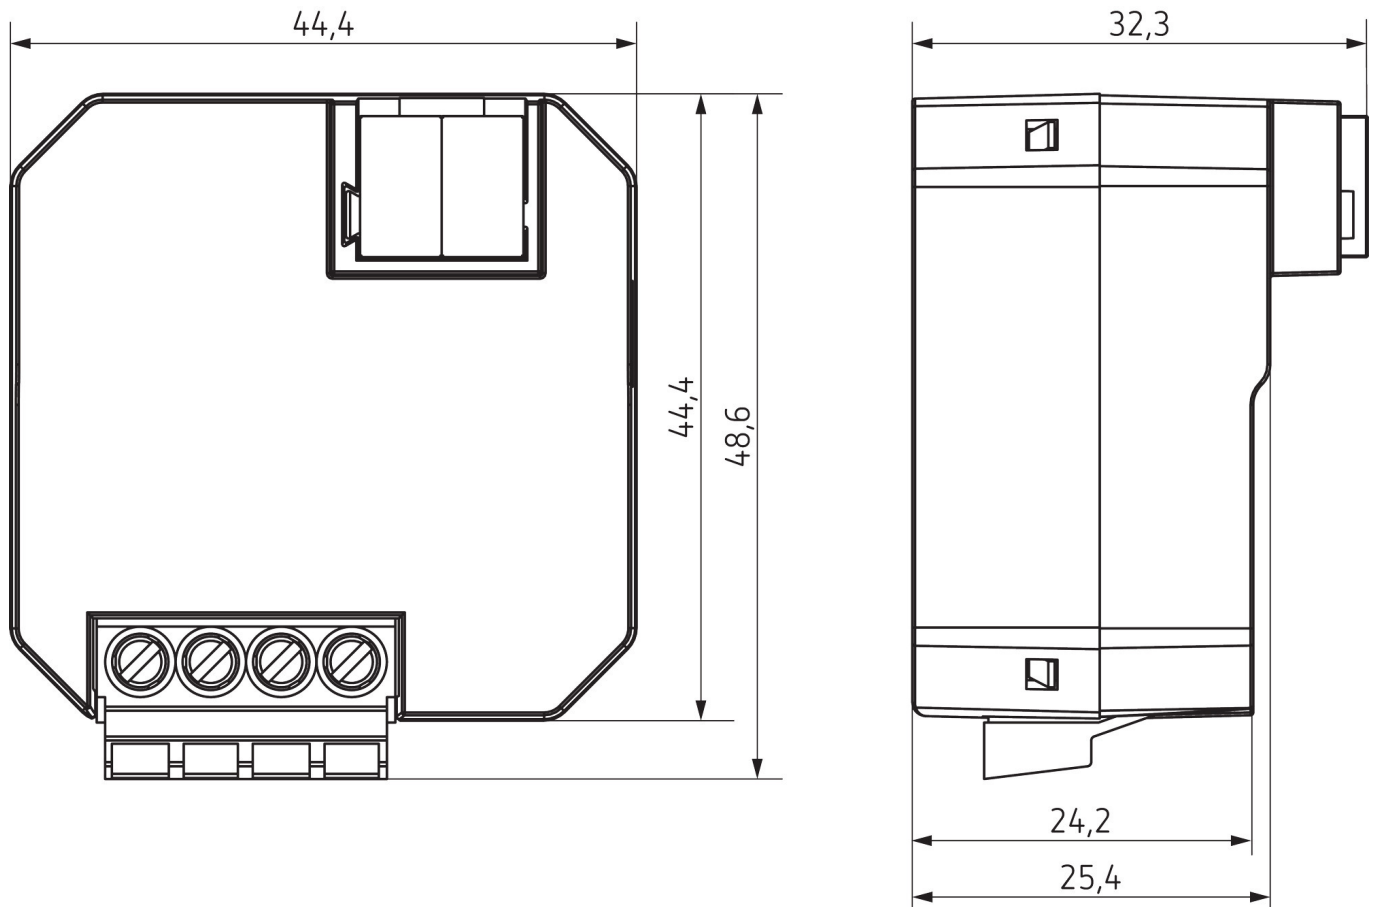


## Zubehör

**Fußbodensensor**  
Artikel-Nr.: 9070321



**Temp.-Sensor RAMSES IP65**  
Artikel-Nr.: 9070459



**Temperatursensor UP**  
Artikel-Nr.: 9070496



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/4942550](http://www.theben.de/produkt/4942550)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

08.05.2026  
Seite 2 von 2