

Linienkoppler Sec KNX


Artikel-Nr.: 9080048



KNX
Systemgeräte & Sets

Funktionsbeschreibung

- Bereichskoppler zur Verbindung des KNX-Backbone (Hauptlinie) mit einer Bereichsline (Sublinie)
- Linienkoppler zur Verbindung einer Bereichsline (Hauptlinie) mit einer Linie (Sublinie)
- Segmentkoppler zur Erweiterung einer Linie (Hauptlinie) um weitere Segmente (Sublinie) nur mit ETS 6 verfügbar
- Filterfunktionen für Gruppentelegramme und physikalisch adressierte Telegramme konfigurierbar
- Filtern, Weiterleiten und Sperren von verschlüsselten und unverschlüsselten Telegrammen unabhängig von der Inbetriebnahme als KNX Data Secure-Produkt
- Secure Proxy für den gesicherten Datenaustausch zwischen gesicherten Geräten und Geräten, die nicht über KNX Secure gesichert sind, nur mit ETS 6 verfügbar
- Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 4 bei Verwendung als Bereichskoppler, Linienkoppler oder Linienverstärker. Mit der ETS 6 (Empfehlung ab 6.1.0) zusätzliche Nutzung als Segmentkoppler und der Verwendung des Secure Proxy

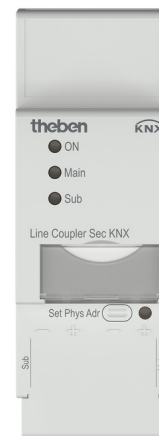

Technische Daten

| Linienkoppler Sec KNX | |
|-----------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung KNX | Busspannung, ≤ 10 mA |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Breite | 2 TE |
| Montageart | DIN-Schiene |

| Linienkoppler Sec KNX | |
|-----------------------|---------------|
| Anschlussart | KNX Busklemme |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP 20 |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/9080048

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

30.06.2026
Seite 1 von 2

Linienkoppler Sec KNX

Artikel-Nr.: 9080048

theben

Maßbilder

