

KNX

Heizungs- und Klimaregelung

## Funktionsbeschreibung

- Tastsensor mit 4 Tasten und 4 Status-LEDs mit integriertem Temperatursensor
- Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure
- Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Betriebsart, Szene, Farbsteuerung, Sequenz
- Bis zu 3 unterschiedliche Telegramme pro Taste
- Senden unterschiedlicher Telegramme bei Kurz-, Lang- oder Doppelklick
- Mehrfarbige Status-LEDs mit einstellbaren Farben für jede LED separat
- Verhalten jeder Status-LED einstellbar: statisch, blinken oder pulsieren
- Helligkeit jeder Status-LED über Objekt oder Parameter individuell einstellbar
- Automatische Helligkeitsregelung der Status-LEDs in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit
- Integrierter Temperatursensor für Visualisierung und Temperaturregelung über Heizungsaktorik
- Funktionsüberwachung über Objekt (Signalisierung einer Demontage)
- Montage von zwei iON Tastsensoren auf Standard-Doppeldose mit Zubehör möglich
- Transparente Abdeckung für individuelle Beschriftung im Lieferumfang



## Technische Daten

iON 104 KNX	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤12,5 mA
Anschlussart	KNX Busklemme
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9016)
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C



iON 104 KNX	
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III

# iON 104 KNX

Artikel-Nr.: 4969234

**theben**

## Maßbilder

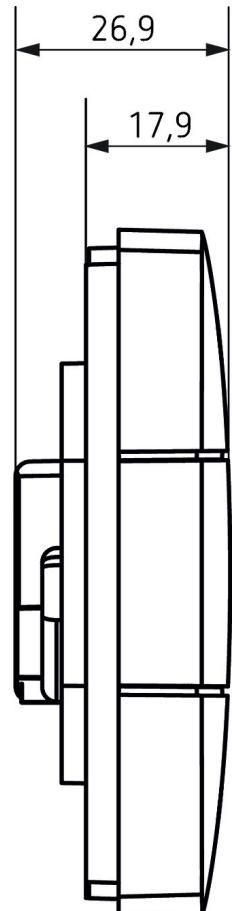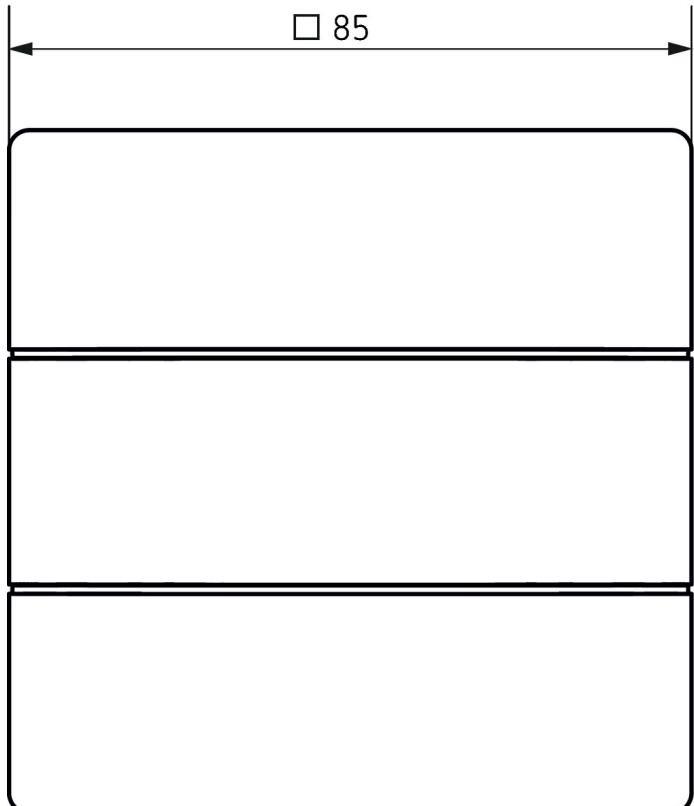

## Zubehör

Surface Box iON WH  
Artikel-Nr.: 9080024



Montageplatte 2-fach iON  
Artikel-Nr.: 9070822

