LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN

Artikel-Nr.: 1030172

Präsenzmelder & Bewegungsmelder
Deckenmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage UP/DE
- Rechteckiger Erfassungsbereich 360°, 28 x 5 m (140 m²) bei 3 m Montagehöhe
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung
- Anschlussmöglichkeit für Taster zur manuellen Schaltung
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
- Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Mischlichtmessung)
- Teach-in Funktion, Impulsfunktion, Testfunktion, Treppenlichtfunktion
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Einstellung per Fernbedienung/APP oder Potenziometer
- Einschränkung des Erfassungsbereichs mit Abdeckclips
- Auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet, durch Umstellen des Installationsorts reduziert sich der Erfassungsbereich





Technische Daten

	LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz

	LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN
Stand-by Leistung	ca. 0,5 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN


Artikel-Nr.: 1030172

Technische Daten

	LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN
Farbe	Anthrazit (ähnlich RAL 7016)
Schaltausgang	Licht
Montageart	Deckeneinbau, Unterputz
Erfassungswinkel	360°
Montagehöhe	2,5 - 3,5 m
Glüh-/Halogenlampenlast	2300 W
Einschaltstrom	max. 500 A / 200 µs
LED-Lampe 2-8 W	400 W
LED-Lampe > 8 W	400 W

	LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN
Lampenarten	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Erfassungsbereich quer gehend	140 m² (28 x 5 m)
Erfassungsbereich	Rechteckig
Fernbedienbar	√
Umgebungstemperatur	-25°C ... 55°C
Schutzart	IP 54 (im eingebauten Zustand)

Anschlussbilder

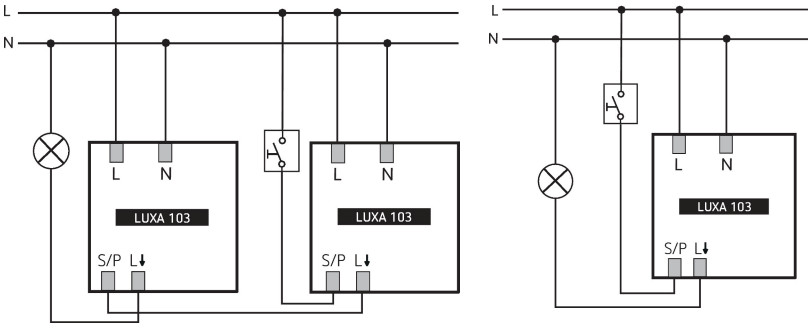


Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)	
2,5 m	140 m² | 28 m x 5 m	70 m² | 14 m x 5 m	
3 m	140 m² | 28 m x 5 m	70 m² | 14 m x 5 m	
3,5 m	104 m² | 26 m x 4 m	60 m² | 12 m x 5 m	


LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN


Artikel-Nr.: 1030172


Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

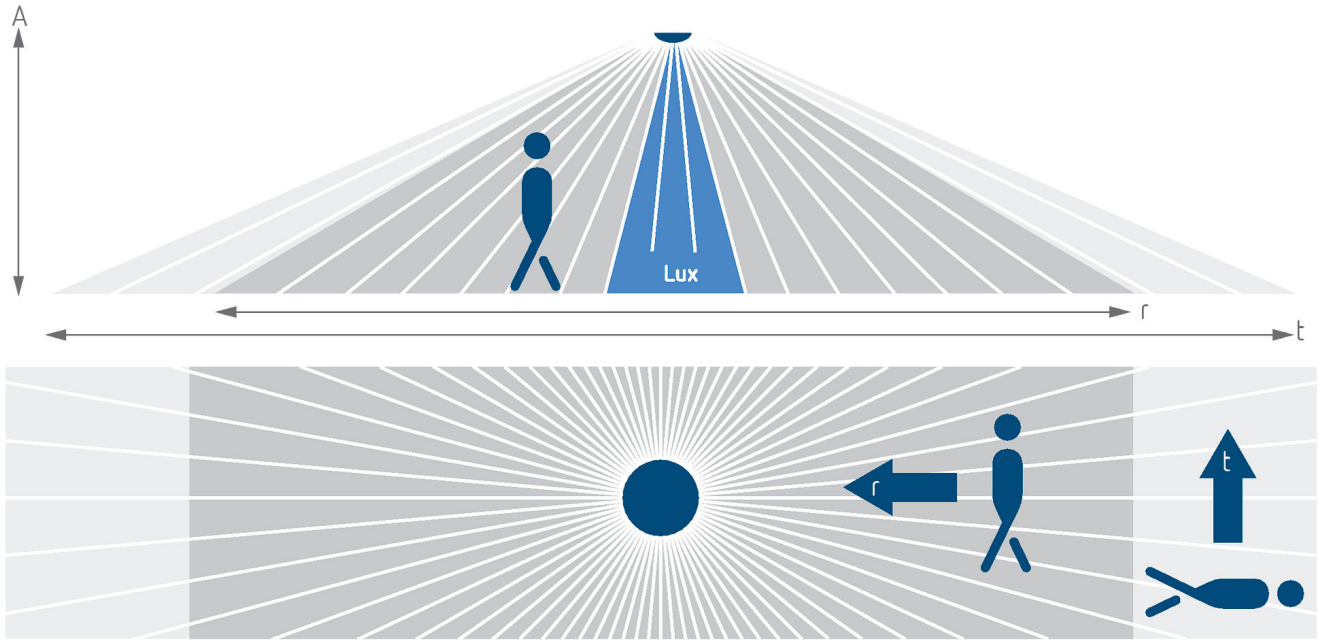


Maßzeichnungen

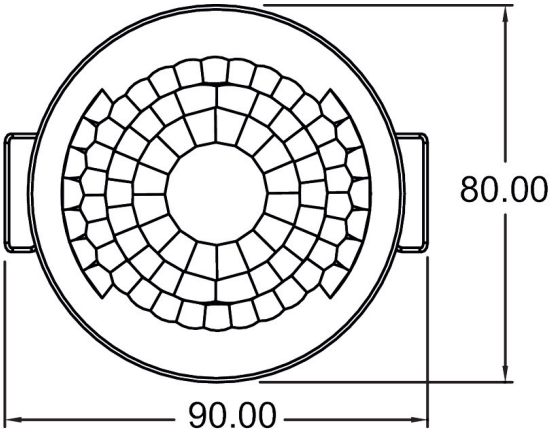

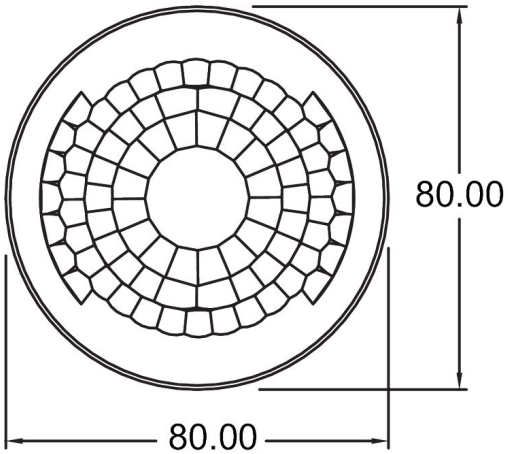

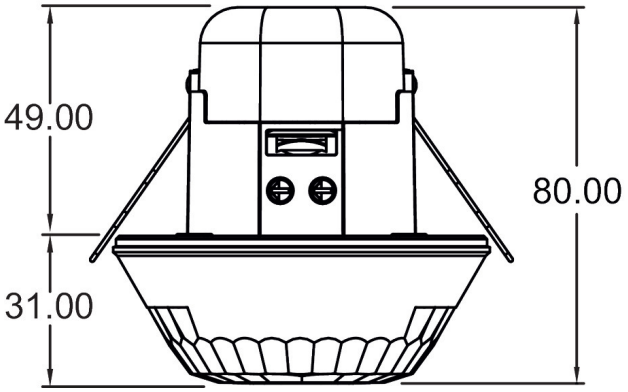

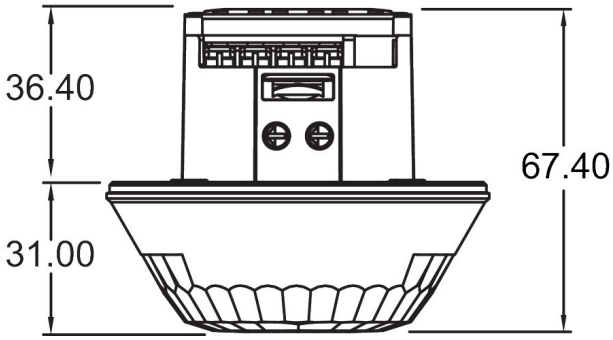

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN

Artikel-Nr.: 1030172

Zubehör

theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911




theSenda B
Artikel-Nr.: 9070985



Adapterset Schweiz
Artikel-Nr.: 9070842



QuickSafe Ballschutzkorb
Artikel-Nr.: 9070531



Adapterset CH LUXA 103 BK
Artikel-Nr.: 9080088