PIRA T8 AP

Artikel-Nr.: 1030203



Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Bewegungsmelder/Präsenzmelder (PIR) für die AP-Deckenmontage im Innenbereich
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m, (50 m²) bei 2,5 m Montagehöhe
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
- Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung
- Mischlichtmessung
- Betrieb als Vollautomat
- Helligkeitsschaltwert einstellbar über Potentiometer
- Nachlaufzeit einstellbar über Potentiometer
- Einfaches und schnelles Anschließen durch optimal in 45° Winkel verbaute Steckklemmen
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit (Helligkeits-Schaltwert 100 Lux, Nachlaufzeit 2 min.)
- Verdrahtung auch mit 2 x 2,5 mm² Leitern möglich
- Permanente Lichtmessung: Die PIRA T Serie kann das Licht ausschalten wenn ausreichend natürliches Licht vorhanden ist. Auch wenn sich immer jemand im Erfassungsbereich bewegt.
- Optimiert für LED: Zuverlässiges Schalten angeschlossener LED-Lasten durch integrierte Nulldurchgangsschaltung
- Erfassungsbereich sensNORM Certified, geprüft nach den harten Theben-Anforderungen mit 40.000 Schaltzyklen
- Für Toiletteneingangsbereiche, Abstellräume, Lagerflächen, Durchgangsräume, Fitnessstudios, Empfangsbereiche, Treppenhäuser und vieles mehr



Technische Daten

	PIRA T8 AP	
Betriebsspannung	230 V AC	
Frequenz	50 Hz	
Montagehöhe	2 - 3 m	
Montageart	Deckenmontage, Innen	
Farbe	Weiß	
Schaltausgang	Licht	
Eigenverbrauch	< 0,5 W	
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung	
Einstellbereich Helligkeit	5 - 1000 lx	
Nachlaufzeit Licht	5 s - 15 min	


	PIRA T8 AP	
Lampenarten	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs	
LED-Lampe 2-8 W	200 W	
LED-Lampe > 8 W	200 W	
Erfassungsbereich quer gehend	50 m² (ø 8 m 360°)	
Erfassungswinkel	360°	
Umgebungstemperatur	-5°C 40°C	
Schutzart	IP 21	

PIRA T8 AP

Artikel-Nr.: 1030203





Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)
2 m	7 m² 3 m	38 m² 7 m	13 m² 4 m
2,5 m	7 m² 3 m	50 m² 8 m	13 m² 4 m
3 m	7 m² 3 m	64 m² 9 m	13 m² 4 m

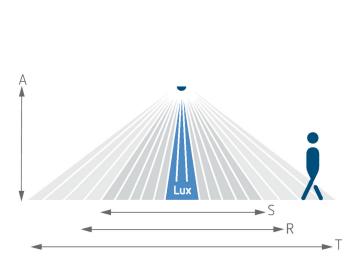

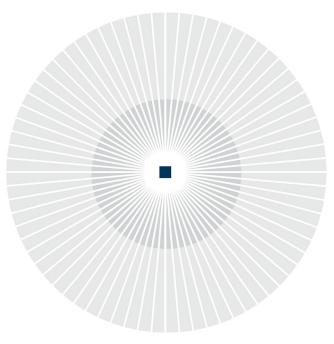


PIRA T8 AP

Artikel-Nr.: 1030203



Maßbilder

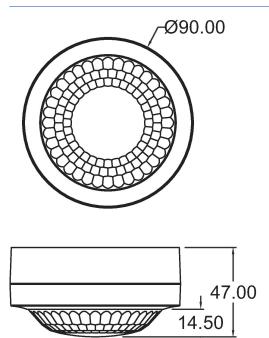

Zubehör

QuickSafe Ballschutzkorb Artikel-Nr.: 9070531

