

# theMura S180-101 B UP

Artikel-Nr.: 2060755

**theben**

## Präsenzmelder & Bewegungsmelder Wandmontage innen

### Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Wandmontage
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 17 m (238 m<sup>2</sup>)
- Ohne Abdeckrahmen, Adapterrahmen für viele gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL Steuerung)
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Anschlussmöglichkeit für externen Taster
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Automatischer Abgleich der Helligkeits-Messung
- Nachlaufzeit einstellbar
- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)
- Treppenlichtfunktion
- Langzeitfunktion
- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Integriertes Orientierungslicht
- Akustikfunktion
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave- Schaltung, max. 6 Melder
- Fernbedienbar mit theSenda S, theSenda P und theSenda B / App
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit  
Bereichseinschränkung im Lieferumfang
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen- / Glühlampen und LEDs geeignet
- Integrierter Taster (deaktivierbar)
- Produktdesign von ID AID



### Technische Daten

theMura S180-101 B UP	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Montagehöhe	0,8 - 1,2 m
Montageart	Wandmontage, Unterputz
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht   Präsenz
Eigenverbrauch	~0,4 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Einstellbereich Helligkeit	5 - 3000 lx
Nachlaufzeit Licht	Impuls, 10 s - 60 min

theMura S180-101 B UP	
Lampenarten	Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Glüh- / Halogenlampenlast	2300 W
Einschaltstrom	max. 600 A / 200 µs
LED-Lampe < 2 W	40 W
LED-Lampe 2-8 W	450 W
LED-Lampe > 8 W	450 W
Einschaltverzögerung Präsenz	0 s - 10 min
Nachlaufzeit Präsenz	10 s - 120 min
Schaltleistung Präsenz	50 W / 50 VA (max. 2 A)
Anschlussart	Steckklemmen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2060755](http://www.theben.de/produkt/2060755)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

03.07.2026

Seite 1 von 5


# theMura S180-101 B UP

Artikel-Nr.: 2060755

## Technische Daten



theMura S180-101 B UP		theMura S180-101 B UP	
Größe Unterputzdose	55 mm	Schutzart	IP 20
Erfassungsbereich quer gehend	238 m <sup>2</sup> (14 x 17 m)		
Erfassungswinkel	170°		
Umgebungstemperatur	-15°C ... 45°C		

## Anschlussbilder

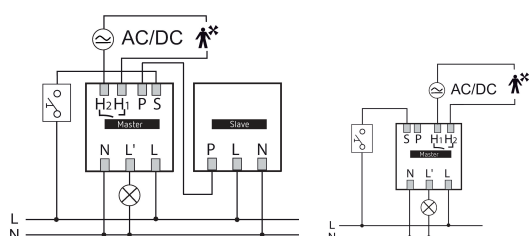

## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m <sup>2</sup>   12 m x 10 m	238 m <sup>2</sup>   14 m x 17 m	

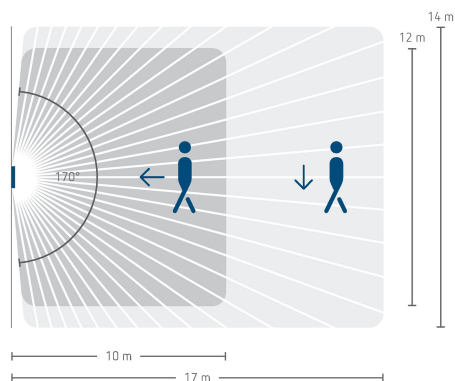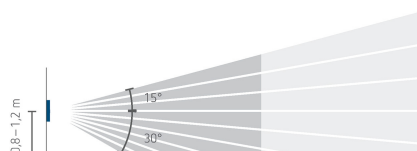

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2060755](http://www.theben.de/produkt/2060755)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

# theMura S180-101 B UP

Artikel-Nr.: 2060755


# theben

## Maßbilder

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)



theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

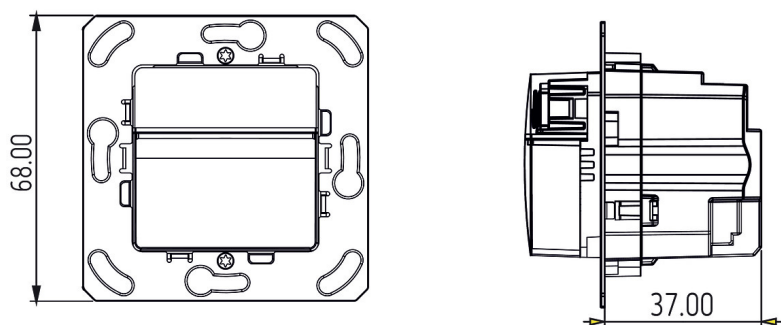

## Zubehör


**theSenda P**  
Artikel-Nr.: 9070910



**theSenda S**  
Artikel-Nr.: 9070911



**AP-Rahmen LUXA 103-200**  
Artikel-Nr.: 9070504



**theSenda B**  
Artikel-Nr.: 9070985



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2060755](http://www.theben.de/produkt/2060755)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

# theMura S180-101 B UP


Artikel-Nr.: 2060755

# theben

## Zubehör


**Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH**

Artikel-Nr.: 9070788



**Ausgleichsrahmen 45A MMP WH**

Artikel-Nr.: 9070790



**Ausgleichsrahmen 45A GS WH**

Artikel-Nr.: 9070791



**Ausgleichsrahmen 45A JAS WH**

Artikel-Nr.: 9070789




**Ausgleichsrahmen 45A BS WH**

Artikel-Nr.: 9070792




**Abdeckung theMura Theben WH**

Artikel-Nr.: 9070798




**Abdeckung theMura FED WH**

Artikel-Nr.: 9070786




**Abdeckung theMura LM WH**

Artikel-Nr.: 9070787



**Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH**

Artikel-Nr.: 9070754



**Ausgleichsrahmen 45A MEMP CL**

Artikel-Nr.: 9080004



**Ausgleichsrahmen 45A GIST CL**

Artikel-Nr.: 9080005



**Ausgleichsrahmen 45A BESI CL**

Artikel-Nr.: 9080006



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2060755](http://www.theben.de/produkt/2060755)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

03.07.2026  
Seite 4 von 5

# theMura S180-101 B UP

Artikel-Nr.: 2060755

**theben**

## Zubehör

---

**Ausgleichrahmen 45A BJBA CL**

Artikel-Nr.: 9080002



**Ausgleichrahmen 45A JUAS CL**

Artikel-Nr.: 9080003



**Ausgleichrahmen 45A BJRE CL**

Artikel-Nr.: 9080001



**Ausgleichrahmen 45A FEED CL**

Artikel-Nr.: 9080007

